

Desono MASK2 は、あらゆるパブリックアドレスや BGM のニーズに非常にクリアなサウンドを提供する、2.5 インチサーフェスマウントラウドスピーカーです。ブラックとホワイトの 2 色展開で、2.5 インチのペーパーコーン・ウーファーは、高い SPL と非常に低い歪みを実現し、全周波数帯でかつてないほどの明瞭さを確保しています。


MASK2 に付属のブラケットを使用することで、様々な角度やコーナー、壁や天井などの強固な面に取り付けることができます。

●仕様

動作モード	パッシブ
動作環境	屋内
周波数特性 (-10dB)	125Hz - 22kHz
公称指向角(H × V)	110° 円錐
トランスデューサー	1 x 2.5" (64 mm) ペーパーコーン
連続最大入力電圧	17V 35W @ 8Ω (ピーク時 140W)
@公称インピーダンス	
感度 @ 1 m	84 dB @ 1W 84 dB @ 2.83V
公称最大 SPL@ 1 m	ピーク : 105 dB 連続 : 99 dB
推奨 EQ	150 Hz, 12dB/Oct ハイパス
推奨アンプ	35W - 70W @ 8Ω (17V - 24V)
コネクタ	2-ウェイ ユーロブロックコネクター
取り付け	ターン/チルトブラケット
環境評価	IP60 (IEC 60529 に準拠)
寸法 H x W x D	94 mm x 82 mm x 108 mm (3.7" x 3.2" x 4.3")
重量	0.5 kg (1.1 lbs)
仕上げ	グリル : 布製、ホワイト (RAL 9016) またはブラック (RAL 9011) 仕上げ エンクロージャー : ABS 樹脂、マット仕上げ (ホワイトまたはブラック)
付属品(同梱)	ターン/チルトブラケット
オプション	
アクセサリ(別売)	MASK2CMT(-BL/-W) : 天井取付用ツール、ブラックまたはホワイトの 2 色展開


・周波数応答 (dB SPL)

FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)

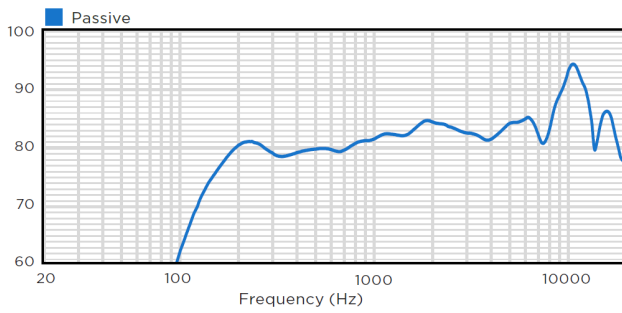


・軸外 レスponse (dB SPL)

OFF-AXIS RESPONSE (dB)

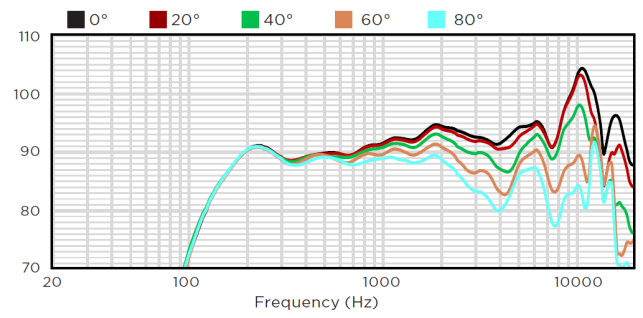


・インピーダンス

IMPEDANCE (Ohms)

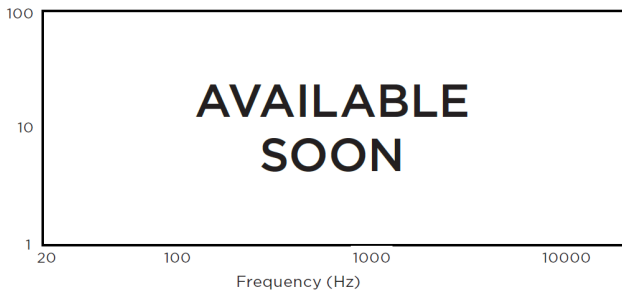

・指向角 (度)

BEAMWIDTH (Degrees)

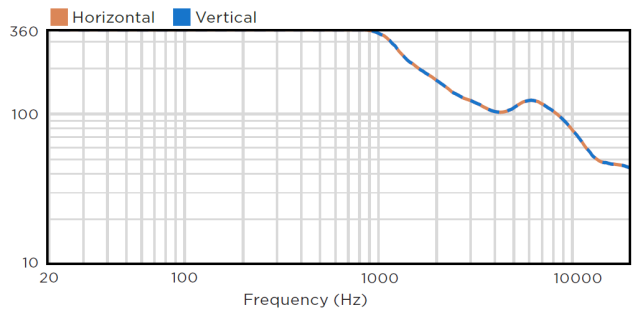

・寸法図

