

Desono MASK4CTは、4.25"ウーファーを搭載したサーフェスマウントスピーカーで、あらゆるパブリックアドレスやBGMのニーズに対応し、非常にクリアなサウンドを提供します。トランスを内蔵しており、ハイ/ローインピーダンス兼用のモデルです。


●仕様

技術仕様	
動作モード	パッシブ
動作環境	屋内/屋外
周波数特性 (-10 dB)	70 Hz - 22 kHz
公称指向角 (H × V)	100° × 80°
トランスデューサー	LF 4.25" (108 mm) コート紙コーン HF 1" (25 mm) ソフトドーム
連続最大入力電圧@公称インピーダンス	28V 50W @ 16Ω (200W Peak)
感度 @ 1 m	88 dB @ 1W, 85 dB @ 2.83V
公称最大 SPL	111 dB Peak, 105 dB Continuous
トランスフォーマー	70V: 20W, 10W, 5W, 2.5W, 1.25W 100V: 20W, 10W, 5W, 2.5W
保護機能	3段階のセルフリセット保護
推奨アンプ	50W - 100W @ 16Ω (28V - 40V)
物理仕様	
コネクター	オーディオの接続は ClickMount ブラケットで行い、 レバー式の入出力端子には最大 16AWG の電線が使用可能
取り付け	ClickMount ブラケット
環境評価	IP64 (IEC60529 準拠)
寸法 (H × W × D)	238 × 144 × 144 mm
重量	2.3 kg
仕上げ	グリル：アルミニウム、白色 (RAL 9016) または黒色 (RAL 9011) 仕上げ エンクロージャー：ABS 樹脂、マット仕上げ (白色または黒色)
付属品 (同梱)	ClickMount ブラケット, セーフティケーブル
アクセサリ (別売)	MASKCL(-BL/-W) : 90° マウントブラケット MASKCV(-BL/-W) : 2 クラスター・マウントブラケット MASKCW(-BL/-W) : 4 クラスター・マウントブラケット 各種ブラックとホワイトの2色展開

●特性データ


・周波数応答 (dB SPL)

FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)

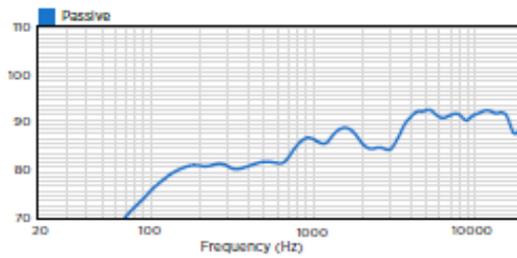


・水平軸外周波数特性 (dB SPL)

HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)

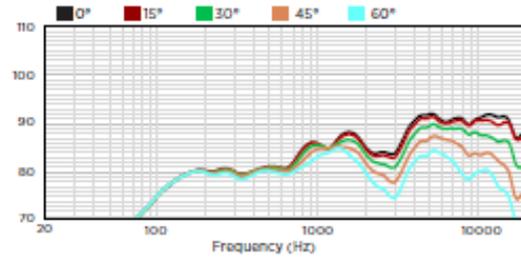


・インピーダンス (Ω)

IMPEDANCE (Ohms)

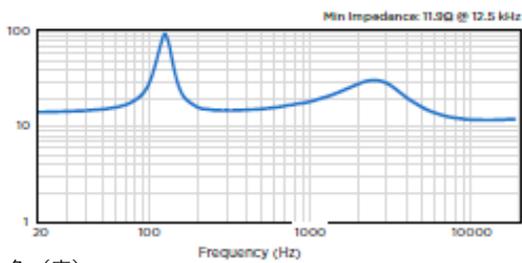


・垂直上方向 軸外周波数特性 (dB SPL)

VERTICAL OFF-AXIS UP RESPONSE (dB)

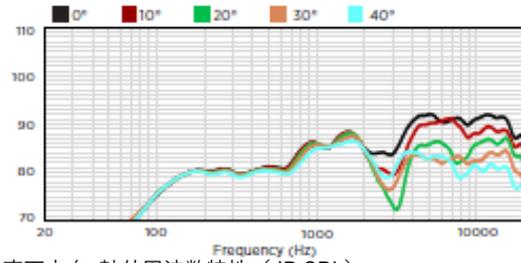


・指向角 (度)

BEAMWIDTH (Degrees)

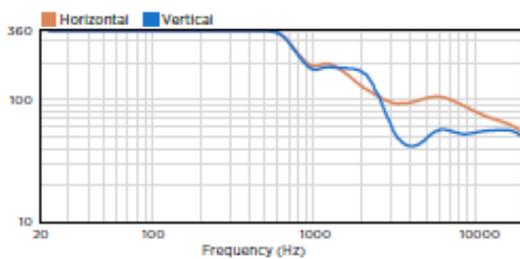

・垂直下方向 軸外周波数特性 (dB SPL)

VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB)

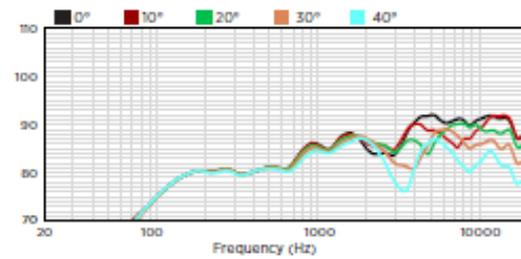

●寸法図

