


Desono MASK6C は、2 ウェイ、6.5 インチの表面実装型ラウドスピーカーで、あらゆるパブリックアドレスや BGM のニーズに対応し、非常にクリアなサウンドを提供します。ブラックとホワイトの 2 色展開で、6.5 インチのコート紙コーン ウーファーと 1 インチのシルク ドーム ツイーターが、高い SPL と極めて低い歪みを実現し、全周波数帯においてかつてないほどの明瞭さを保証します。

MASK6CT は、3W から 60W までの 5 ポジションの切り替え可能なトランスを採用し、低インピーダンスのバイパスで定電圧動作を実現しているため、大規模な BGM にも対応できます。


●仕様

動作モード	パッシブ
動作環境	屋内/屋外
周波数特性 (-10dB)	65Hz - 22kHz
公称指向角(H × V)	100° × 50°
トランスデューサー	LF 1 x 6.5" (165 mm) コート紙コーン HF 1 x 1" (25 mm) ソフトドーム
連続最大入力電圧 @公称インピーダンス	49V 150W @ 16Ω (ピーク時 600W)
感度 @ 1 m	90 dB @ 1W 87 dB @ 2.83V
公称最大 SPL@ 1 m	ピーク : 118 dB 連続 : 112 dB
トランス	70V: 60W、30W、15W、7.5W、3W 100V: 60W、30W、15W、6W
保護機能	3 段階のセルフリセット保護
推奨アンプ	150W - 300W @ 16Ω (49V - 69V)
コネクタ	オーディオの接続は ClickMount ブラケットで行い、 レバー式の入出力端子には最大 16AWG の電線が使用可能
コントロール	パワータップ/ローインピーダンスセレクタースイッチ
取り付け	クリックマウントブラケット
環境評価	IP64 (IEC60529 準拠)
寸法 H x W x D	328 mm x 198 mm x 190 mm (12.9" x 7.8" x 7.5")
重量	4.4 kg (9.7 lbs)
仕上げ	グリル: アルミニウム、ホワイト (RAL 9016) またはブラック (RAL 9011) 仕上げ エンクロージャー: ABS 樹脂、マット仕上げ (ホワイトまたはブラック)
付属品(同梱)	クリックマウントブラケット、セーフティケーブル
オプション	
アクセサリ(別売)	MASKCL(-BL/-W) : 90° マウントブラケット MASKCV(-BL/-W) : 2 クラスター・マウントブラケット MASKCW(-BL/-W) : 4 クラスター・マウントブラケット 各種ブラックとホワイトの 2 色展開


・周波数応答 (dB SPL)
FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)

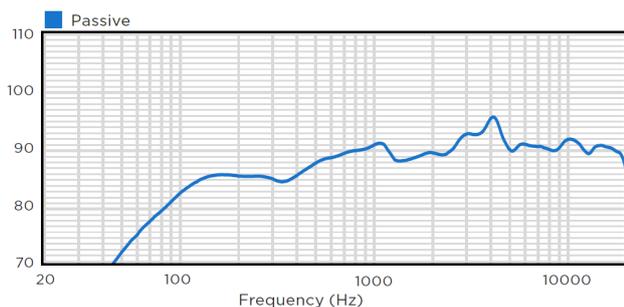


・水平軸外 レスponse (dB SPL)
HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)

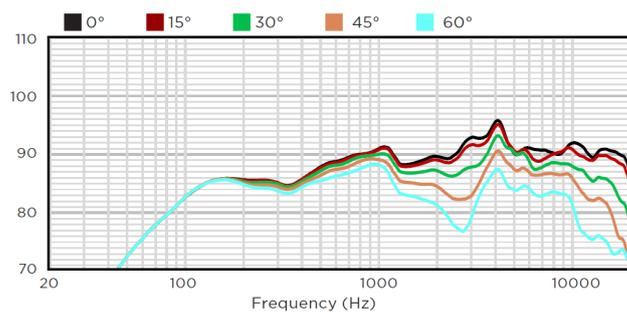


・インピーダンス
IMPEDANCE (Ohms)

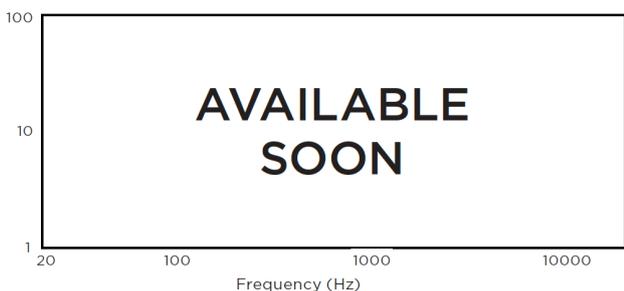


・垂直軸外 アップレスponse (dB SPL)
VERTICAL OFF-AXIS UP RESPONSE (dB)

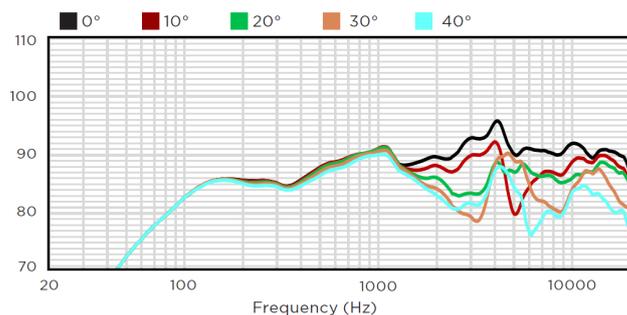

・指向角 (度)
BEAMWIDTH (Degrees)

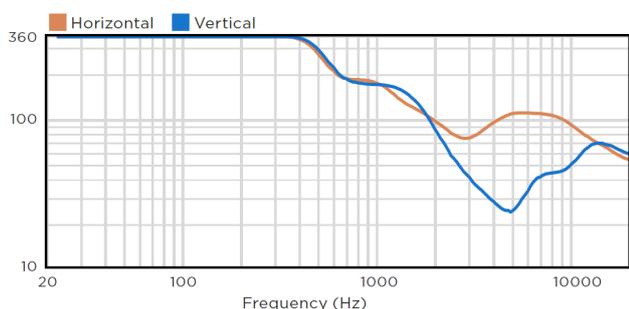

・垂直軸外ダウンレスponse (dB SPL)
VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB)

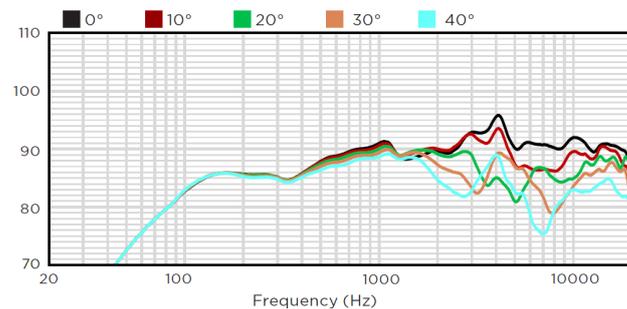

・寸法図

