

Parlé ABC 2500a は、マイクとスピーカーを搭載したオールインワン型の会議用バーで、小～中規模の会議室にプレミアムな AV エクスペリエンスを提供します。

●仕様

マイク

マイクテクノロジー	27 エLEMENTデジタルアレイ
周波数特性 (100 Hz – 8 kHz)	-10 dB
ポーラーパターン	アクティブビームフォームド
ピックアップ範囲 (25 dBA ノイズフロア)	> 7 m
SNR (@1 kHz, 94 dB SPL, A-Weighted)	69 dB
最大 SPL (@1 kHz, THD < 10%)	130 dB
インジケーター	ミュートインジケーター (緑/赤/オフ LED)
感度 (@1 Pa)	> -37 dBFS ± 1 dB
マイクデータレート出力	48 kHz
オーディオプロセッシング	AEC (アコースティック・エコー・キャンセレーション)
ノイズリダクション	AI フィルター

スピーカー

周波数特性 (57 Hz – 20 kHz)	-10 dB
公称ビーム幅 (H×V)	180° × 180°
トランスデューサー	2×2.5 インチフルレンジ
最大 SPL (@1m)	90 dB (Continuous) 96 dB (Peak)
感度 (@1m, 2.83 V)	84 dB
THD (@1 kHz)	< 0.2%
公称インピーダンス	4 Ω
Continuous Rated Power (6dB クレストファクター, HPF@60 Hz)	20 W
サンプリングレート	48 kHz

インターフェース

USB 3.0	1×タイプ C
アシスティブリスニングフィード	1×3.5 mm モノラル バランス

電源

USB-C	60 W
外部電源	100 – 240 VAC 50/60 Hz (12VDC, 4.74A)

寸法

寸法 (H×W×D) 100×940×64 mm

重量 4.4 kg


環境

運転温度 0 - 40°C

湿度 0 - 90% (結露しないこと)

高度 0 - 3000m MSL

●オプション・アクセサリ

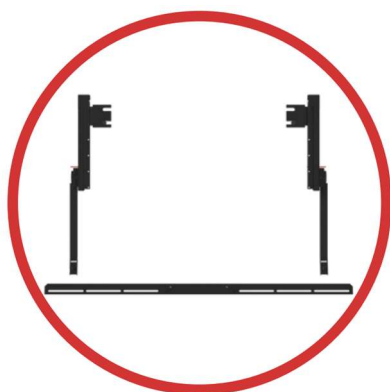

PMA 2000-DM
Display Mount