



Parlé VBC 2500a

小～中規模会議室向け ビデオカンファレンスバー

Parlé VBC 2500a は、マイク・カメラ・スピーカーを一体化したオールインワン型の会議用バーで、小～中規模の会議室にプレミアムな AV エクスペリエンスを提供します。

●仕様

マイク


マイクテクノロジー	27 エLEMENTデジタルアレイ
周波数特性 (100 Hz – 8 kHz)	-10 dB
ポーラーパターン	アクティブビームフォームド
ピックアップ範囲 (25 dBA ノイズフロア)	> 7 m
SNR (@1 kHz, 94 dB SPL, A-Weighted)	69 dB
最大 SPL (@1 kHz, THD < 10%)	130 dB
インジケーター	ミュートインジケーター (緑/赤/オフ LED)
感度 (@1 Pa)	> -37 dBFS ± 1 dB
マイクデータレート出力	48 kHz
オーディオプロセッシング	AEC (アコースティック・エコー・キャンセレーション)
ノイズリダクション	AI フィルター

カメラ

対角線視野角	120°
水平視野角	109°
垂直視野角	75°
イメージセンサー	12 メガピクセル
フォーカス距離	100 cm
デジタルズーム	5 x
レンズキャップ	自動プライバシーシャッター
ポジショニング	オートフレーミング対応 電子パン/チルト/ズーム UVC コントロール
インジケーター	カメラアクティブインジケーター (白/オフ LED)
対応ビデオ解像度	720p @ 30 fps 1080p @ 30 fps 2160p @ 30 fps

スピーカー	
周波数特性 (57 Hz – 20 kHz)	-10 dB
公称ビーム幅 (H×V)	180° × 180°
トランスデューサー	2×2.5 インチフルレンジ
最大 SPL (@1m)	90 dB (Continuous)
	96 dB (Peak)
感度 (@1m, 2.83 V)	84 dB
THD (@1 kHz)	<0.2%
公称インピーダンス	4 Ω
Continuous Rated Power (6dB クレストファクター, HPF@60 Hz)	20 W
サンプリングレート	48 kHz
インターフェース	
USB 3.0	1×タイプ C
アシスティブリスニングフィード	1×3.5 mm モノラル バランス
電源	
USB-C	60 W
外部電源	100 – 240 VAC 50/60 Hz (12VDC, 4.74A)
寸法	
寸法 (H×W×D)	100×940×64 mm
重量	4.4 kg
環境	
運転温度	0 - 40°C
湿度	0 – 90% (結露しないこと)
高度	0 – 3000m MSL

●オプション・アクセサリー

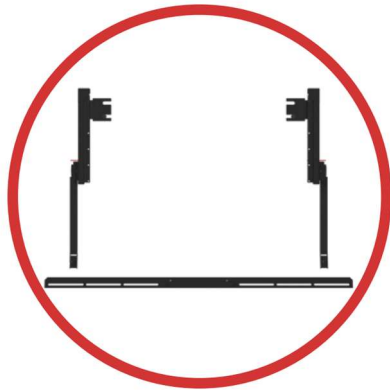

PMA 2000-DM
Display Mount