
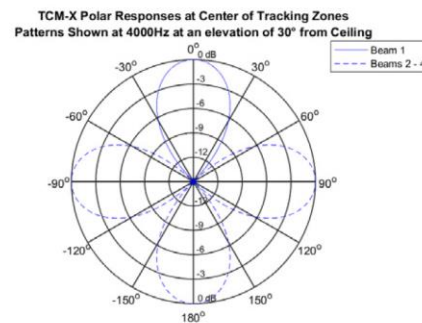
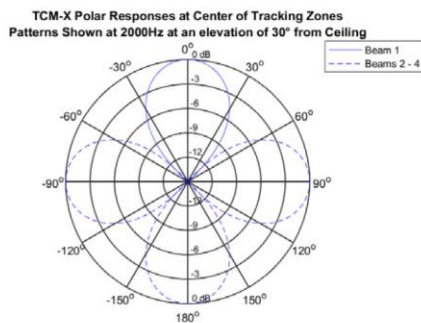


Tesira システムでは TCM-X または TCM-XA と組み合わせてセカンドマイクとして、Devio システムではスタンドアロンマイクとして機能する、拡張用シーリングマイクロフォンです。

●仕様

シーリングマウントマイクロフォン	
マイクテクノロジー	16 素子デジタルアレイ
周波数特性 (150Hz~16kHz)	± 3dB
ポラーパターン	アクティブビームフォーミング
SN 比 (1kHz, 94dB SPL A 特性)	> 76dB 以上
最大 SPL (THD1%未満)	109dB
ダイナミックレンジ (THD+N < 1%)	92dB、A 特性
インジケータ	ミュートインジケータ (緑色/赤色 LED)
デジタルインターフェース	カスタム/独自仕様
コネクタ	RJ-45
寸法 (H × Dia) シーリングマウントを除く	15 × 150 (mm)
重量	340g
電源	カスタム/独自仕様
デバイス間の最大距離	TCM-XEX と DSP ホスト機器間：10m
環境	
動作周囲温度範囲	0-40°C
湿度	相対湿度 0~95% (非結露時)
高度	0-3000m
コンプライアンス	
	FCC Part 15B (アメリカ)
	CE マーク取得済 (ヨーロッパ)
	UL および C-UL 規格 (アメリカ、カナダ)
	RoHS 指令 (ヨーロッパ)
	UL2043 の要求事項に基づき評価され、エアハンドリングスペースでの使用に適しています。

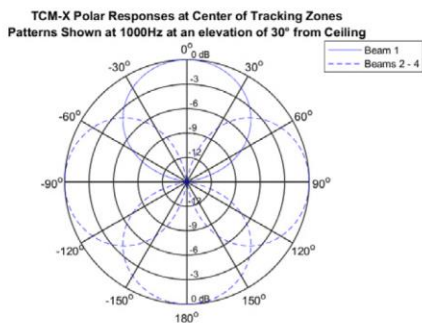

OPTIONAL ACCESSORIES



Seismic Cable Adapter
Cable adapter for
TCM plenum boxes



TB-1
Tile bridge for
TCM plenum boxes



TCM-X Installation Tool
Hole saw and driver



TCM-X-DK
Plenum attachment for
drywall ceilings



TCM-X-FM
Flush Mount Kit



Plenum Box 12x12
Chicago compliant plenum box



C5E-10-P, C5E-25-P
10ft and 25ft pre-terminated
plenum rated Cat 5e cables