


Qt スタンダードエミッターは、Qt Quiet Technology サウンドマスキングシステム専用の 3.17 cm ドライバーを備えたダイレクトフィールドスピーカーです。これらのエミッターは、位相の異なる 4 つのオーディオチャンネルを提供し、均一で目立たないサウンドマスキングを提供します。この機能とプラグアンドプレイの設置および簡単な設定機能により、Qt システムは、現在市場で最もインテリジェントに設計されたサウンドマスキングシステムとして会話のプライバシーを保護します。

●仕様

スピーカータイプ	トランス付パッシブスピーカー
周波数応答	Qt Control Processor を使用して、 公開されているレイアウト手法を用いたエミッターアレイに基づく仕様 サウンドマスキング:200Hz-6.3kHz 音楽/ページング:200Hz-10kHz
SPL	最小マスキング SPL(@1m):30dBA 最大マスキング SPL(@1m):57dBA Bridge Mode Cable は、最大最小マスキング SPL の示したレベルから+3dB 増加させます。 最大音楽/ページング SPL(@1m):56dBA Bridge Mode Cable は、音楽/ページングの最大 SPL を示したレベルから+6dB 増加させます。
公称インピーダンス	3.6 k Ω
公称放射角	170° 円錐/ハーフスペース
チャンネル選択	4：自動切替とチャンネルリピート
選択可能アッテネーション	0 dB、-3 dB、-6 dB、-9 dB
入出力端子	2：RJ-45 端子
ケーブル配線	CAT ケーブル (UTP、8 芯)
最大消費電力	.02W
ドライバー直径	1.25" (32mm)
エンクロージャー	密閉型
カラー	ホワイト
製品寸法	全体の直径：3.25 インチ(83mm) 奥行：2.5 インチ(64mm) 重量：159g
付属品	音響天井タイル用取付リング、UTP ケーブル 4.88m/9.14m (16 フィート/30 フィート)
コンプライアンス	ETL リスト (米国、カナダ) CE マーク (欧州) RoHS 指令 (欧州) UL 1480a および UL 2043 の要求事項に基づいて評価され、エアハンドリング空間での使用に適しています


・周波数特性 (dB SPL)

FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)

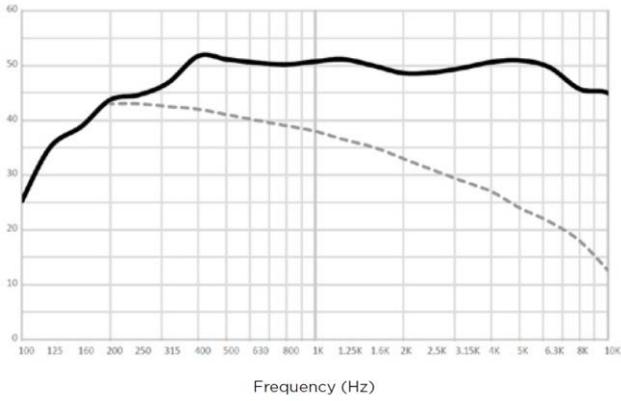

・指向角 (度)

BEAMWIDTH (Degrees)

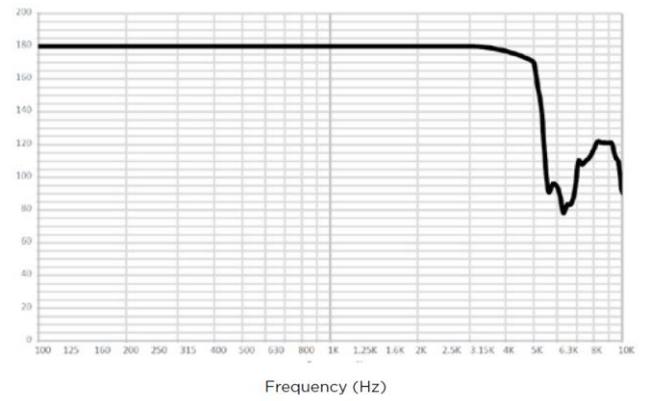

・寸法図

DIMENSIONS

