


Qt スタンダードエミッターは、Qt Quiet Technology サウンドマスキングシステム専用の 3.17 cm ドライバーを備えたダイレクトフィールドスピーカーです。これらのエミッターは、位相の異なる 4 つのオーディオチャネルを提供し、均一で目立たないサウンドマスキングを提供します。この機能とプラグアンドプレイの設置および簡単な設定機能により、Qt システムは、現在市場で最もインテリジェントに設計されたサウンドマスキングシステムとして会話のプライバシーを保護します。


●仕様

スピーカータイプ	トランス付パッシブスピーカー
周波数応答	Qt Control Processor を使用して、 公開されているレイアウト手法を用いたエミッターアレイに基づく仕様 サウンドマスキング：200 Hz - 6.3 kHz 音楽/ページング：200 Hz – 10 kHz
SPL	最小マスキング SPL(@1m)：30 dBA 最大マスキング SPL(@1m)：57 dBA Bridge Mode Cable は、最大最小マスキング SPL の示したレベルから+3dB 増加させます。 最大音楽/ページング SPL(@1m)：56 dBA Bridge Mode Cable は、音楽/ページングの最大 SPL を示したレベルから+6dB 増加させます。
公称インピーダンス	3.6 kΩ
公称放射角	170° 円錐/ハーフスペース
チャンネル選択	4：自動切替とチャンネルリピート
選択可能アッテネーション	0 dB、-3 dB、-6 dB、-9 dB
入出力端子	2：RJ-45 端子
ケーブル配線	CAT ケーブル（UTP、8 芯）
最大消費電力	.02W
ドライバー直径	1.25"（32 mm）
エンクロージャー	密閉型
カラー	白と黒の 2 色展開
製品寸法	全体の直径：83 mm 奥行：64 mm 開口寸法：φ 68 mm 開口寸法（DM 使用時）：φ 76 mm エミッターを取付け可能な天井材厚：12.7 mm ～ 38.1 mm エミッターを取付け可能な天井材厚（DM 使用時）：12.7 mm ～ 19 mm 重量：159g
付属品	音響天井タイル用取付リング、UTP ケーブル 4.88m/9.14m（16 フィート/30 フィート）


●周波数特性 (dB SPL)

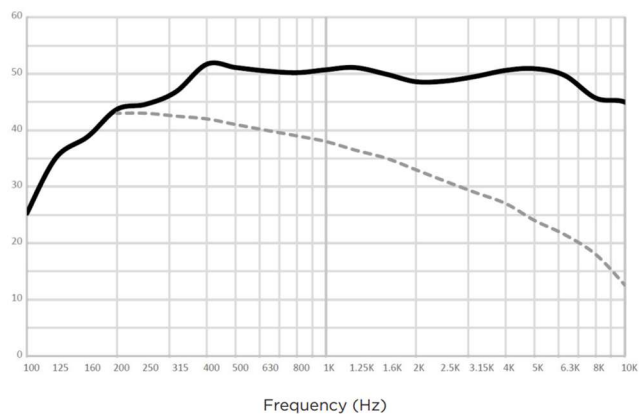

●ビーム幅 (度)

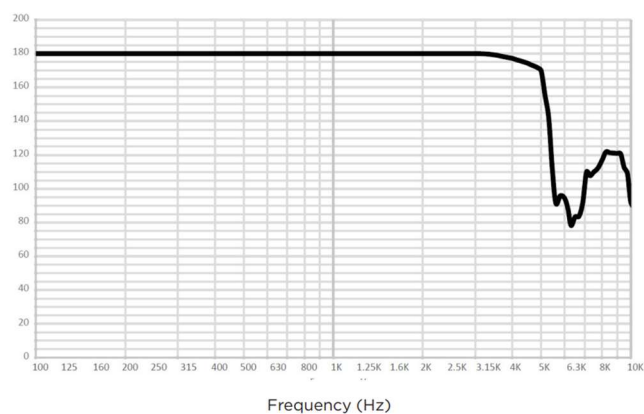

●寸法

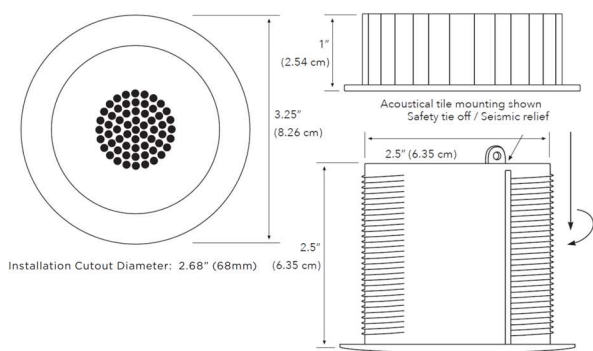

●別売アクセサリ

製品名	SKU
ユニバーサルブラケット	UB-B/W (B = 黒, W = 白)
ドライウォールマウント	DM
ビームブラケット	BB-B/W (B = 黒, W = 白)
ドライウォールコンジットマウント	CM
プレミアムバックカン	PB
エミッターキャップ	EC-B/W (B = 黒, W = 白)
ルームコントロール	QT-RC2