

R.5-66MAXは、耐候性に非常に優れながらも高音質なサウンドを提供する2ウェイフルレンジスピーカーで、厳しい環境下においても高出力のパフォーマンスを発揮します。同軸タイプの1.4インチのHFコンプレッションドライバーと、12インチコーンのネオジウムLFドライバーを搭載しています。

●仕様


動作モード	パッシブ（w/ DSP）	
動作環境	屋内 / 屋外	
周波数特性（-10dB）	85 Hz – 21.8 kHz	
公称指向角（水平 × 垂直）	60° × 60°	
トランスデューサー	LF： 1 × 12" (305mm) 3"ボイスコイル付耐候性コーン，ネオジウム， アルミニウム製デモジュレーションリング HF： 1 × 1.4" 口径、2.87"ボイスコイル，銅製ショートニングリング チタン製ダイヤフラム，マイラー	
連続許容入力@公称インピーダンス	パッシブ	69V, 600W @ 8Ω (2400W Peak)
公称感度	パッシブ	104 dB @ 1W 104 dB @ 2.83V
公称最大 SPL	パッシブ	Peak：138 dB, Continuous：132 dB
感度（EQ 後）	システム	102 dB @ 1W, 102dB @ 2.83V
最大 SPL（EQ 後）	システム	Peak：136 dB Continuous：130 dB
推奨アンプ	パッシブ	600W - 1200W @ 8Ω (69V – 98V)
入力接続	3.6m SJOW #16 ケーブル	
取り付け	3/8"-16 リギングポイント，スチール製ジンクリッチ二層粉体塗装ブラケット、 アルミニウム製角度固定用ストラップ	
環境	IEC 60529 に準拠した IP55, MIL-STD-810G に適合	
寸法（H × W × D）	406 × 406 × 411 mm	
質量	21.3 kg （スピーカー本体およびブラケット含む）	
仕上げ	グリル：3 層（WeatherStop™加工のポリエステルメッシュ，フォーム，スチール製ジンクリッチ二層粉体塗装ブラケット） エンクロージャー：回転成型 LLDPE（直鎖状低密度ポリエチレン）プラスチック	
カラー	ブラック(RAL # 9004) / ライトグレー(RAL # 7038)	
特注オプション（受注生産）	RAL#の色指定，塗装仕上げの変更 ケーブル長，太さのカスタム指定	

●別売アクセサリ


PMB-1RR	ポールマウントブラケット
PMB-2RR	ポールマウントブラケット
TRC400-8	外付けライントランスフォーマー

●特性


AXIAL PROCESSED RESPONSE (dB)⁸

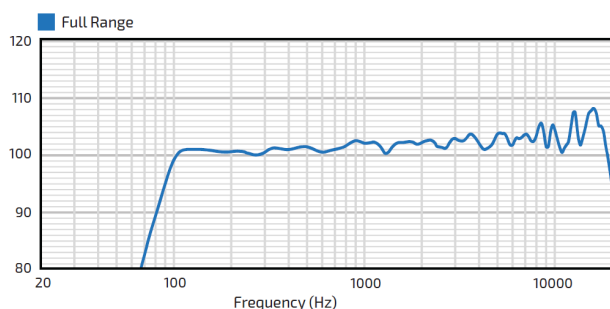


HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)¹⁰

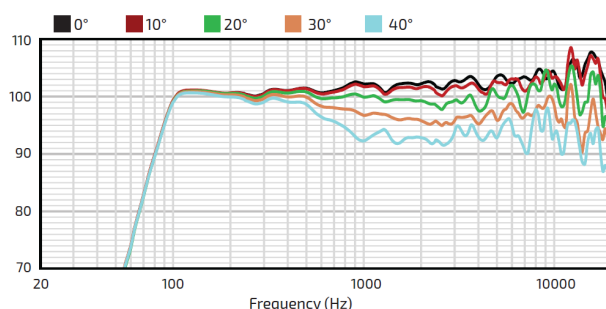


AXIAL SENSITIVITY (dB SPL)⁹

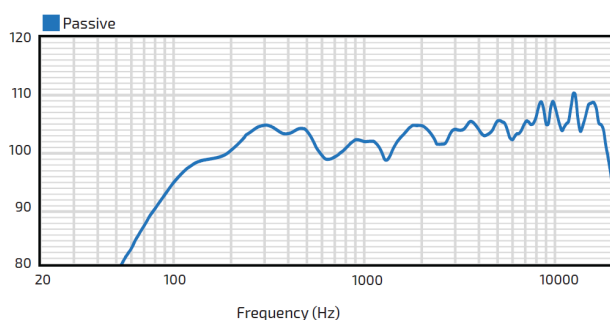


VERTICAL OFF-AXIS UP RESPONSE (dB)¹⁰

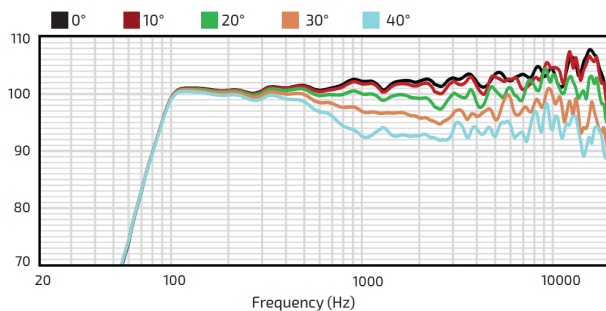


IMPEDANCE (Ohms)

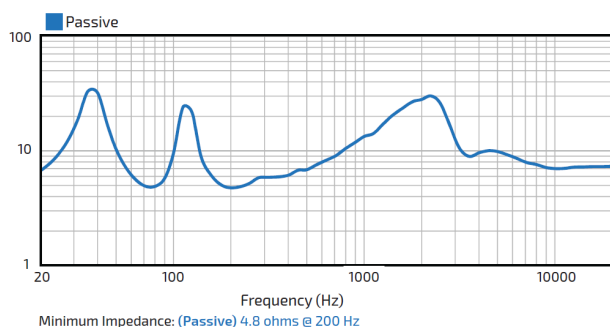


VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB)¹⁰

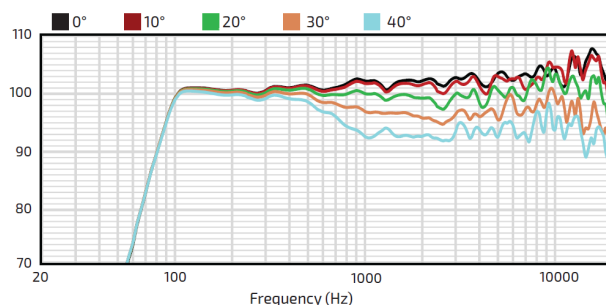


DIRECTIVITY INDEX (dB)¹¹

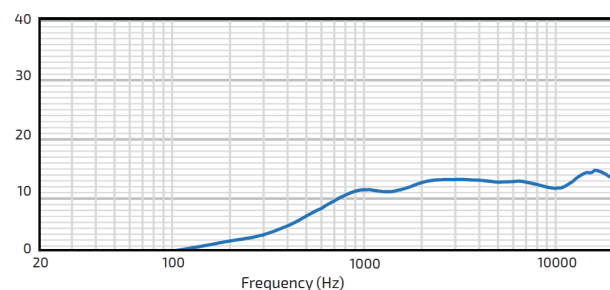


BEAMWIDTH (Degrees)¹²

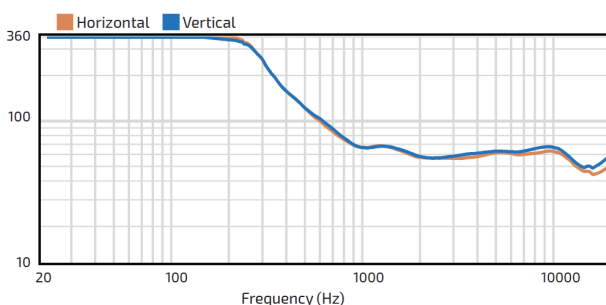


HORIZONTAL POLAR DATA (30dB Scale, 6dB per major division)

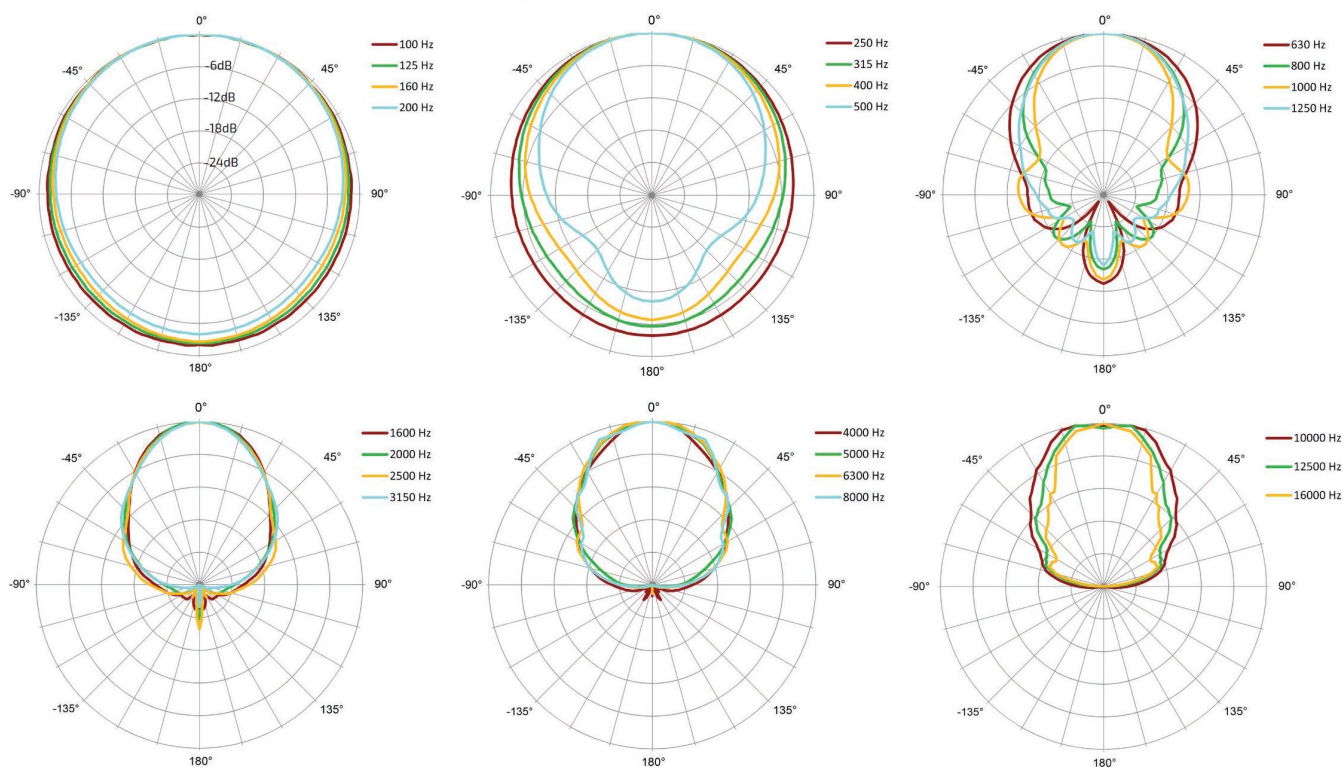

VERTICAL POLAR DATA (30dB Scale, 6dB per major division)

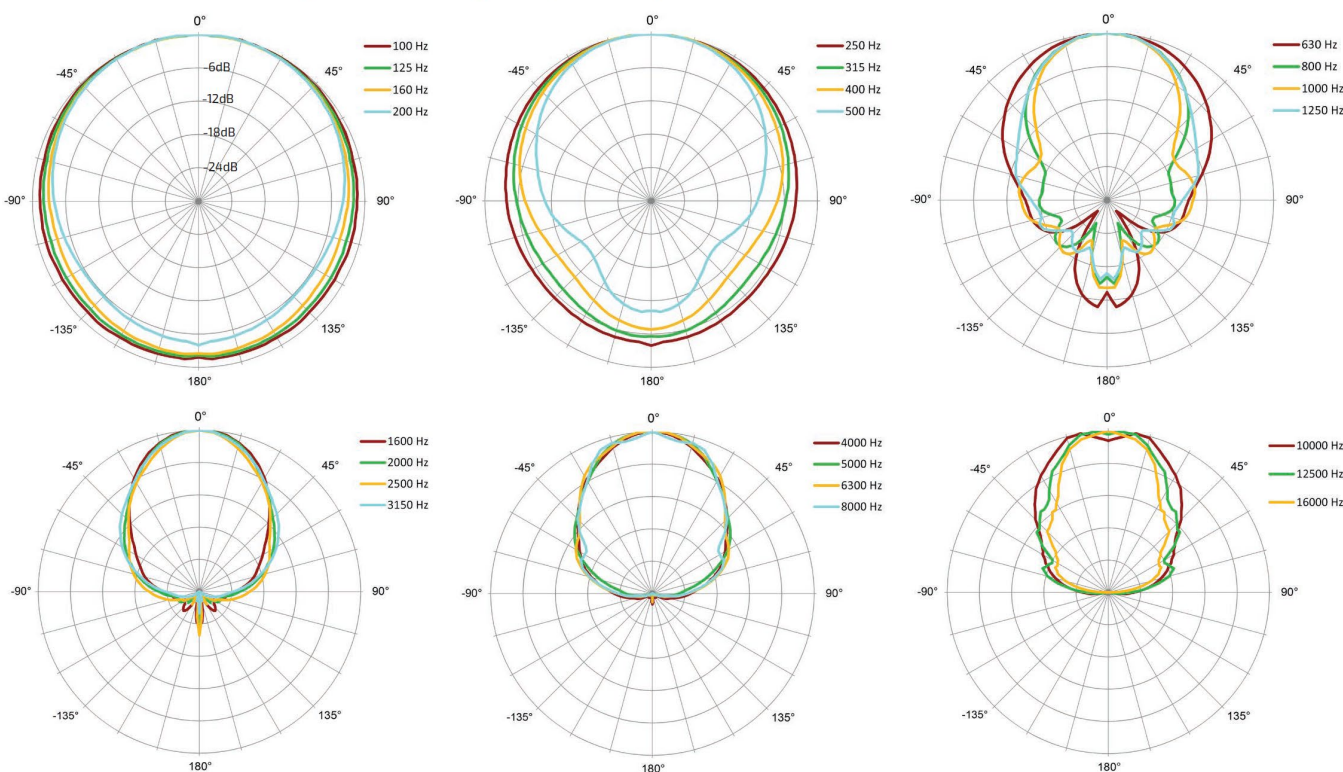

●寸法図

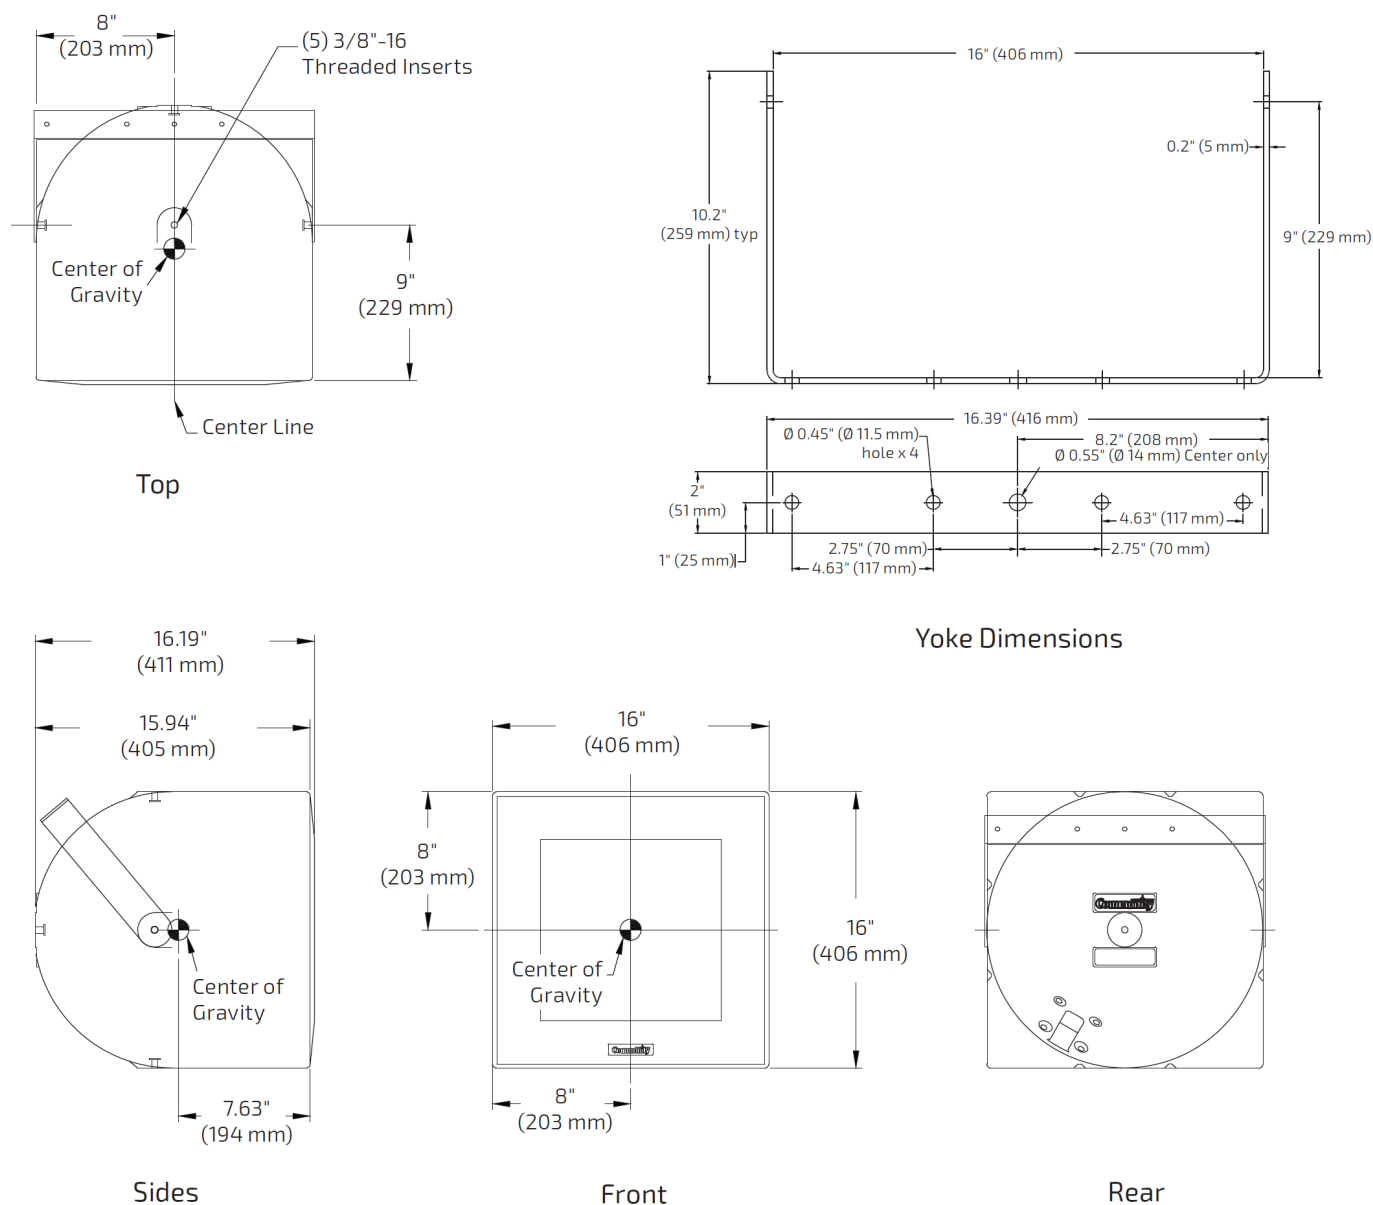

●配線図

