

R.5-66TZは、高い耐候性と優れた音質を兼ね備えた2ウェイフルレンジスピーカーです。厳しい環境下でも長期間使用できるように設計されており、屋内外を問わずさまざまな場所で活躍します。広域の周波数を効率的にカバーし、音楽を再生する際にもスピーチなどの声を再生する際にも、歪みを最小限に抑えたクリアな音質を提供します。また内蔵トランスでインピーダンスを70Vまたは100Vのラインに切り替えることができます。

●仕様


スピーカータイプ	2 ウェイ / ホーンロード同軸 / 全天候型
周波数帯域	85 Hz - 16 kHz, 125 Hz - 10 kHz (±4 dB)
最大入力	200W, 70V / 100V
推奨パワーアンプ	25W - 200W @ 70V, 50W - 200W @ 100V
感度 (1W / 1m)	102 dB SPL (125 Hz - 10 kHz 1/3 Oct band), 102 dB SPL (250 Hz - 4 kHz スピーチレンジ)
最大出力 (200W タップ)	125 dB SPL
公称インピーダンス (200 W)	25 Ω
最小インピーダンス (200 W)	16.4 Ω @ 9.3 kHz
公称指向角 (-6 dB)	水平 60° (+3° / -8° , 1.6 kHz - 12.5 kHz) 垂直 60° (+20° / -16° , 1.6 kHz - 12.5 kHz)
指向性 Q / DI	21.4 / 13.3, 1.6 kHz - 12.5 kHz
クロスオーバー周波数	2 kHz
推奨信号処理	90 Hz ハイパスフィルター
ドライバー	LF: 1 × 12" 磁性流体冷却 HF: 1 × 1" 口径, チタンフリー, 磁性流体冷却
ドライバー保護	DYNA-TECH
入力端子	4 m SJOW #16 ゲージ
トランスフォーマー	70 V タップ @ 200W, 100W, 50W, 25W 100 V タップ @ 200W, 100W, 50W
エンクロージャー	回転成型 LLDPE (直鎖状低密度ポリエチレン), ライトグレー
取り付け	5 × 3/8 - 16 リギングポイント
グリル	グリル: 3 層 (WeatherStop™加工のポリエステルメッシュ, フォーム, スチール製ジンクリッチニ層粉体塗装ブラケット)
環境	IEC529 IP55W 評価、最低 5° の下向き角度
必要なアクセサリ	24 dB / Oct ハイパスフィルター
付属アクセサリ	1 × ヨークブラケット、ライトグレー 1 × エイミングストラップ
寸法 (H × W × D)	406.4 × 406.4 × 404.88 mm
質量	16.8 kg
梱包時質量	19.1 kg

●別売アクセサリ


PMB-1RR	ポールマウントブラケット
PMB-2RR	ポールマウントブラケット

●特性


FREQUENCY RESPONSE

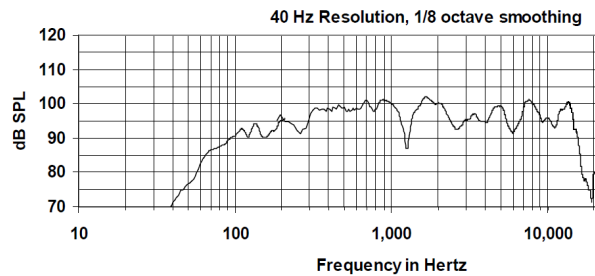


200W IMPEDANCE

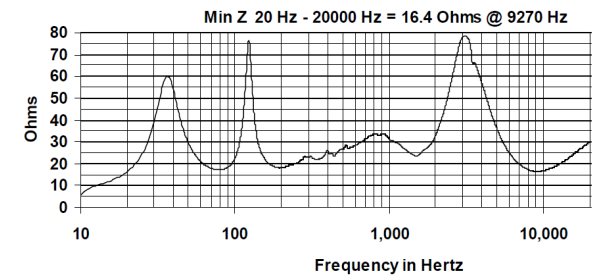

BEAMWIDTH

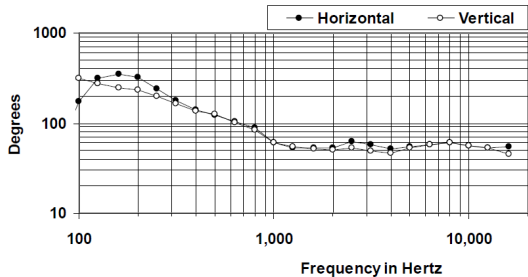

AXIAL Q

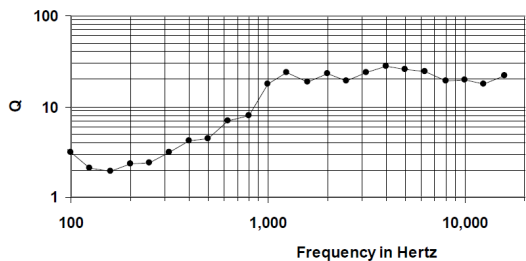

●寸法図

