

R.5-96MAXは、耐候性に非常に優れながらも高音質なサウンドを提供する2ウェイフルレンジスピーカーで、厳しい環境下においても高出力のパフォーマンスを発揮します。同軸タイプの1.4インチのHFコンプレッションドライバーと、12インチコーンのネオジウムLFドライバーを搭載しています。

●仕様


動作モード	パッシブ (w/ DSP)	
動作環境	屋内 / 屋外	
周波数特性 (-10dB)	85 Hz – 21.8 kHz	
公称指向角 (水平 × 垂直)	90° × 60°	
トランスデューサー	LF： 1 × 12" (305mm) 3"ボイスコイル付耐候性コーン, ネオジウム, アルミニウム製デモジュレーションリング HF： 1 × 1.4" 口径、2.87"ボイスコイル, 銅製ショートニングリング チタン製ダイヤフラム, マイラー	
連続許容入力@公称インピーダンス	パッシブ	69V, 600W @ 8Ω (2400W Peak)
公称感度	パッシブ	102 dB @ 1W 104 dB @ 2.83V
公称最大 SPL	パッシブ	Peak : 136 dB, Continuous : 130 dB
感度 (EQ 後)	システム	102 dB @ 1W, 102dB @ 2.83V
最大 SPL (EQ 後)	システム	Peak : 136 dB Continuous : 130 dB
推奨アンプ	パッシブ	600W - 1200W @ 8Ω (69V – 98V)
入力接続	3.6m SJOW #16 ケーブル	
取り付け	3/8"-16 リギングポイント, スチール製ジンクリッチ二層粉体塗装ブラケット、 アルミニウム製角度固定用ストラップ	
環境	IEC 60529 に準拠した IP55, MIL-STD-810G に適合	
寸法 (H × W × D)	406 × 406 × 411 mm	
質量	21.3 kg (スピーカー本体およびブラケット含む)	
仕上げ	グリル: 3 層 (WeatherStop™加工のポリエステルメッシュ, フォーム, スチール製ジンクリッチ二層粉体塗装ブラケット) エンクロージャー: 回転成型 LLDPE (直鎖状低密度ポリエチレン) プラスチック	
カラー	ブラック(RAL # 9004) / ライトグレー(RAL # 7038)	
特注オプション (受注生産)	RAL#の色指定, 塗装仕上げの変更 ケーブル長, 太さのカスタム指定	

●別売アクセサリ


PMB-1RR	ポールマウントブラケット
PMB-2RR	ポールマウントブラケット
TRC400-8	外付けライントランスフォーマー

●特性


AXIAL PROCESSED RESPONSE (dB)⁸

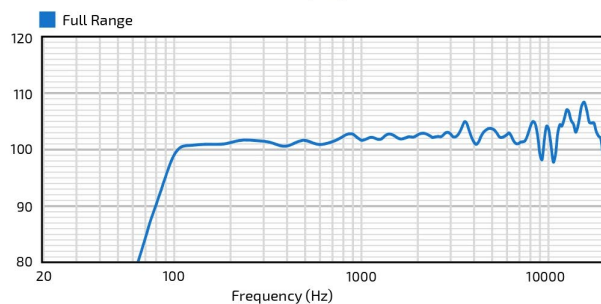


HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)¹⁰

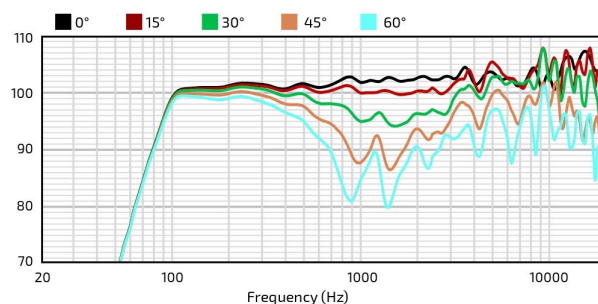


AXIAL SENSITIVITY (dB SPL)⁹

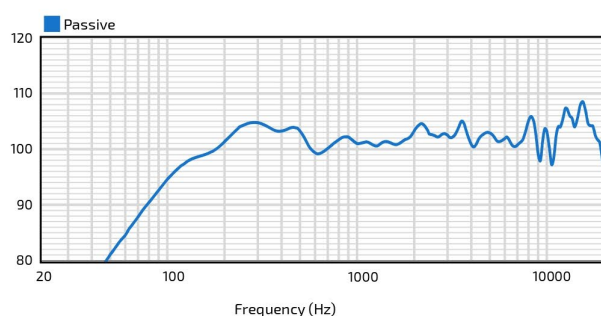


VERTICAL OFF-AXIS UP RESPONSE (dB)¹⁰

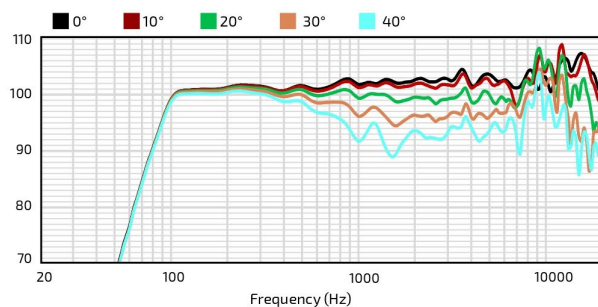


IMPEDANCE (Ohms)

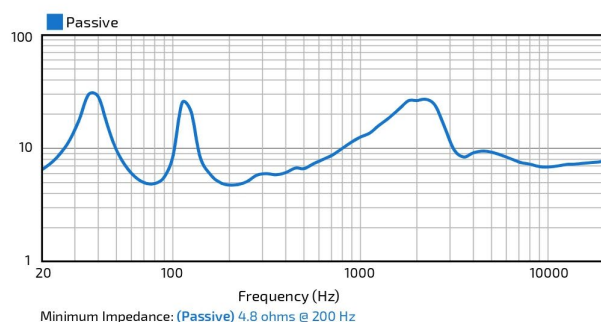


VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB)¹⁰

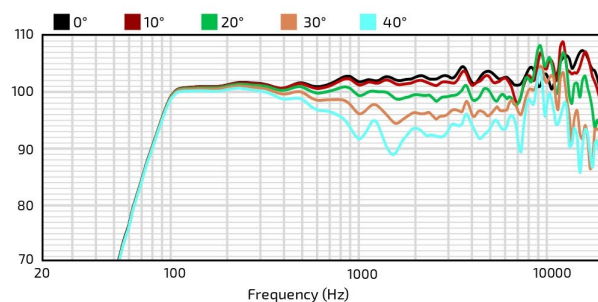


DIRECTIVITY INDEX (dB)¹¹

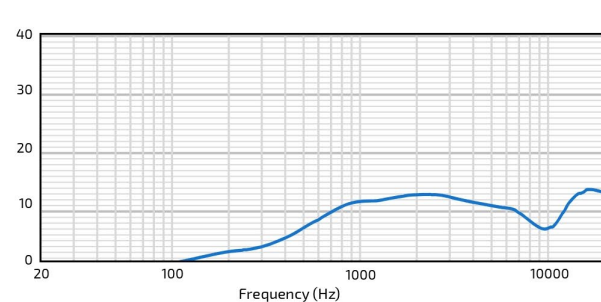


BEAMWIDTH (Degrees)¹²

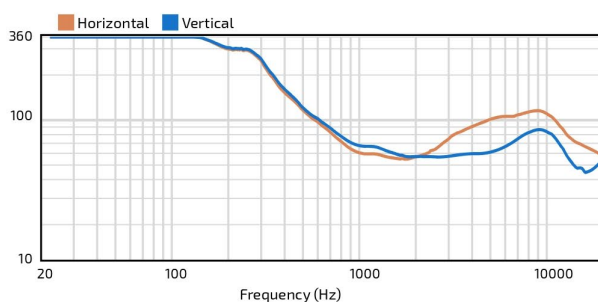


HORIZONTAL POLAR DATA (30dB Scale, 6dB per major division)

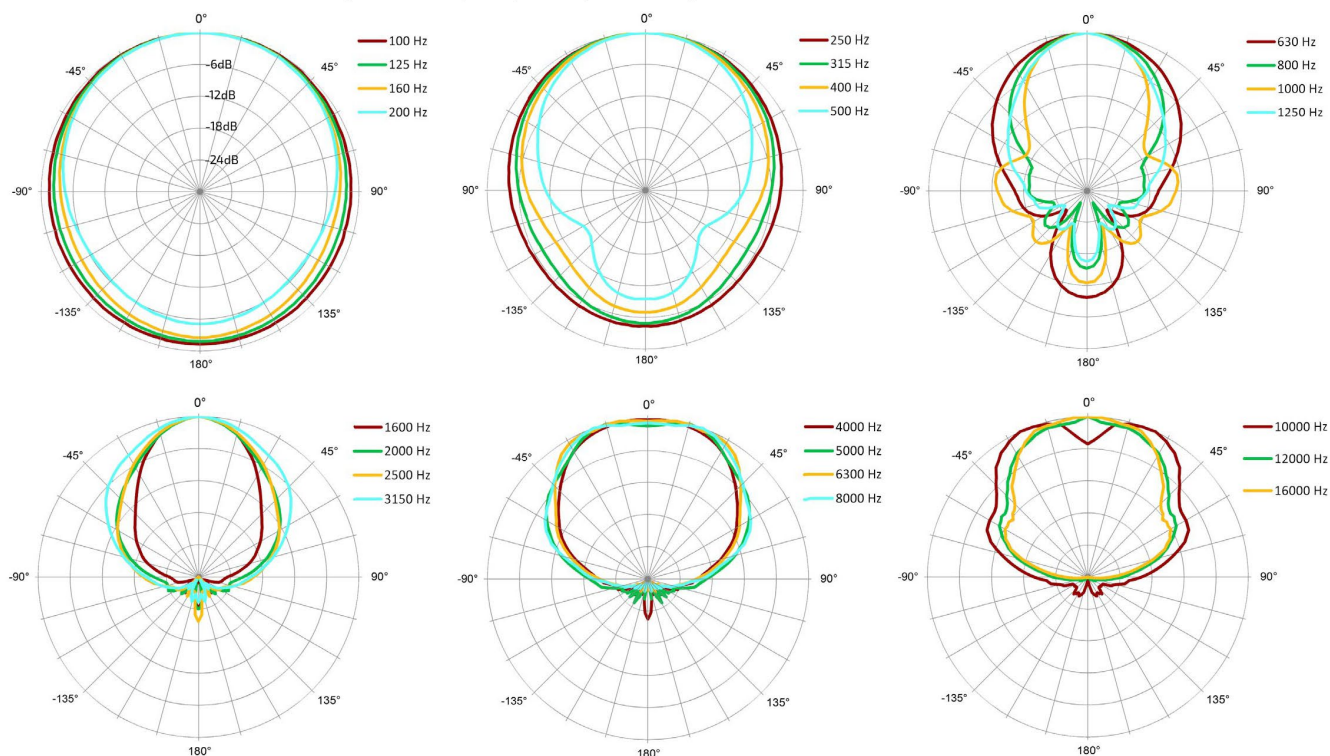


VERTICAL POLAR DATA (30dB Scale, 6dB per major division)

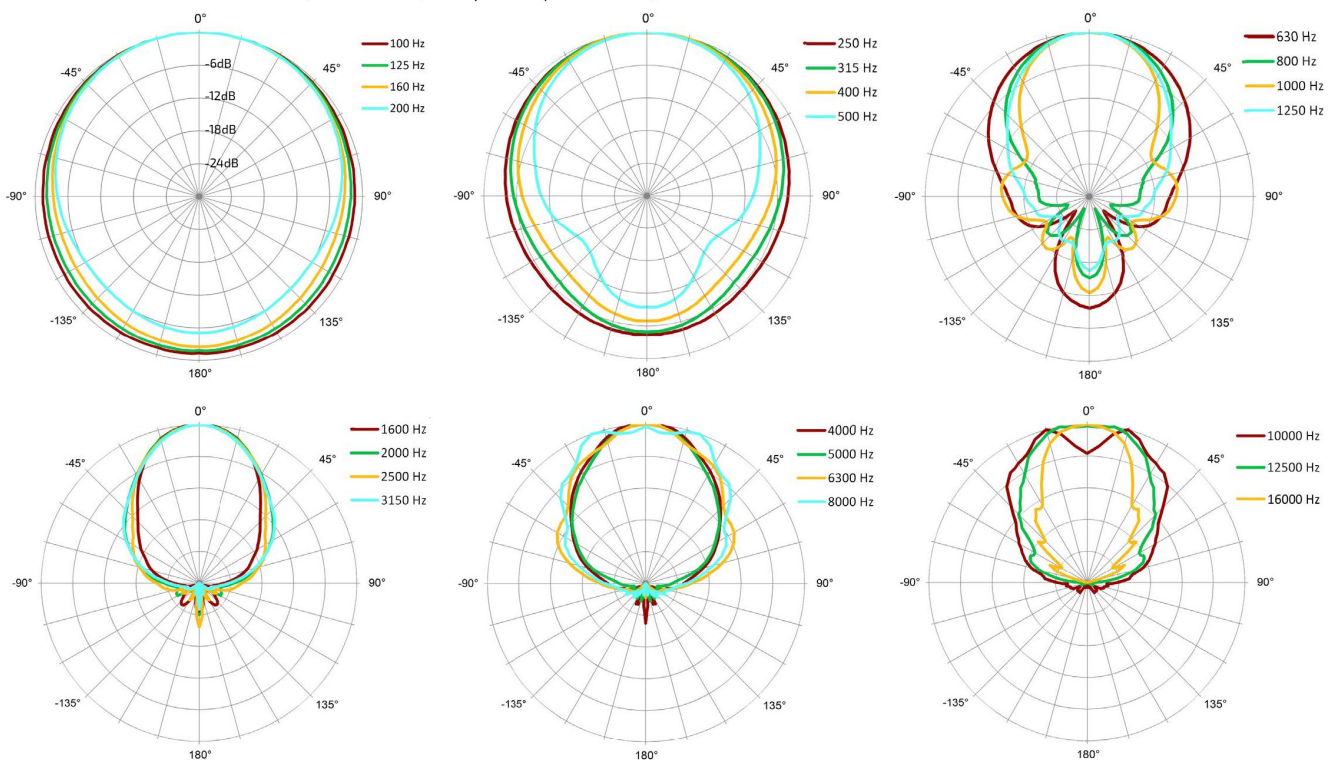


●寸法図

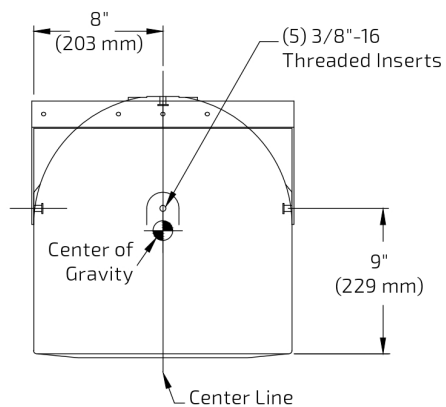


Top

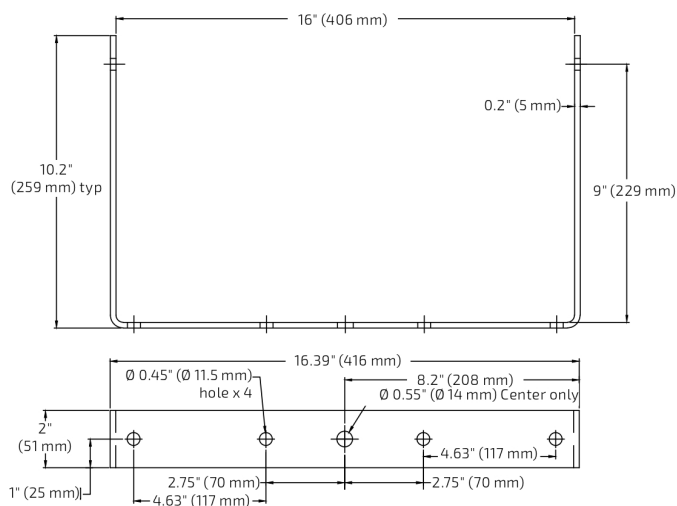


Yoke Dimensions

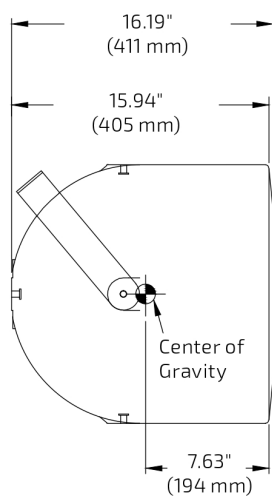

Sides

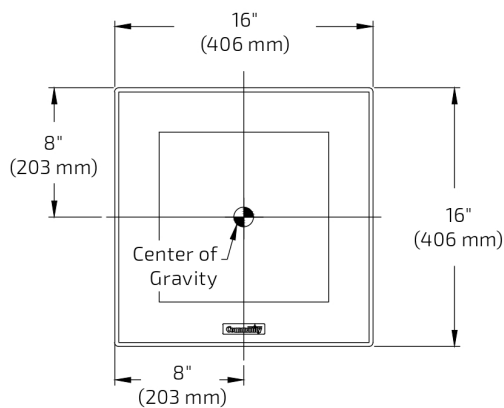


Front



Rear

●配線図

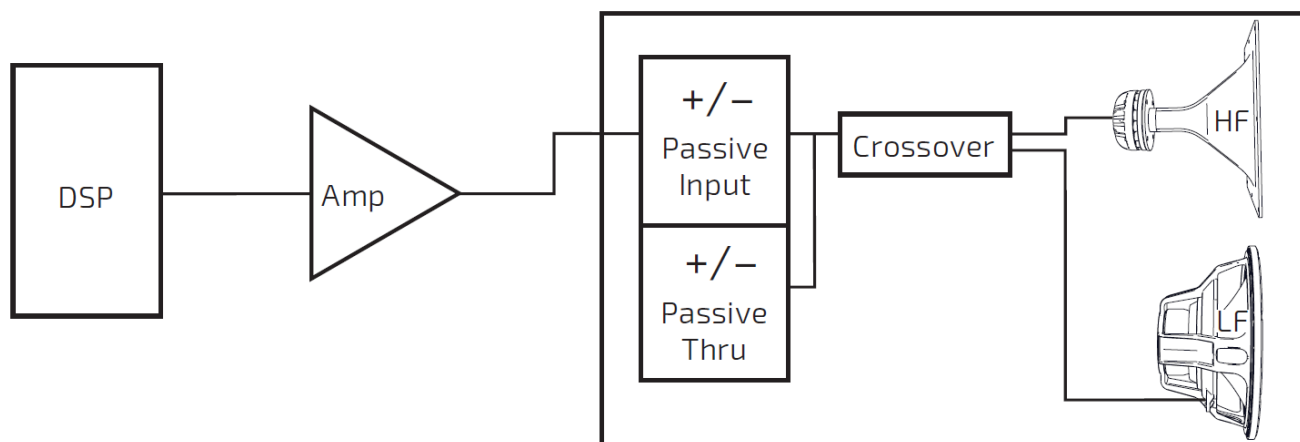

Two-way single amp