

R.5-99TZは、高い耐候性と優れた音質を兼ね備えた2ウェイフルレンジスピーカーです。厳しい環境下でも長期間使用できるように設計されており、屋内外を問わずさまざまな場所で活躍します。広域の周波数を効率的にカバーし、音楽を再生する際にもスピーチなどの声を再生する際にも、歪みを最小限に抑えたクリアな音質を提供します。また内蔵トランスでインピーダンスを70Vまたは100Vのラインに切り替えることができます。

## ●仕様

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| スピーカータイプ          | 2 ウェイ / ホーンロード同軸 / 全天候型                                                                 |
| 周波数帯域             | 85 Hz - 16 kHz, 125 Hz - 10 kHz (±5 dB)                                                 |
| 最大入力              | 200W, 70V / 100V                                                                        |
| 推奨パワーアンプ          | 25W - 200W @ 70V, 50W - 200W @ 100V                                                     |
| 感度 (1W / 1m)      | 100 dB SPL (125 Hz - 10 kHz 1/3 Oct band), 100 dB SPL (250 Hz - 4 kHz スピーチレンジ)          |
| 最大出力 (200W タップ)   | 123 dB SPL                                                                              |
| 公称インピーダンス (200 W) | 25 Ω                                                                                    |
| 最小インピーダンス (200 W) | 16.2 Ω @ 8.6 kHz                                                                        |
| 公称指向角 (-6 dB)     | 水平 90° (+1° / -46° , 1.6 kHz - 12.5 kHz )<br>垂直 90° (+16° / +16° , 1.6 kHz - 12.5 kHz ) |
| 指向性 Q / DI        | 13.6 / 11.3, 1.6 kHz - 10 kHz                                                           |
| クロスオーバー周波数        | 2 kHz                                                                                   |
| 推奨信号処理            | 90 Hz ハイパスフィルター                                                                         |
| ドライバー             | LF: 1 × 12" 磁性流体冷却<br>HF: 1 × 1" 口径, チタンフリー, 磁性流体冷却                                     |
| ドライバー保護           | DYNA-TECH                                                                               |
| 入力端子              | 4 m SJOW #16 ゲージ                                                                        |
| トランスフォーマー         | 70 V タップ @ 200W, 100W, 50W, 25W<br>100 V タップ @ 200W, 100W, 50W                          |
| エンクロージャー          | 回転成型 LLDPE (直鎖状低密度ポリエチレン), ライトグレー                                                       |
| 取り付け              | 5 × 3/8 - 16 リギングポイント                                                                   |
| グリル               | グリル: 3 層 (WeatherStop™加工のポリエステルメッシュ, フォーム, スチール製ジンクリッチニ層粉体塗装ブラケット)                      |
| 環境                | IEC529 IP55W 評価、最低 5° の下向き角度                                                            |
| 必要なアクセサリ          | 24 dB / Oct ハイパスフィルター                                                                   |
| 付属アクセサリ           | 1 × ヨークブラケット、ライトグレー<br>1 × エイミングストラップ                                                   |
| 寸法 (H × W × D)    | 406.4 × 406.4 × 404.88 mm                                                               |
| 質量                | 16.8 kg                                                                                 |
| 梱包時質量             | 19.1 kg                                                                                 |


## ●別売アクセサリ

PMB-1RR ポールマウントブラケット


PMB-2RR ポールマウントブラケット

## ●特性


### FREQUENCY RESPONSE

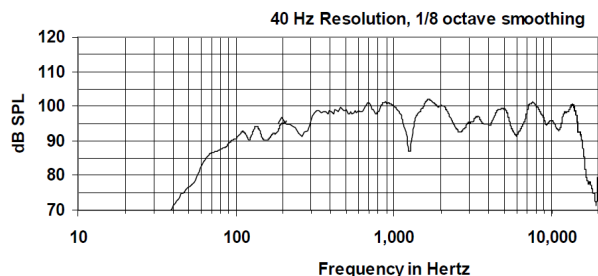


### 200W IMPEDANCE

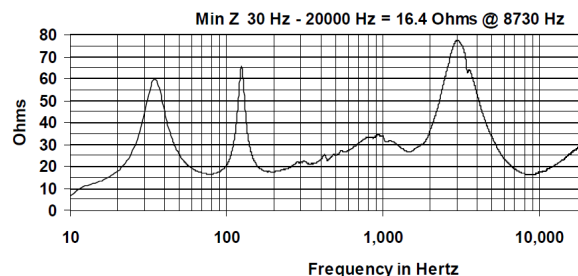


### BEAMWIDTH

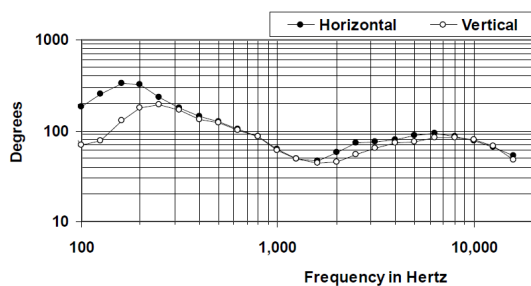


### AXIAL Q

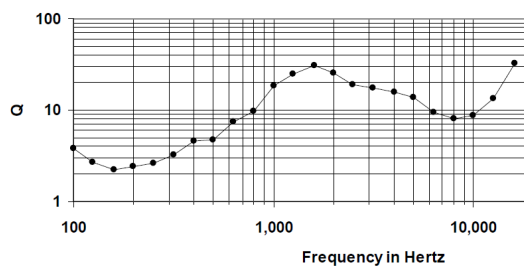


## ●寸法図



SIDE VIEW



FRONT VIEW



REAR VIEW

### R.5 YOKE

