

R.5COAX99Tは、高い耐候性と優れた音質を兼ね備えた2ウェイフルレンジスピーカーです。屋内外を問わず、様々なシチュエーションで、原音に忠実かつほとんど歪みのないクリアなサウンドを実現しています。また内蔵トランスでインピーダンスを70Vまたは100Vのラインに切り替えることができます。

●仕様


スピーカータイプ	2 ウェイ / 同軸 / 全天候型
周波数帯域	80 Hz - 18 kHz, 90 Hz - 13 kHz (±3.5 dB)
感度 (1W / 1m)	95 dB SPL (100 Hz - 13 kHz 1/3 Oct band), 95 dB SPL (250 Hz - 4 kHz スピーチレンジ)
公称インピーダンス (200W)	25 Ω
最小インピーダンス	15.3 Ω @ 9.4 kHz
公称指向角 (-6 dB)	水平 90° (+10° / -23° , 1.6 kHz - 12.5 kHz) 垂直 90° (+4° / -30° , 1.6 kHz - 12.5 kHz)
指向性 Q / DI	10.7 / 10.3, 1.6 kHz - 12.5 kHz
クロスオーバー周波数	2 kHz
推奨信号プロセッサー	80 Hz ハイパスフィルター
ドライバー	LF: 1 × 12" HF: 1 × 1" 口径, チタンフリー, 磁性流体冷却
ドライバー保護	DYNA-TECH
入力端子	4 m SJOW #16 ゲージ
トランスフォーマー	70 V タップ @ 200W, 100W, 50W, 25W 100 V タップ @ 200W, 100W, 50W
エンクロージャー	回転成型 LLDPE (直鎖状低密度ポリエチレン), ライトグレー
取り付け	5 × 3/8 - 16 リギングポイント
グリル	3 層 (WeatherStop™加工のポリエステルメッシュ, フォーム, スチール製ジンクリッチ二層粉体塗装ブラケット)
カラー	黒, グレー
環境	IEC529 IP54W 評価、最低 5° の下向き角度
必要なアクセサリ	24 dB / Oct ハイパスフィルター
付属アクセサリ	1 × ヨークブラケット、ライトグレー 1 × エイミングストラップ
寸法 (H × W × D)	406.4 x 406.4 x 404.88 mm
質量	17.46 kg
梱包時質量	21.3 kg

●別売アクセサリー


PMB-1RR	ポールマウントブラケット
PMB-2RR	ポールマウントブラケット

●特性


FREQUENCY RESPONSE

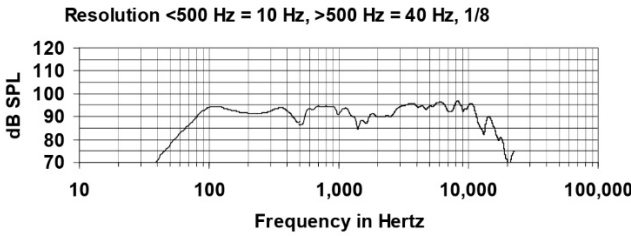


BEAMWIDTH

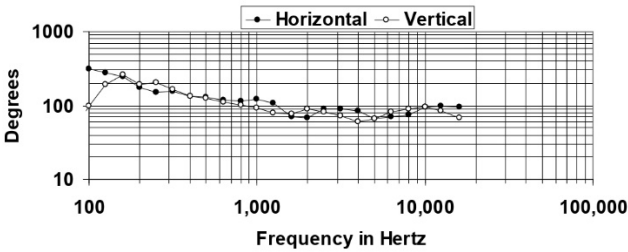


AXIAL Q

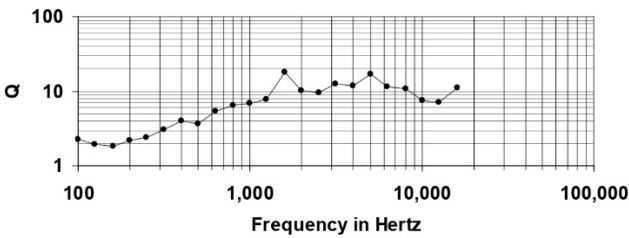


●寸法図



SIDE VIEW



FRONT VIEW



REAR VIEW

R.5 YOKE

