



KF810P

設備用 3 ウェイラインアレイスピーカー


KF810P は固定設備向けに特化したラインアレイスピーカーシステムです。コンパクトな設計ながら、最大 145 dB の出力と 250 Hz までの正確なパターン制御を実現し、困難な音響空間にも柔軟に対応できます。

●仕様


機器性能	
最大 SPL (12 dB クレストファクター)	145 dB
再生周波数帯域	50 Hz - 20 kHz
公称放射幅	KF810P 80 = 水平 80° × 垂直 10° KF810P 110 = 水平 110° × 垂直 10°
許容入力 (RMS)	LF : 1000W HF : 500W
入力インピーダンス	LF : 8 Ω MF/HF : 8 Ω
ユニット構成	
トランスデューサー	LF : 2 × 10 インチ, 3.0 インチボイスコイル MF : 4 × 5 インチ, 1.7 インチボイスコイル HF : 2 × 1.4 インチ口径, 3 インチボイスコイル
ローディング	LF : バスレフ, フェーズアライン MF : ホーンロード (w/CSA™ アパチャー) HF : アイソフェイジックウェーブガイド
動作モード (バイアンプ)	アンプチャンネル : LF, MF/HF 外部信号処理 : DSP w/EAW Focusing
物理仕様	
リギングシステム	3 点リギング
寸法(H × W × D)	320 × 835 × 443 mm
本体質量	40 kg
梱包時質量	44.5 kg
フライウェア	KF810P FLYBAR/ADAPTER BAR
角度調整 (増分)	0.0° , 0.9° , 2.0° , 3.2° , 4.3° , 5.4° , 6.6° , 7.7° , 10.0°

製品情報		
品番	黒	白
KF810P 80	2070007-90	2070132-90
KF810P 110	2070120-90	2070131-90
対応サブウーファー		
SB818P F	2070134-90	2070180-90
別売アクセサリ		
KF810P Flybar	2070266-90	2070328-90
KF810P Adapter	2070352-90	2070360-90

●入力パネル

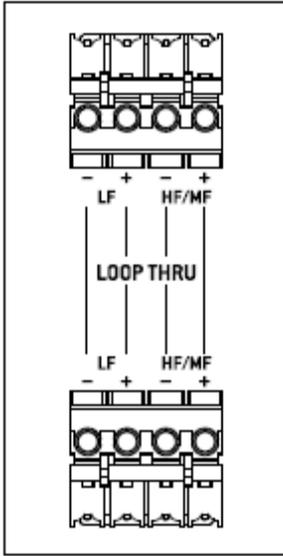

●ダイアグラム

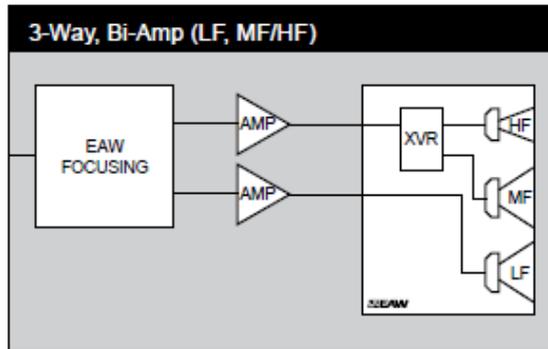

左記ダイアグラムの略語および定義	
LF/MF/HF	低域・中音域・高域
AMP	ユーザー提供のパワーアンプ
XVR	スピーカー内蔵のパスシブ LPF、HPF、EQ
EAW Focusing	EAW Focusing を適用可能な DSP

●寸法図




KF810P|80
KF810P|110


●KF810P|80 位相



●KF810P|80 放射幅 (角度°)

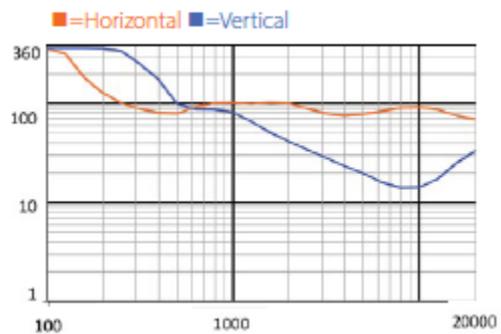

●KF810P|110 位相

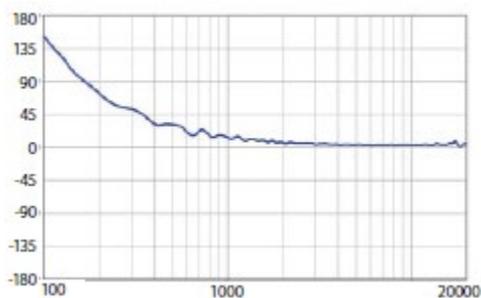

●KF810P|110 放射幅 (角度°)

