LA123

2 ウェイセルフパワードスピーカー

LA シリーズは、EAW のシグネチャーパフォーマンスを、軽量で携帯性に優れた筐体で提供するシリーズです。EAW Focusing などの独自技術により、比類のない音の明瞭さと正確さを実現しています。

●仕様

機器性能	
最大 SPL	137 dB
再生周波数帯域	47 Hz – 20 kHz
公称放射幅	90° 円錐状，垂直方向に非対称（+45，-50）
構成	
LF	12 インチコーン，2.5 インチボイスコイル，バスレフ
HF	1.4 インチ出口径，3 インチボイスコイルネオジウムコンプレッションドライバー，リニアコニカルウェーブガイド
オペレーションモード	バイアンプ LF，HF
信号処理	EAW Focusing と DynO 搭載 DSP
モード	メイン/モニター，マイク/ライン
電気	
入力タイプ	バランス XLR/TRS
ループタイプ	バランス XLR
アンプタイプ	クラス D
アンプ最大出力 LF/HF（Peak）	1500W
AC メイン（公称）	コネクター：Neutrik PowerCON 入力：100 – 120 V または 200 – 240 V，50 - 60 Hz
物理仕様	
素材	ポリプロピレン
寸法（H×W×D）	640 × 380 × 365 mm
質量	19.5 kg
梱包質量	23 kg

●特性グラフ

周波数特性　■=LF ■=HF ■=OVERALL

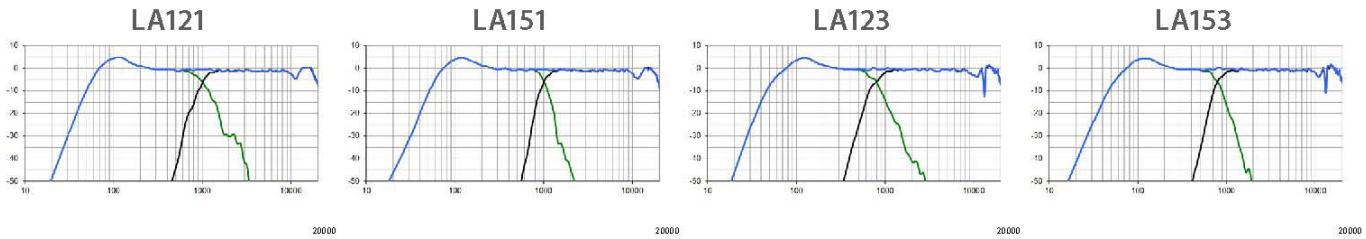

位相直線性

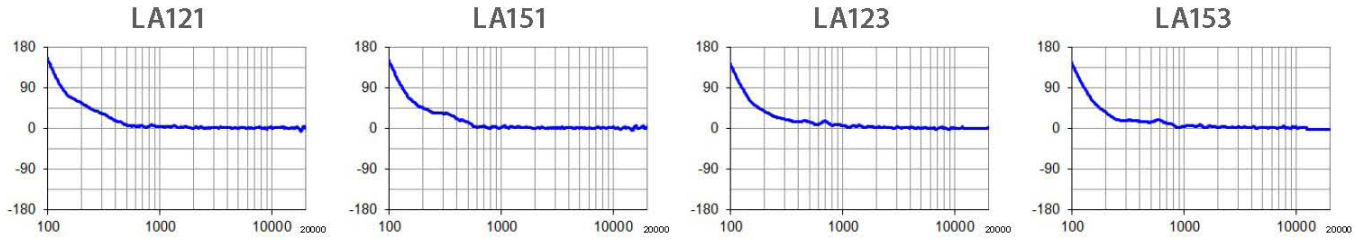

放射角　■＝水平　■＝垂直

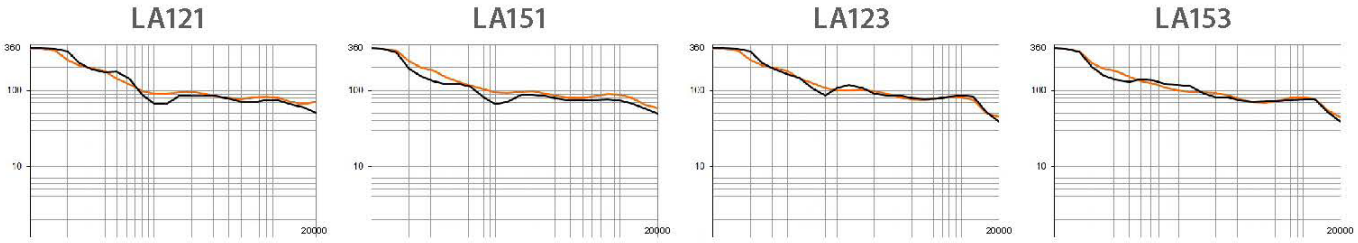

アクセサリー

製品	LA121/123	LA151/153
運搬用カバー	2070538	2070539
M20 ネジポール	2047634	

信号ダイアフラム

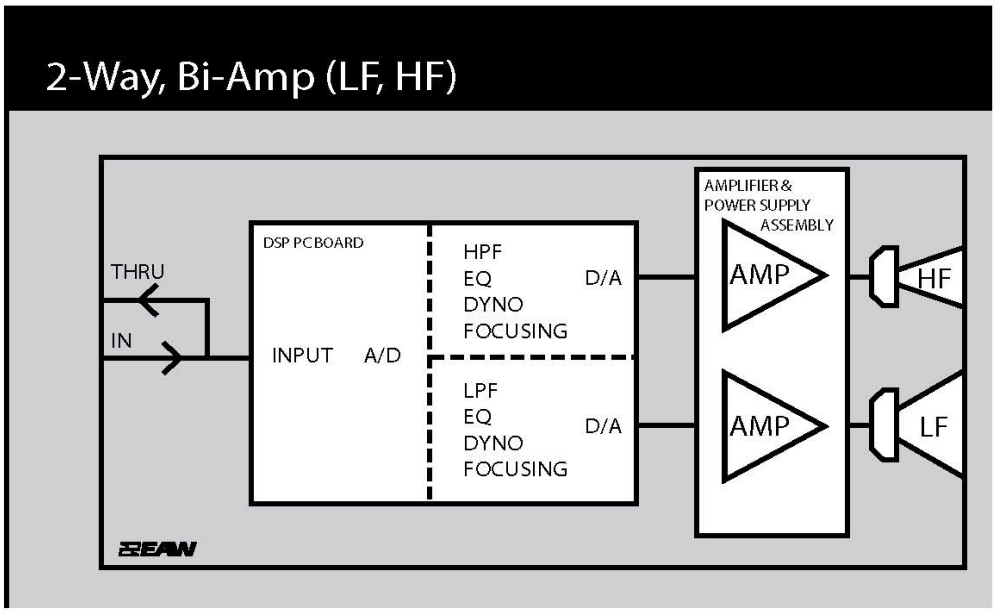

入力パネル
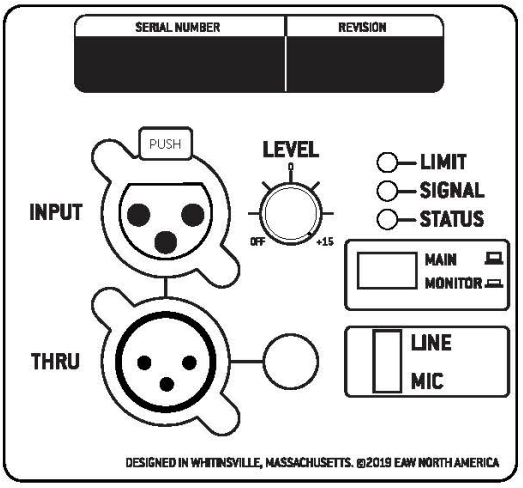
HPF	クロスオーバー向けハイパスフィルター または推奨ハイパスフィルター
LPF	クロスオーバー向けローパスフィルター
LF/MF/HF	低域/中域/高域
AMP	お持ちのパワーアンプまたは内蔵アンプ
XVR	スピーカーに統合されたパッシブ LPF、HPF、EQ
EAW DynO	EAW DynO 処理実行可能な DSP