



LA153

2 ウェイセルフパワードスピーカー

LA シリーズは、EAW のシグネチャーパフォーマンスを、軽量で携帯性に優れた筐体で提供するシリーズです。EAW Focusing などの独自技術により、比類のない音の明瞭さと正確さを実現しています。


●仕様

機器性能	
最大 SPL	137 dB
再生周波数帯域	43 Hz – 20 kHz
公称放射幅	90° 円錐状, 垂直方向に非対称 (+45, -50)
構成	
LF	15 インチコーン, 3 インチボイスコイル, バスレフ
HF	1.4 インチ出口径, 3 インチボイスコイルネオジウムコンプレッションドライバー, リニアコンニカルウェーブガイド
オペレーションモード	パイアンプ LF, HF
信号処理	EAW Focusing と DynO 搭載 DSP
モード	メイン/モニター, マイク/ライン
電気	
入力タイプ	バランス XLR/TRS
ループタイプ	バランス XLR
アンプタイプ	クラス D
アンプ最大出力 LF/HF (Peak)	1500W
AC メイン (公称)	コネクター: Neutrik PowerCON
	入力: 100 – 120 V または 200 – 240 V, 50 – 60 Hz
物理仕様	
素材	ポリプロピレン
寸法 (H×W×D)	700 × 440 × 430 mm
質量	26.4 kg
梱包質量	30 kg


●特性グラフ

周波数特性

■=LF ■=HF ■=OVERALL

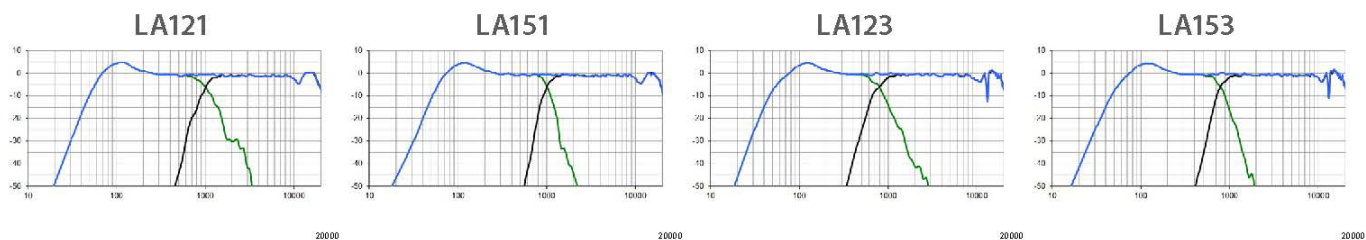


位相直線性

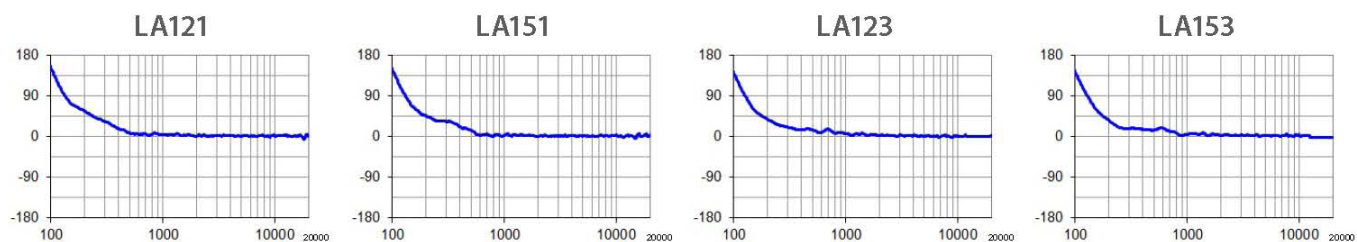

放射角


■ = 水平 ■ = 垂直

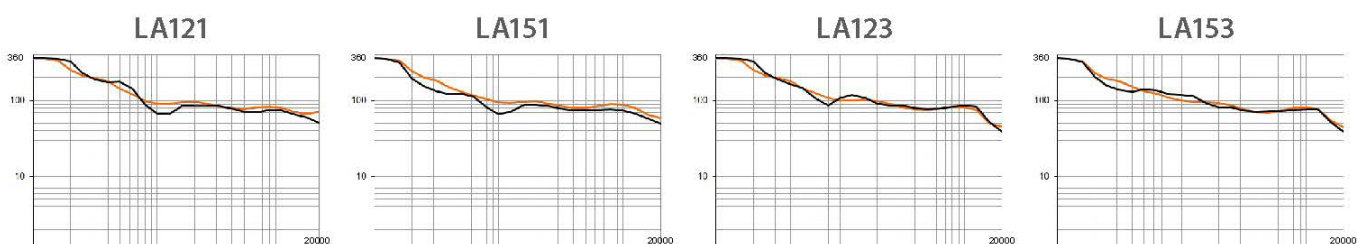

アクセサリ

製品	LA121/123	LA151/153
運搬用カバー	2070538	2070539
M20 ネジボール	2047634	



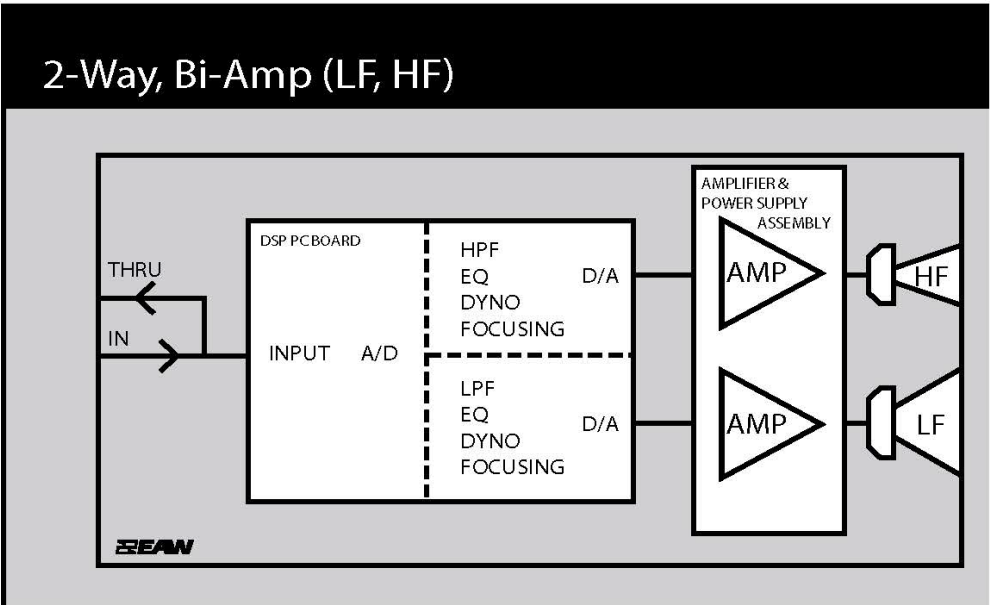

入力パネル

HPF	クロスオーバー向けハイパスフィルター または推奨ハイパスフィルター
LPF	クロスオーバー向けローパスフィルター
LF/MF/HF	低域/中域/高域
AMP	お持ちのパワーアンプまたは内蔵アンプ
XVR	スピーカーに統合されたパッシブ LPF、HPF、EQ
EAW DynO	EAW DynO 処理実行可能な DSP

