



MK8196z

8", 2 ウェイ設備用スピーカー

一般的なコンパクトな 2 ウェイスピーカーよりも一回り小さいエンクロージャーが特徴で、放射角に合わせて設計されたパッシブクロスオーバーにより、クロスオーバー帯域においても均一な出力特性を実現しています。さらに、パワーや入力の損失を抑えた高効率な設計となっています。

●仕様

機器性能

最大音圧レベル (12 dB クレストファクター) 130 dB

最大音圧レベル (6 dB クレストファクター) 124 dB

動作範囲 65 Hz - 19 kHz

公称放射幅 水平 90° × 垂直 60°

公称フェーズ 適切なハイパスフィルターから ±15°

入力インピーダンス LF/HF = 8Ω

加速寿命試験

LF/HF 49v 300W

ユニット構成

LF 8"コーン, 2"ボイスコイル, バスレフ

HF 1"口径, 1.4"コンプレッションドライバー, ホーンロード

動作モード パッシブ

物理仕様

寸法 (H×W×D) 501.7 × 298.5 × 280.1 mm

質量 13.6 kg

梱包質量 16.3 kg

マウントアクセサリ U ブラケット

入力端子 NL4 × 2, バリアストリップ

製品情報

品番 黒: 2072096-90

白: 2072097-90

PL-WP (防滴モデル, 黒) : 2072099-90

MTPL-WP 128W (ハイインピーダンス対応防滴モデル, 黒) : 2072100-90


別売アクセサリ

アイボルトキット (0.375-16 X 1.25") - 104001 [ACC-EB3825]


MK8100 用 U ブラケット, 黒 - 0015344 [UBKT81 BLACK] ※WP モデルにも利用可


MK8100 用 U ブラケット, 白 - 0015829 [UBKT81 WHITE] ※WP モデルにも利用可

●入力パネル






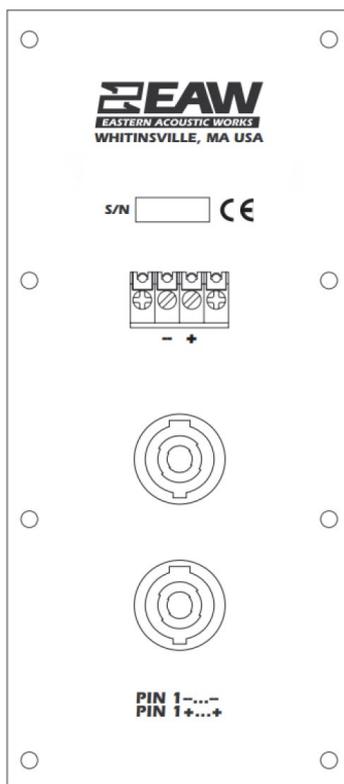


●ダイアグラム

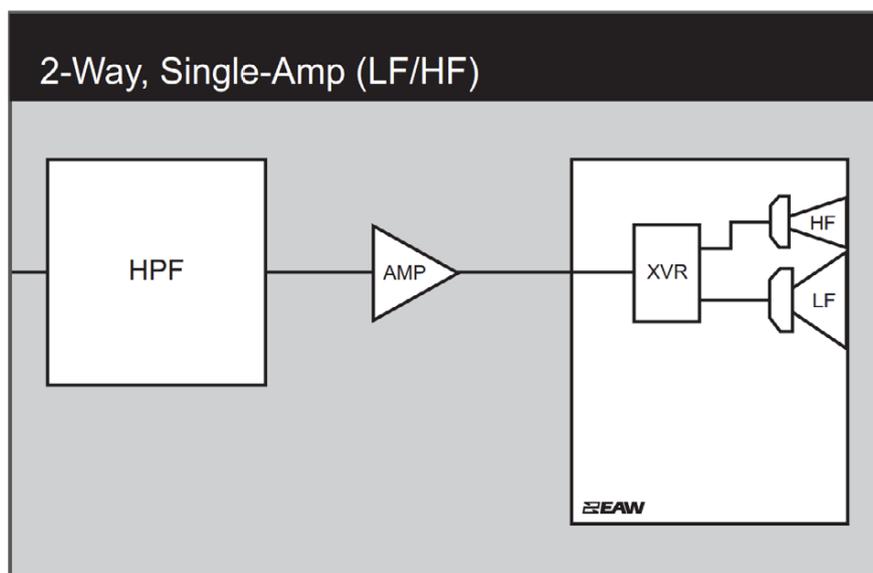

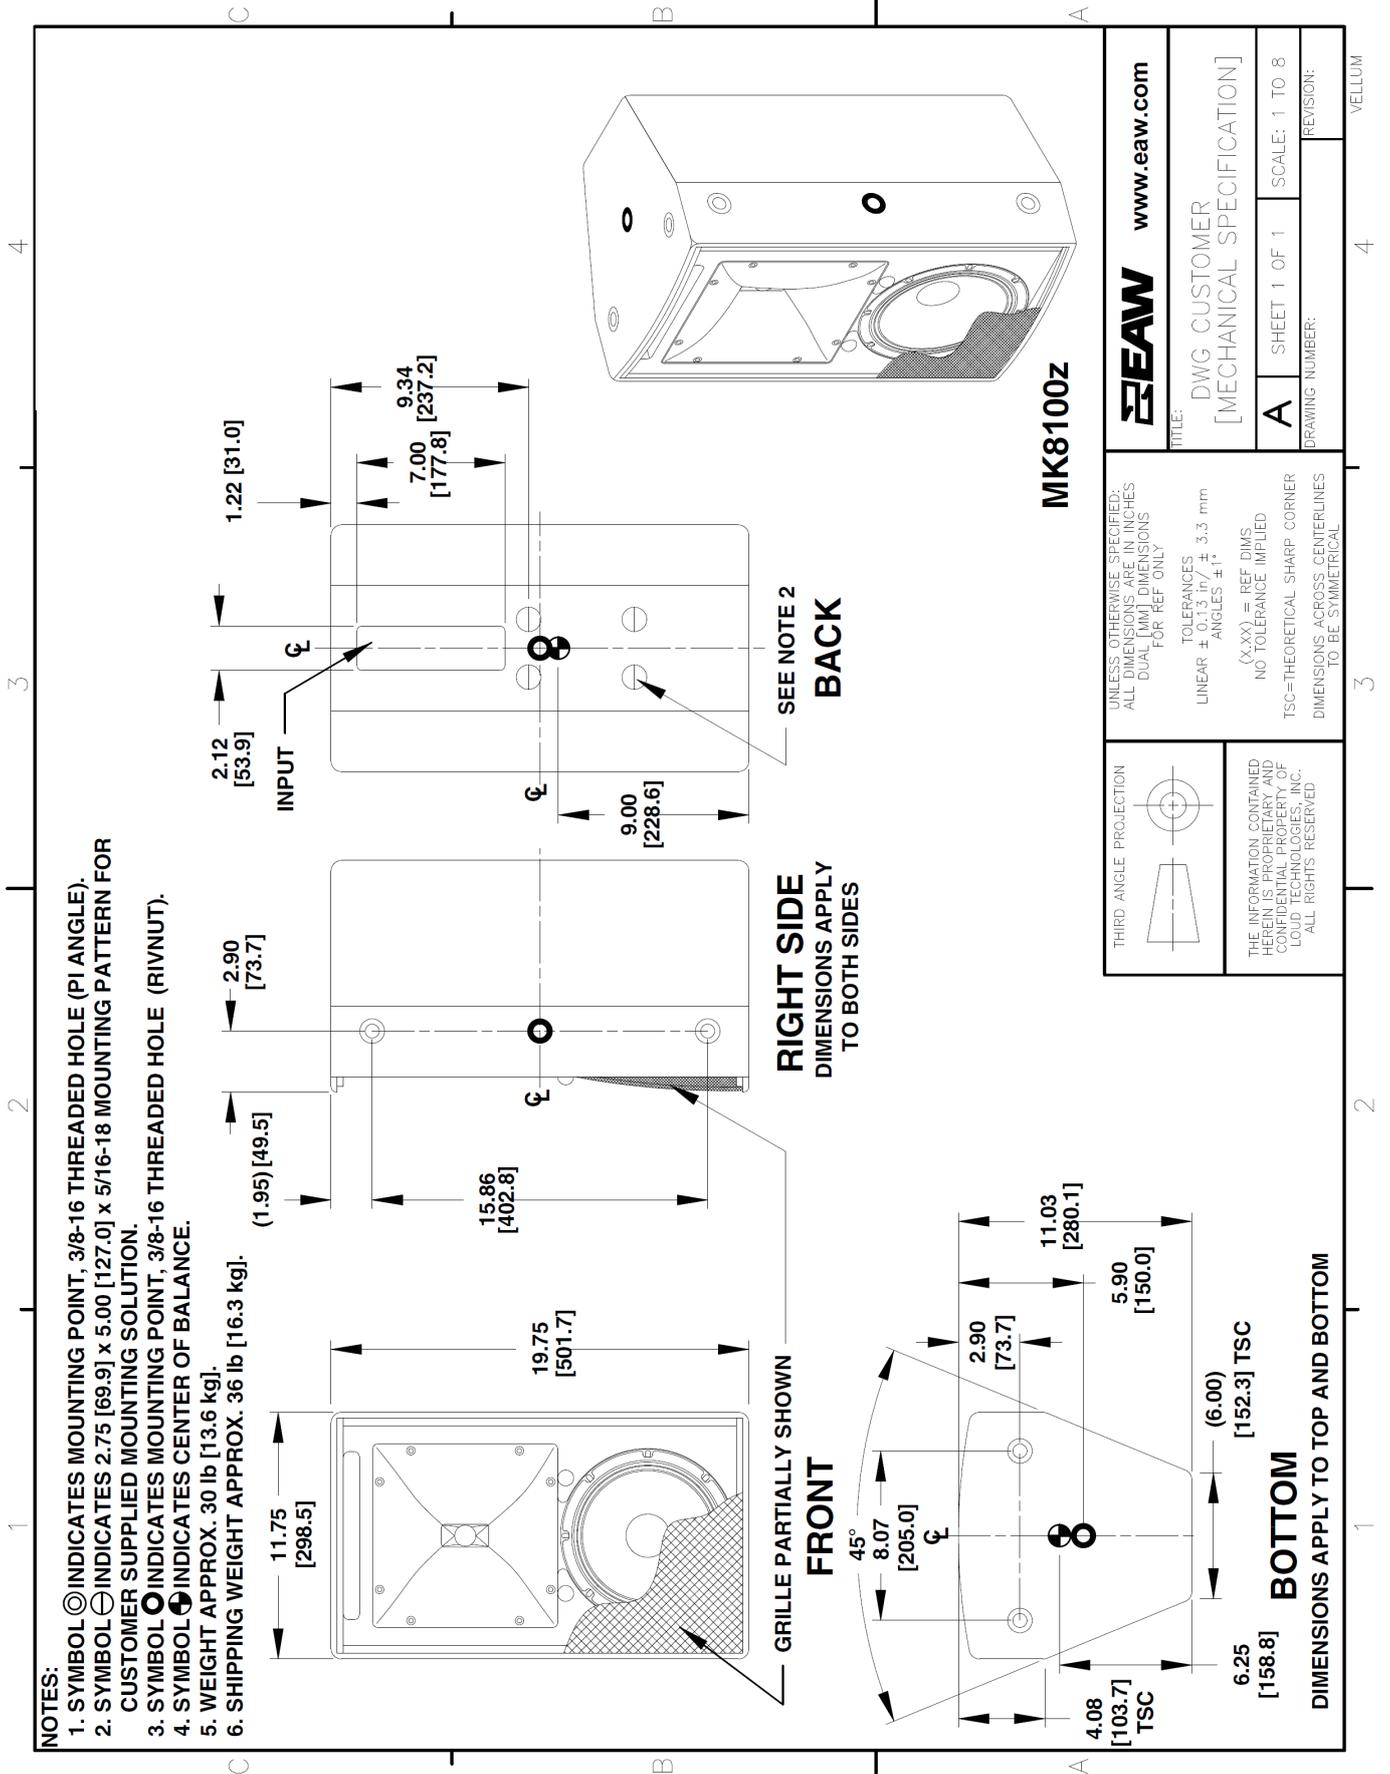

●水平ローラーパターン

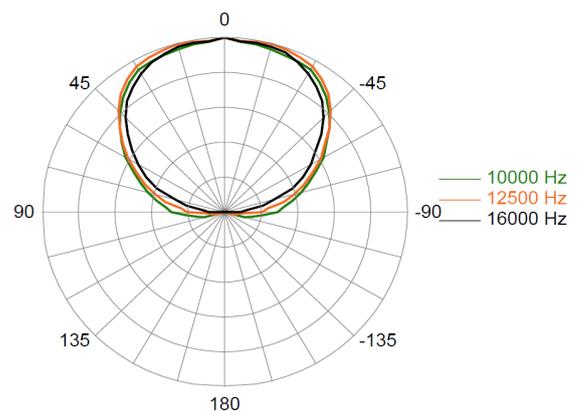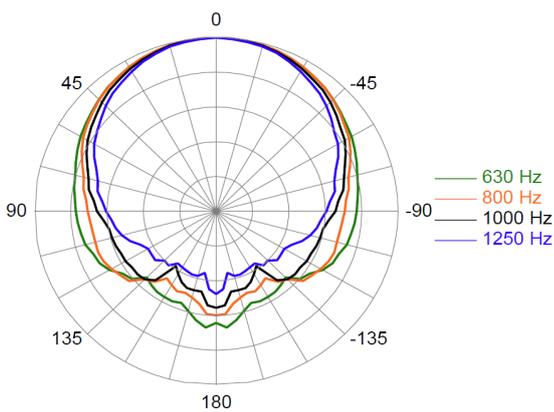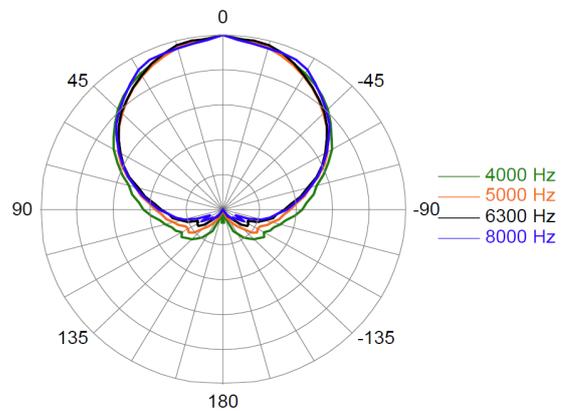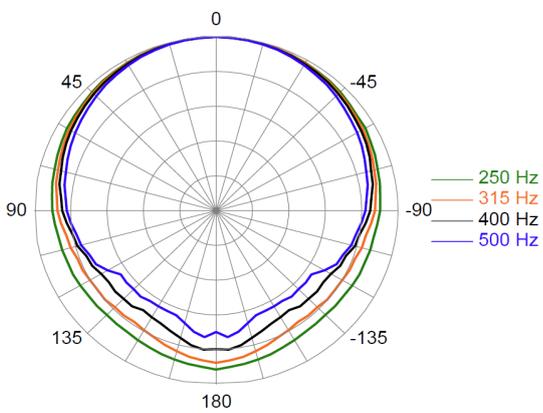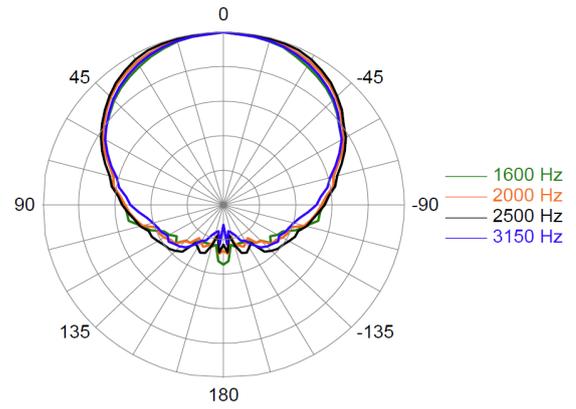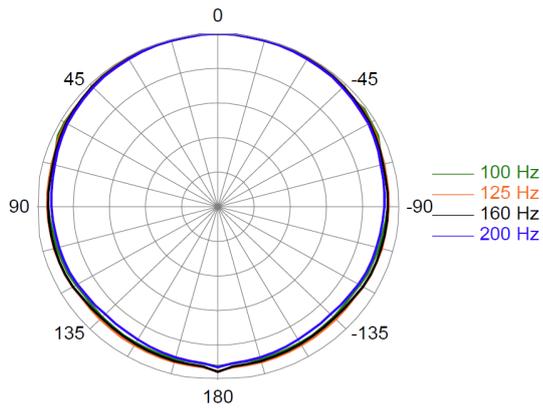

●垂直ポラーパターン

