



MKD1264


3 ウェイフルレンジスピーカー

優れた指向性コントロールおよび忠実な音源再生を実現する固定設備向けラウドスピーカーです。QX シリーズの設計理念を活かして、中心には回転可能な大型ホーンを搭載した高効率の高域コアキシャルドライバーを配置し、それを囲むように 2 基の 12 インチウーファーを配置しています。


●仕様


機器性能	
最大 SPL (12 dB クレストファクター)	147 dB
最大 SPL (6 dB クレストファクター)	141 dB
再生周波数帯域	47 Hz – 20 kHz
公称放射幅	水平 60° × 垂直 45°
公称フェーズ	適切なハイパスフィルターから ±15°
入力インピーダンス	LF = 8Ω, HF = 8Ω, LF/HF = 8Ω
加速寿命試験	
LF/MF/HF	1200W @ 8Ω
LF	1200W @ 8Ω
MF/HF	140W @ 8Ω
ユニット構成	
LF	12"コーン, 3"ボイスコイル, バスレフ × 2
MF	2"口径, 4"ボイスコイル, コンプレッションミッドレンジ, ホーンロード × 1
HF	2"口径, 2.5"コンプレッションドライバー, ホーンロード × 1
動作モード	パッシブ, バイアンプ
物理仕様	
リギング	M10 マウンティングポイント × 12
寸法 (H×W×D)	813 × 520 × 530 mm
質量	47.2 kg
梱包質量	57 kg
マウントアクセサリ	U ブラケット, M10 アイボルトキット
入力端子	ターミナルブロック
製品情報	
品番	黒: 2070520-90 白: 2070537-90 WP (防滴モデル, 黒) : 2070531-90
アクセサリ	M10 アイボルトキット – 0028272 [PA-A2 EYEBOLT KIT (4 PER)] U ブラケット, 黒 – 2071007 U ブラケット, 白 – 2071204

●入力パネル

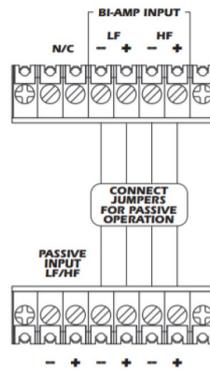

●ダイアグラム

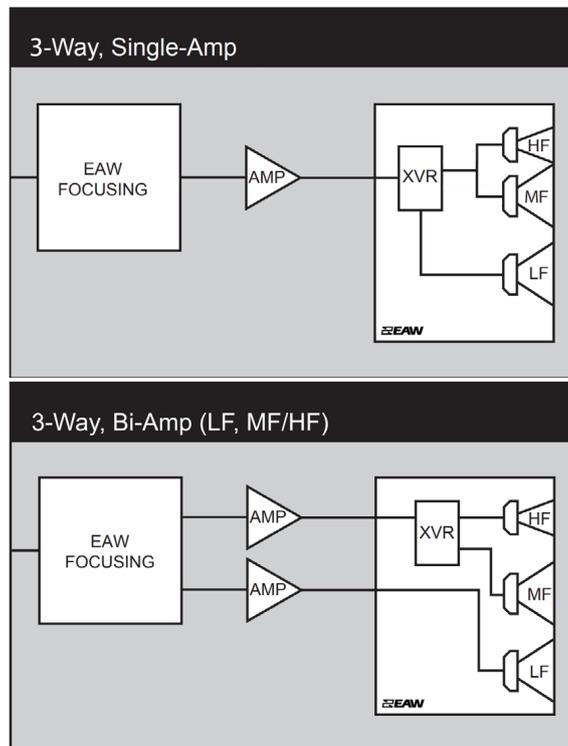

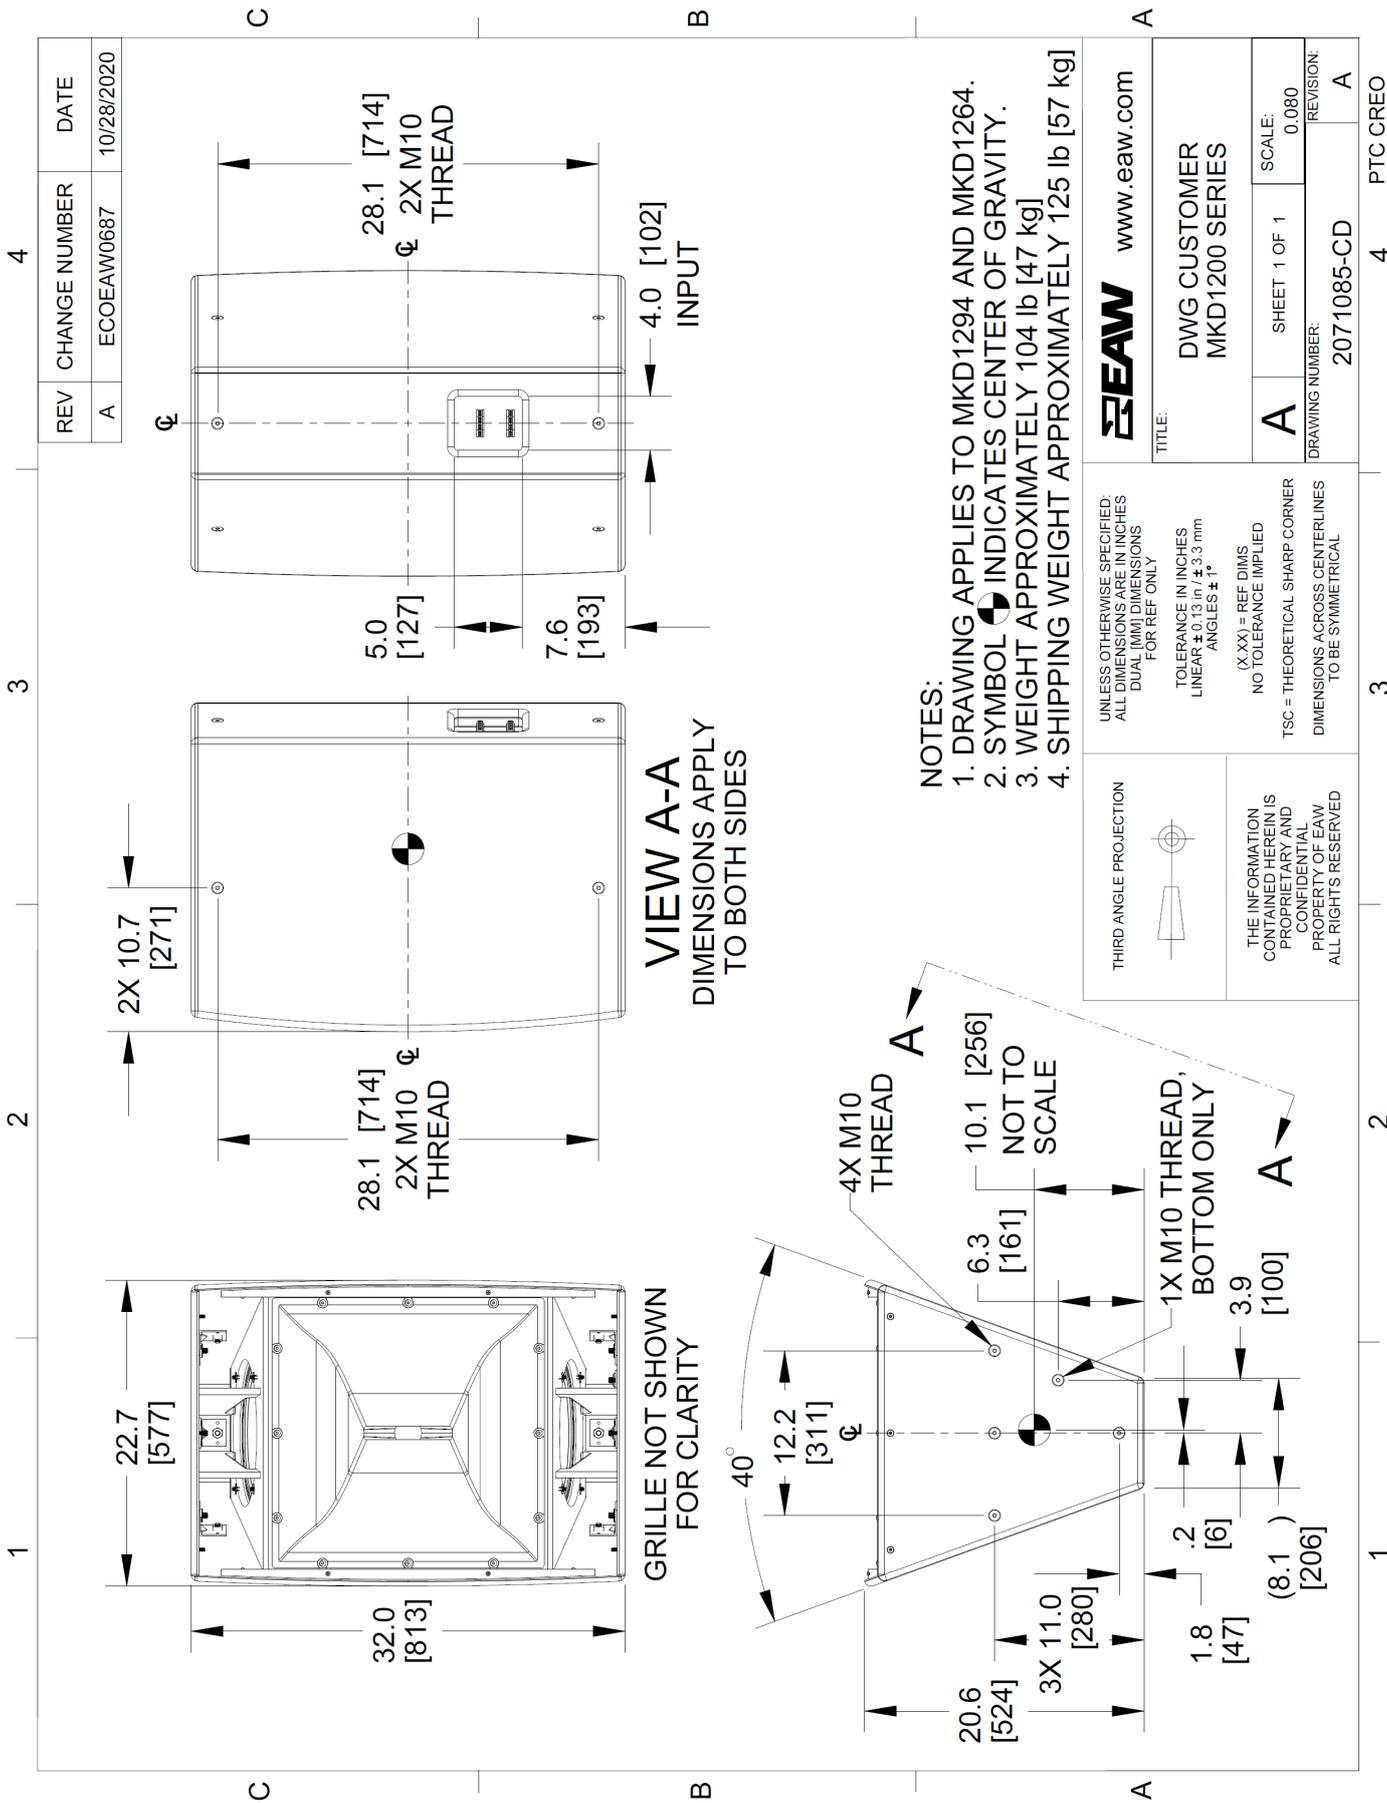


REV	CHANGE NUMBER	DATE
A	ECOEAW0687	10/28/2020

www.eaw.com	TITLE: DWG CUSTOMER MKD1200 SERIES	
	SHEET 1 OF 1	SCALE: 0.080
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES DUAL (MM) DIMENSIONS FOR REF ONLY		DRAWING NUMBER: 2071085-CD
TOLERANCE IN INCHES LINEAR ±0.015 in / ±0.3 mm ANGLES ±1° (X XX) = REF DIMS NO TOLERANCE IMPLIED TSC = THEORETICAL SHARP CORNER DIMENSIONS ACROSS CENTERLINES TO BE SYMMETRICAL		
THIRD ANGLE PROJECTION 		REVISION: A
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF EAW ALL RIGHTS RESERVED		PTC CREO

位相特性 - リニアリティ

MKD1294

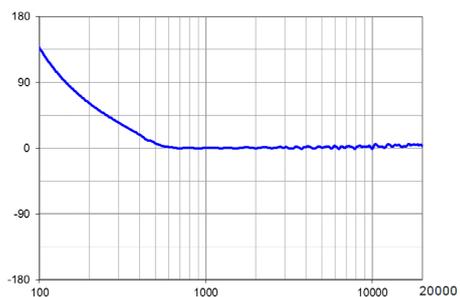


MKD1264




放射幅 ■=垂直 ■=水平

MKD1294

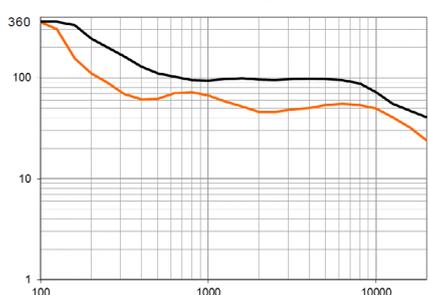


MKD1264

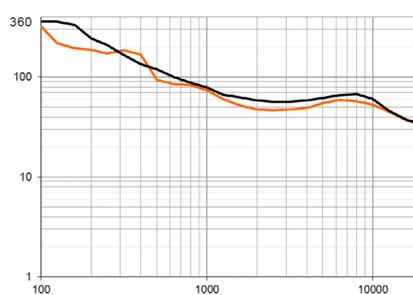

周波数特性 ■=LFプロセス済 ■=HFプロセス済 ■=全体プロセス済み

MKD1294

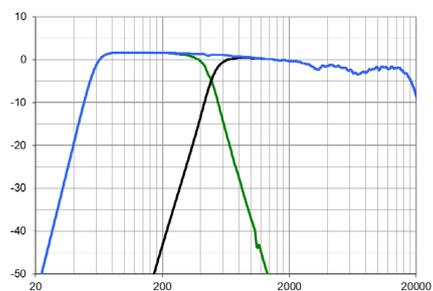

MKD1264

