



MKD526


2 ウェイフルレンジデュアルウーファースピーカー

MKD526 は、高い出力と広帯域のパターン制御、並外れた再現性をお届けする固定設備向けスピーカーです。フロントフィルスピーカー、バルコニーフィルスピーカーとしての利用はもちろん、企業イベントでの利用やバー、レストランへの設置にも最適なスピーカーです。バルト産パーティ材を使用したコンパクトかつ耐久性に優れたキャビネットは、U ブラケットやヨークマウント、アンダーバルコニーブラケットなどのアクセサリを用い、簡単に設置できます。また全天候モデルや白のモデルも用意しています。


●仕様

機器性能	
最大 SPL (12 dB クレストファクター)	127 dB
最大 SPL (6 dB クレストファクター)	121 dB
再生周波数帯域	75 Hz – 20 kHz
公称放射幅	120° × 60° (回転可能)
軸上能率	91 dB, 75 Hz – 20 kHz
軸方向出力計算値	平均 115 dB
公称フェーズ	適切なハイパスフィルターから ±15°
入力インピーダンス	公称 8Ω, 7.4Ω @ 最小 270Hz
推奨ハイパスフィルター	75 Hz, 12 dB /oct
加速寿命試験	
LF/HF	45V 250W @ 8Ω
ユニット構成	
LF	2 × 5.25 インチコーン, 1.25 インチボイスコイル
HF	1 × 1 インチ口径, 35 mm ボイスコイルコンプレッションドライバー, ホーンロード
動作モード	LF/HF, DSP w/ EAW Focusing & DynO
物理仕様	
リギング	12 × マウントアクセサリ用 M6 ネジ穴
寸法 (H × W × D)	133 × 419 × 223 mm
質量	7.6 kg
梱包質量	8.9 kg
マウントアクセサリ	U ブラケット, ヨークマウントブラケット, アンダーバルコニーブラケット
入力端子	3 × Neutrik NL4
製品情報	
品番	黒: 2071481-90
	白: 2071626-90
	PL-WP (全天候モデル, 黒) : 2071636-90

入力

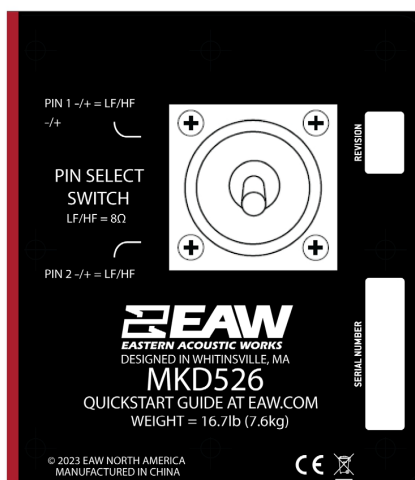

信号

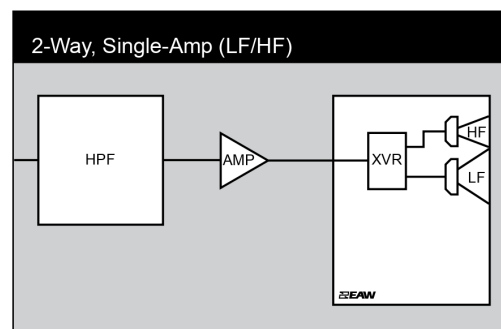

LF/MF/HF:

低域/中域/広域

AMP:

お手持ちのパワーアンプまたは NT 製品の一体化アンプ

XVR:

パッシブ LPFs, HPFs, EQ 一体化スピーカー



●リギングコンフィグ




ヨークマウント







U ブラケット

マウンティングアクセサリ


名称	製品番号
MKD500 U ブラケット	2071721-90（黒）, 2071785-90（白）
MKD500 ヨークマウントブラケット	2071722-90（黒）, 2071786-90（白）
MKD500 アンダーバルコニーブラケット	2071723-90（黒）, 2071787-90（白）

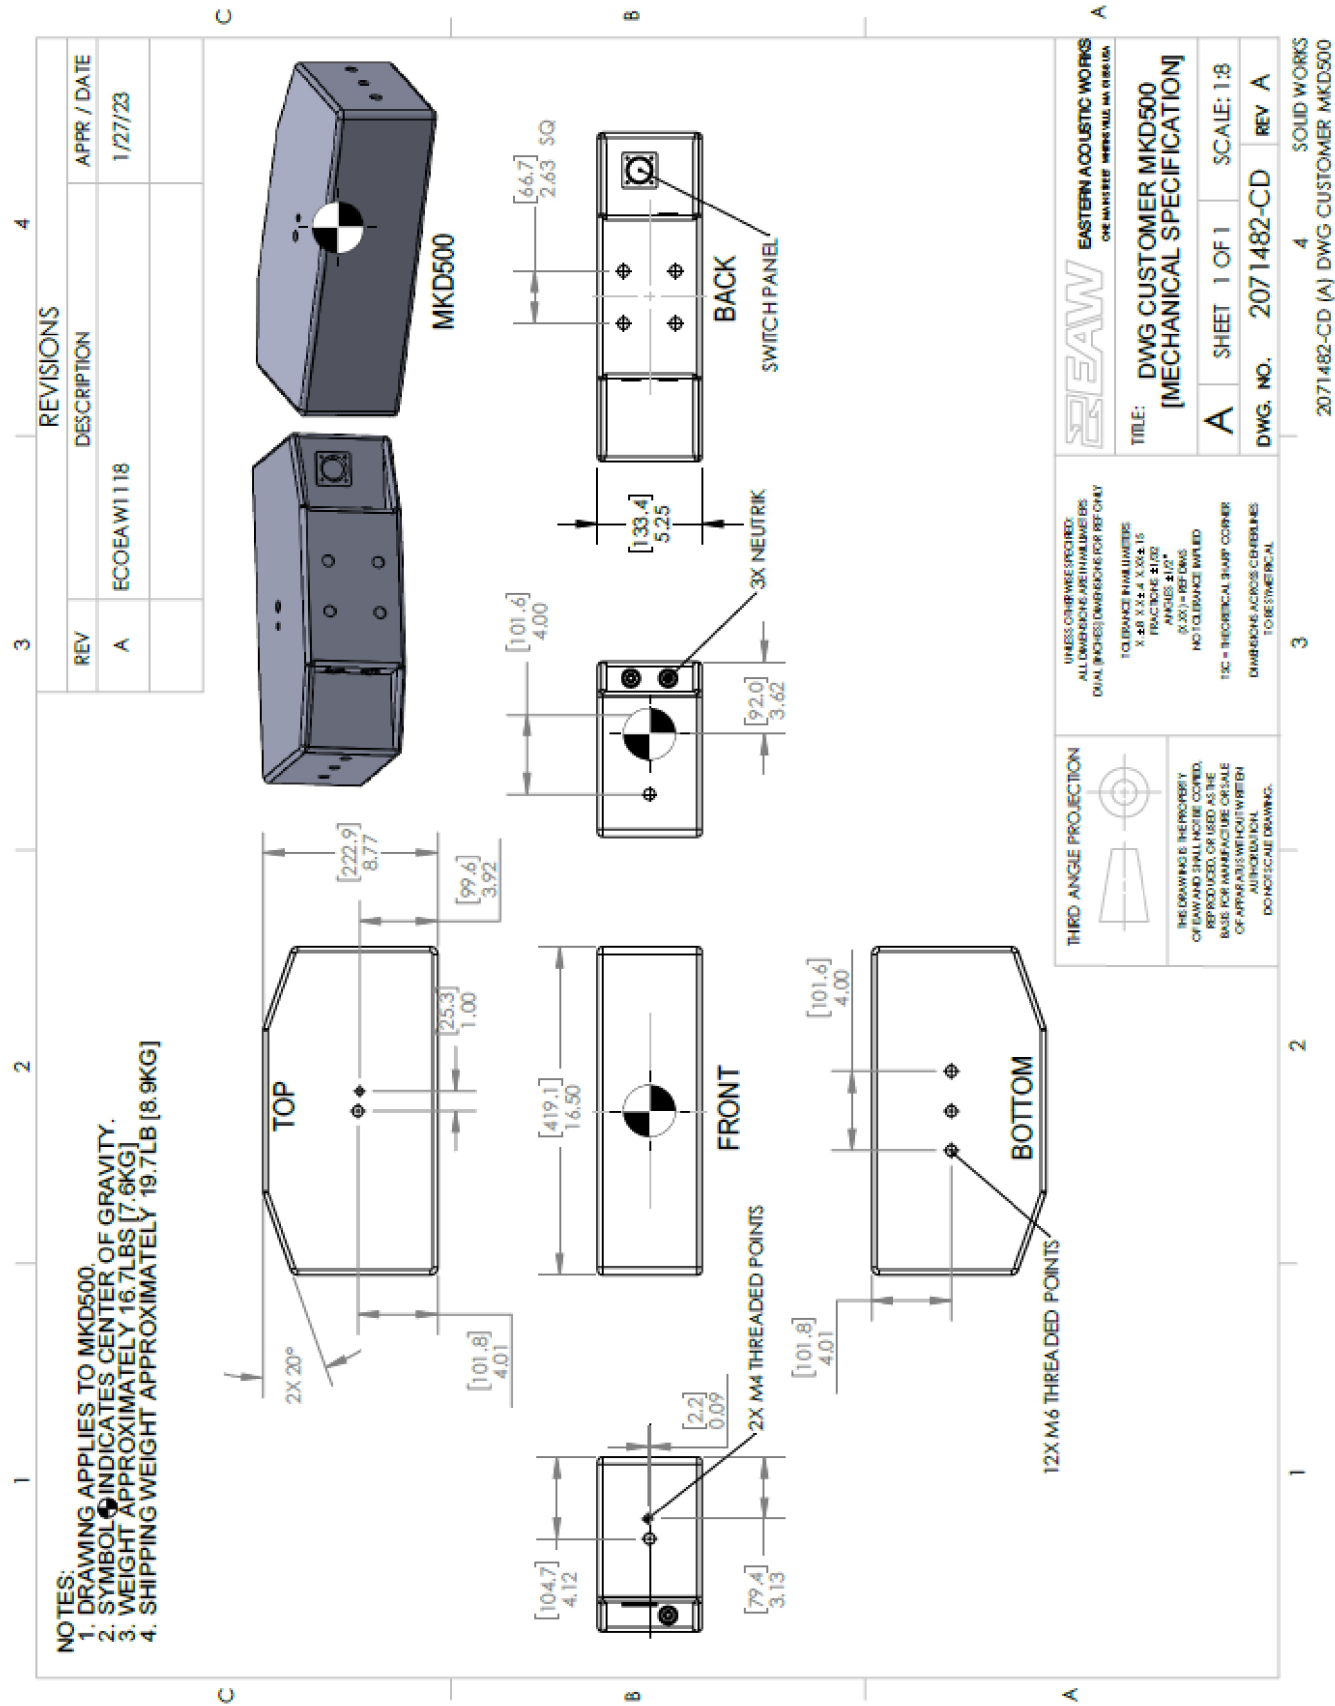

●特性グラフ

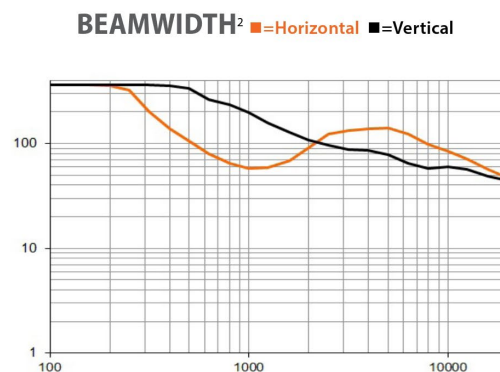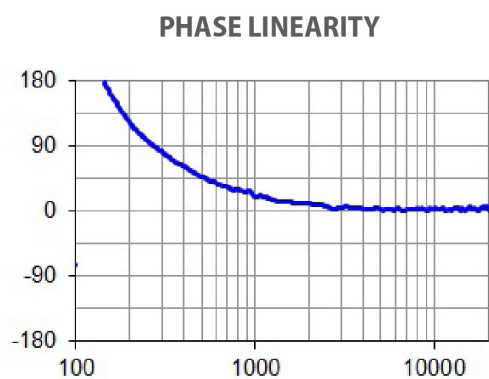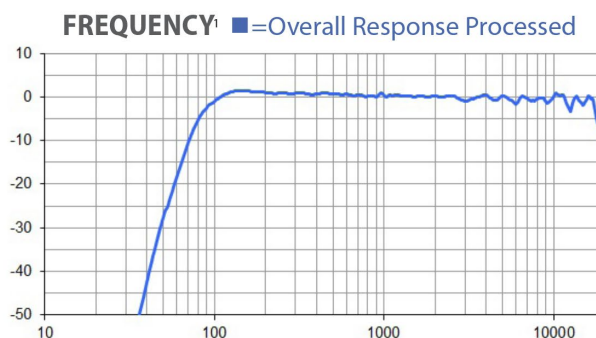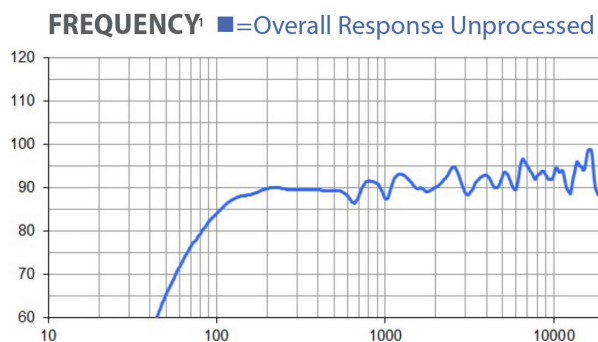

IMPEDANCE

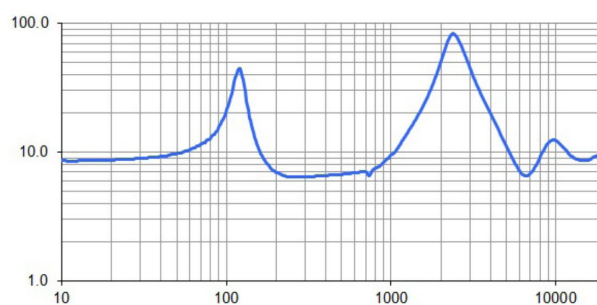

1 Variation in acoustic output level with frequency for a constant input signal. Processed: normalized to 0 dB SPL. Unprocessed inputs: 2 V (4 ohm nominal impedance), 2.83 V (8ohm nominal impedance), or 4 V (16 ohm nominal impedance) referenced to a distance of 1 m.

2 Average angle for each 1/3 octave frequency band where, starting from the rear of the loudspeaker, the output first reaches -6 dB SPL referenced to 0 dB SPL as the highest level. This method means the output may drop below -6 dB SPL within the beamwidth angle.