



NT206L

2 ウェイアクティブ 6"ラインアレイスピーカー

NT206Lは極小サイズのアクティブラインアレイスピーカーです。キャビネットは高品質バルティックパーチとアルミニウムで設計されており、たったの14.5kgと、市場の同クラスのプラスチック製バスブックスピーカーと比較しても非常に軽量です。また、キャビネットに搭載のコントローラーからアナログアンプの入力が可能なため、複雑なネットワークオーディオに頼る必要がなく、このクラスの製品に求められる素早く安全で簡単な設置を実現しています。NT206Lはシンプルな運用にフォーカスをあてた製品ですが、性能面にも革新的な特長があります。多くのラインアレイの標準となっている固定の水平方向カバレッジから抜け出し、EAWの調整可能なホーンが、簡単に左右対称/非対称な水平カバレッジを可能にしています。さらに、この柔軟性のあるアプローチを、特別なツールやソフトウェア不要で実現できます。市場のラインアレイの中でも、最も簡単に設置ができ、性能に優れ、さらにコンパクトな製品です。

●仕様

パフォーマンス

最大 SPL	139 dB
再生周波数帯域	65 Hz – 20 kHz
公称ビーム幅 (水平)	Narrow : 80° Wide : 110° Asymmetric : 95° (中心から左または右に)
公称ビーム幅 (垂直)	10°
公称位相	最適なハイパスフィルターから±15°

構成

LF トランスデューサー	2×6.5" ウーファー, 2" v.c
HF トランスデューサー	1×1" exit, 1.75" v.c 等位相ウェーブガイド搭載の調整可能な水平指向性 (AHD) ホーン
クロスオーバー	1.2 kHz
信号処理	DSP with EAW Focusing & DynO
モード	フラット, ブースト

電気関連

入力タイプ	バランス XLR
ループタイプ	バランス XLR
最大入力レベル	+21 dBu
インピーダンス	20 kΩ (バランス)
配線	XLRF, Pin 1 シャーシ, pin 2+, pin 3- 分離ループスルー XLRM (アナログ信号のみ)
アンプ	タイプ: クラス D 最大出力 LF / HF (Peak) : 1000 W / 500 W
AC メイン (公称)	Neutrik PowerCON TRUE 1 TOP True Outdoor Protection コネクター 100 / 120 V 60 Hz または 230 / 240 V 50 Hz
消費電力	アイドル – 50 W 1/8 th – 120 W フル – 400 W

物理仕様


寸法 (H×W×D)

213 × 533 × 379 mm


重量

14.5 kg

●信号ダイアグラム

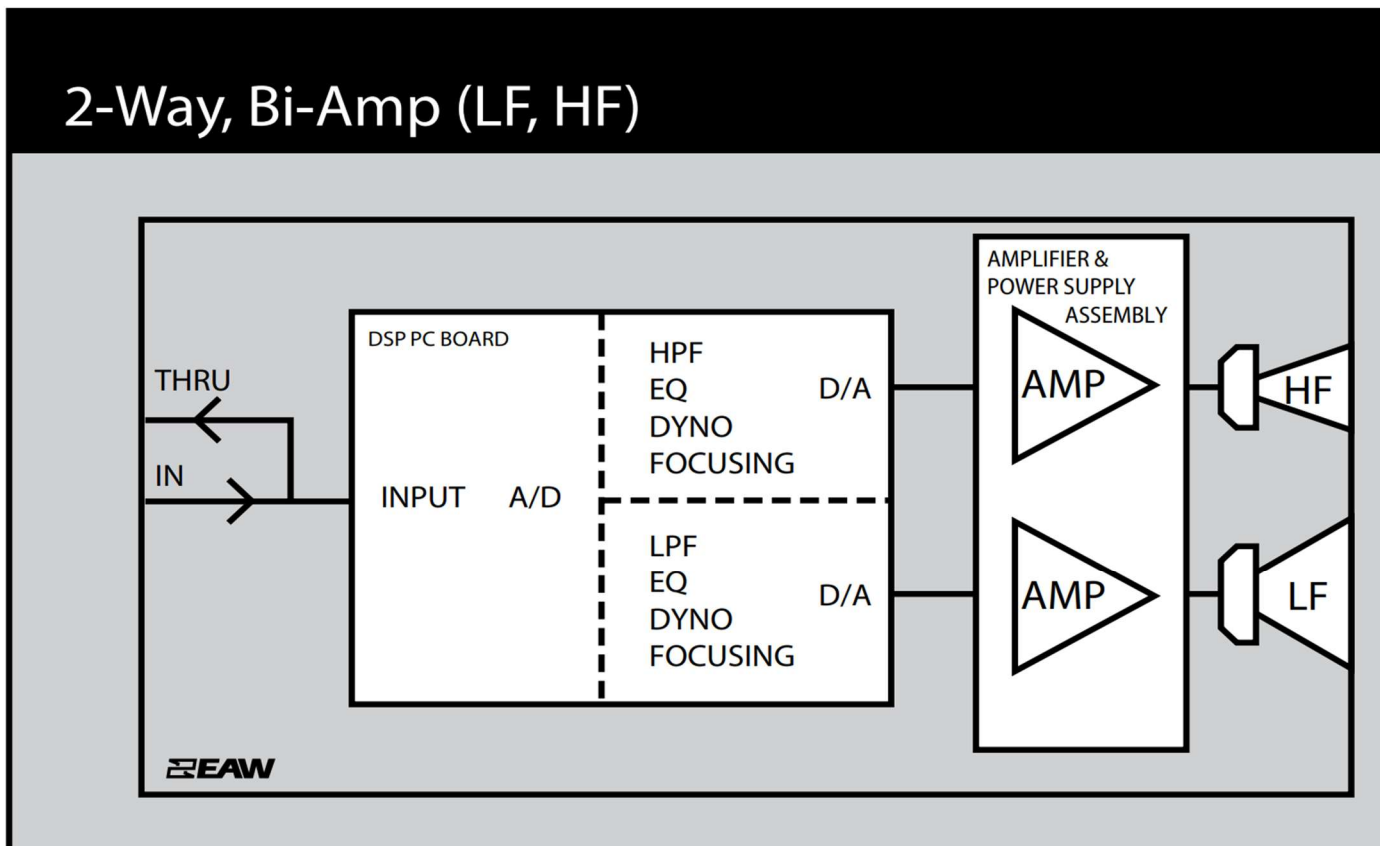

●入力パネル

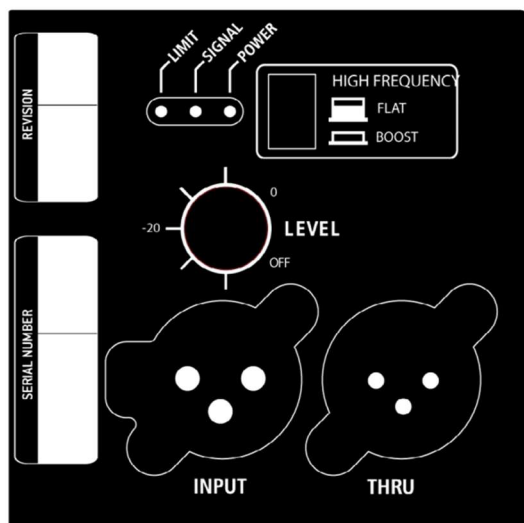

HPF	High Pass Filter for crossover –or– Recommended High Pass Filter
LPF	Low Pass Filter for crossover
LF/MF/HF	Low Frequency / Mid Frequency / High Frequency
AMP	User Supplied Power Amplifier –or– Integral Amplifier
XVR	Passive LPFs, HPFs, and EQ integral to the loudspeaker
EAW DynO™	Digital Signal Processor capable of implementing EAW DynO™ processing
EAW Focusing™	Digital Signal Processor capable of implementing EAW Focusing™