



NTX210L

アクティブ 2×10"ラインアレイスピーカー

NTX シリーズは高性能なアクティブラインアレイスピーカーで、セットアップ時間を大幅に短縮できます。アレイの自動検出機能や、空気減衰補正機能など、瞬時のシステム最適化を実現します。また、直感的なルームデザインやシミュレーション機能を搭載した EAW Resolution ソフトウェアと連携できます。


●仕様

機器性能	
軸上限界出力算出値（全空間 SPL）	140 dB Peak LF/HF（12 dB クレストファクター）
再生周波数帯域	55 Hz – 18 kHz
公称放射幅	水平 90° × 垂直 12°
ユニット構成	
LF	2 × 10"コーン（2.5" v.c.）, バスレフ
HF	1 × 1.4"口径（3" v.c.）コンプレッションドライバー（アイソフェイジック・ウェーブガイド）
アンプチャンネル数	バイアンプ LF, HF
信号処理	DSP（EAW Focusing™および DynO™搭載）
電気仕様	
入力タイプ	バランス
最大入力レベル	21 dBu
インピーダンス	20 kΩ（バランス）
入力端子	XLR メス（1 番ピン：シャーシ, 2 番ピン：ホット, 3 番ピン：コールド） XLR オス（ループスルー, アナログ信号のみ）
入力選択	アナログ, Dante
アンプタイプ	クラス D
アンプ最大出力 LF/HF	LF: 1200W, HF: 400W
ユニット保護	内蔵 DSP リミッター
AC 電源（公称）	端子：Neutrik PowerCON® True1 Top, 入力：100 V ～ 240 V、周波数：50 Hz ～ 60 Hz
消費電力	待機時 - 20W, 1/8 出力時 - 200W, 1/3 出力時 - 300W, 最大出力時 - 550W
制御接続	イーサコン, イーサネットポート
プロトコル	Ethernet/Dante
対応ソフトウェア	EAW Resolution 2™
物理仕様	
リギング	3 点リギング
寸法（H×W×D）	314 × 720 × 520 mm
質量	29 kg

●別売アクセサリ


NTX210L FLYBAR (2071074-90)	フライバー
NTX210L CART (2071075-90)	運搬用カート
NTX210L CART LID (2071076-90)	運搬用ハードカバー
NTX210L COVER (2071300)	運搬用ソフトカバー
NTX RAINSHIELD-HORIZONTAL (2070971)	アンプ部保護カバー

●ダイアグラム

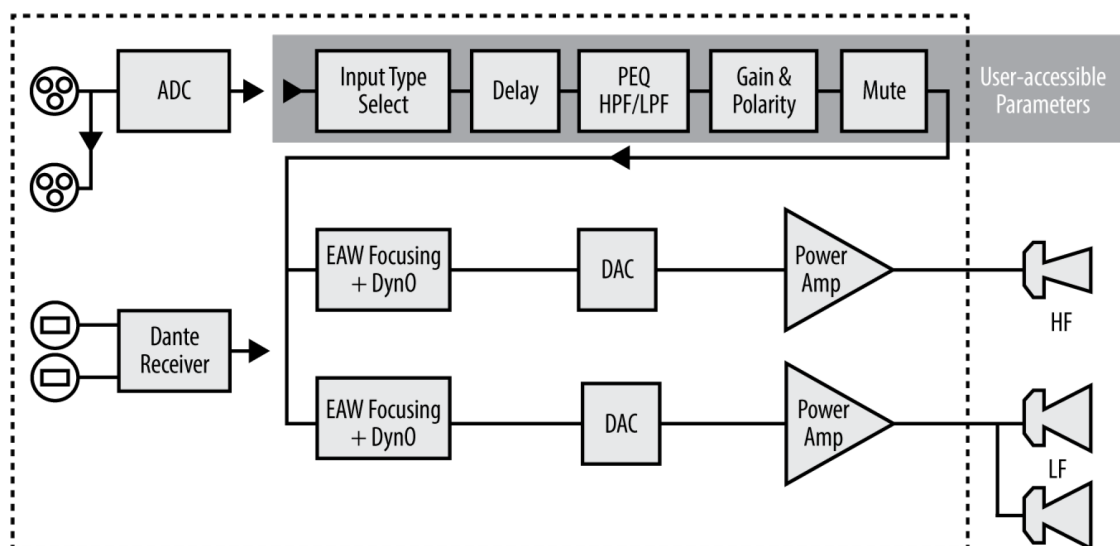


●特性グラフ

位相特性-リニアリティ

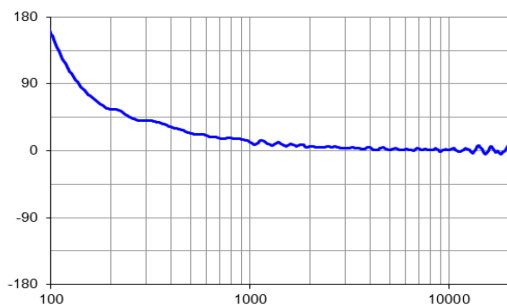

放射幅 (DSP 処理なし) ■ = 水平 ■ = 垂直

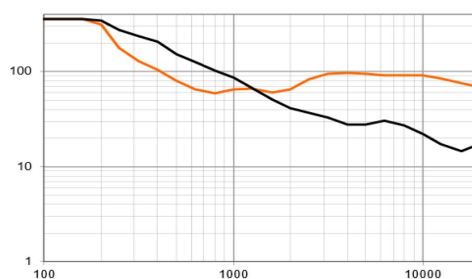

周波数特性 ■ = LF プロセス済 ■ = HF プロセス済 ■ = 全体プロセス済

