



# RS151


2 ウェイセルフパワーードスピーカー

RS シリーズは、EAW のシグネチャーパフォーマンスを軽量かつ携帯性に優れた筐体で提供するシリーズです。最新のツアーグレード HF/LF トランスデューサーをベースに、多機能な EAW コアテクノロジーが搭載されており、スタジオモニター級の音を再生します。

## ●仕様

| 機器性能                  |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 最大 SPL                | 136 dB                                      |
| 再生周波数帯域               | 43 Hz – 20 kHz                              |
| 公称放射幅                 | 90° 水平, 60° 垂直, 定指向性, 回転可能                  |
| 公称フェーズ                | 最適なハイパスフィルターから ±15°                         |
| 構成                    |                                             |
| LF                    | 15 インチコーン, 2.5 インチボイスコイル, バスレフ              |
| HF                    | 1 インチ出口径, 1.7 インチボイスコイルコンプレッションドライバー        |
| クロスオーバー               | 1 kHz                                       |
| 信号処理                  | EAW Focusing と DynO 搭載 DSP                  |
| モード                   | メイン/モニター, マイク/ライン                           |
| 電気                    |                                             |
| 入力タイプ                 | バランス XLR/TRS                                |
| ループタイプ                | バランス XLR                                    |
| アンプタイプ                | クラス D                                       |
| アンプ最大出力 LF/HF (Peak)  | 1500W                                       |
| AC メイン (公称)           | コネクター: IEC コネクター                            |
|                       | 入力: 100 – 120 V または 200 – 240 V, 50 - 60 Hz |
| 消費電流                  |                                             |
| アイドル時                 | 50 W                                        |
| 1/8 <sup>th</sup> パワー | 50 W                                        |
| 1/3 <sup>rd</sup> パワー | 75 W                                        |
| フルパワー                 | 200 W                                       |
| 物理仕様                  |                                             |
| 素材                    | 15mm 合板                                     |
| 寸法 (H×W×D)            | 734 × 439 × 409 mm                          |
| 質量                    | 25 kg                                       |
| 梱包質量                  | 29 kg                                       |

## ●特性グラフ

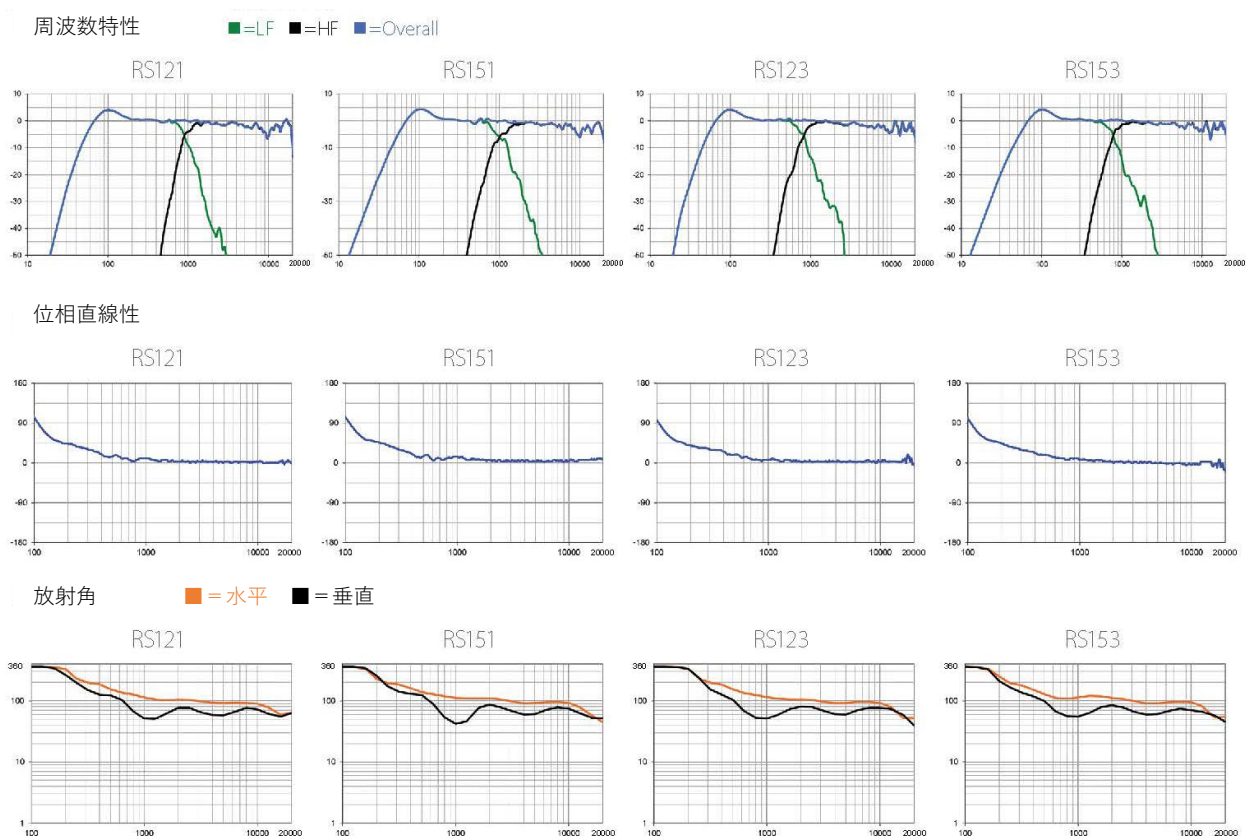

## ●オプション

| 製品           | RS121/123 | RS151/153 |
|--------------|-----------|-----------|
| 運搬用カバー（画像なし） | 2070538   | 2070539   |
| M20 ネジボール    | 2047634   |           |
| M10 キット      | 0028272   |           |



M20 ネジボール


※RS115 サブウーファー  
を使用しています



複数の M10  
マウンティングポイント



ステージモニター

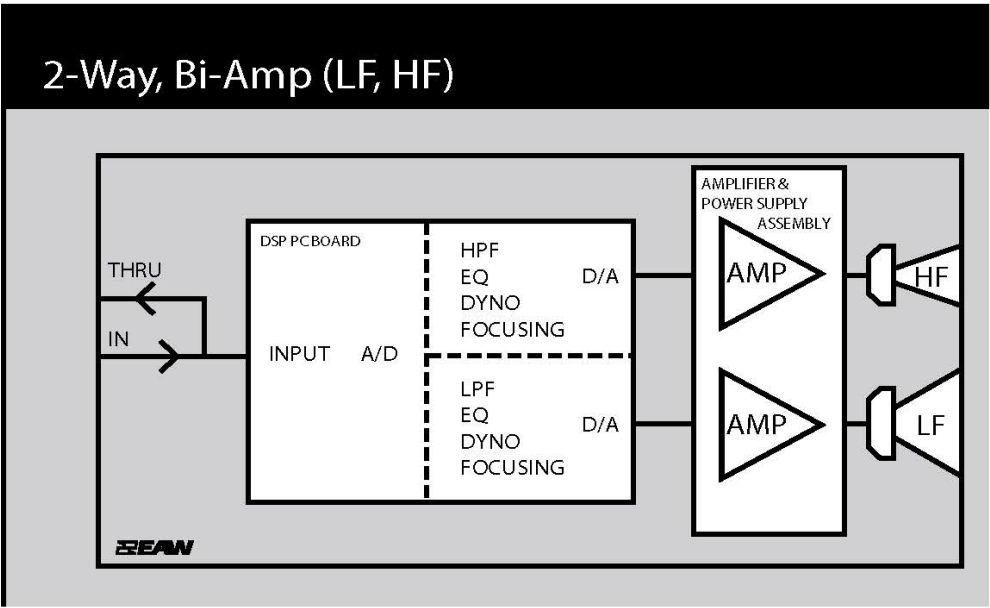

●入力パネル

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| HPF      | クロスオーバー向けハイパスフィルター<br>または推奨ハイパスフィルター |
| LPF      | クロスオーバー向けローパスフィルター                   |
| LF/MF/HF | 低域/中域/高域                             |
| AMP      | お持ちのパワーアンプまたは内蔵アンプ                   |
| XVR      | スピーカーに統合されたパッシブ LPF、HPF、EQ           |
| EAW DynO | EAW DynO 処理実行可能な DSP                 |

