



RS153

2 ウェイセルフパワーードスピーカー

RS シリーズは、EAW のシグネチャーパフォーマンスを軽量かつ携帯性に優れた筐体で提供するシリーズです。最新のツアーグレード HF/LF トランスデューサーをベースに、多機能な EAW コアテクノロジーが搭載されており、スタジオモニター級の音を再生します。


●仕様

機器性能	
最大 SPL	138 dB
再生周波数帯域	43Hz – 20 kHz
公称放射幅	90° 水平, 60° 垂直, 定指向性, 回転可能
公称フェーズ	最適なハイパスフィルターから ±15°
構成	
LF	15 インチコーン, 3 インチボイスコイル, バスレフ
HF	1.4 インチ出口径, 3 インチボイスコイルネオジウムコンプレッションドライパー
クロスオーバー	800 Hz
信号処理	EAW Focusing と DynO 搭載 DSP
モード	メイン/モニター, マイク/ライン
電気	
入力タイプ	バランス XLR/TRS
ループタイプ	バランス XLR
アンプタイプ	クラス D
アンプ最大出力 LF/HF (Peak)	1500W
AC メイン (公称)	コネクター: Neutrik PowerCON
	入力: 100 – 120 V または 200 – 240 V, 50 - 60 Hz
消費電流	
アイドル時	50 W
1/8 th パワー	50 W
1/3 rd パワー	75 W
フルパワー	200 W
物理仕様	
素材	15mm 合板
寸法 (H×W×D)	734 × 439 × 409 mm
質量	25 kg
梱包質量	29 kg


●特性グラフ

周波数特性

■=LF ■=HF ■=Overall

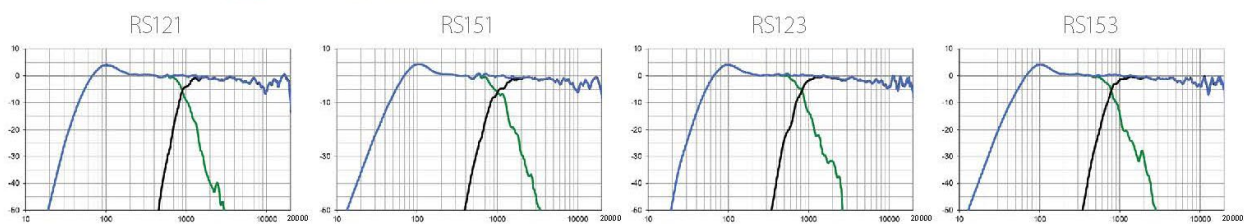


位相直線性

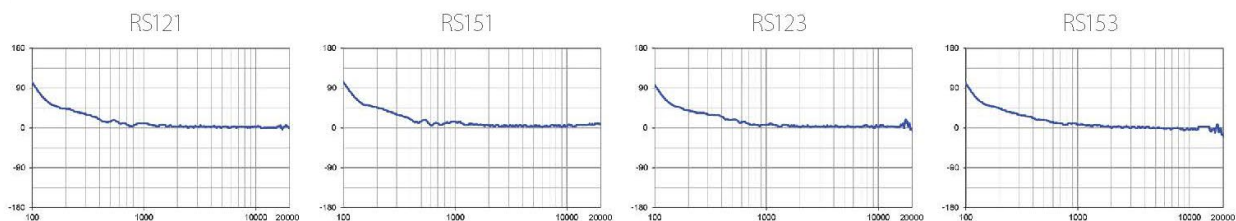

放射角

■ = 水平 ■ = 垂直

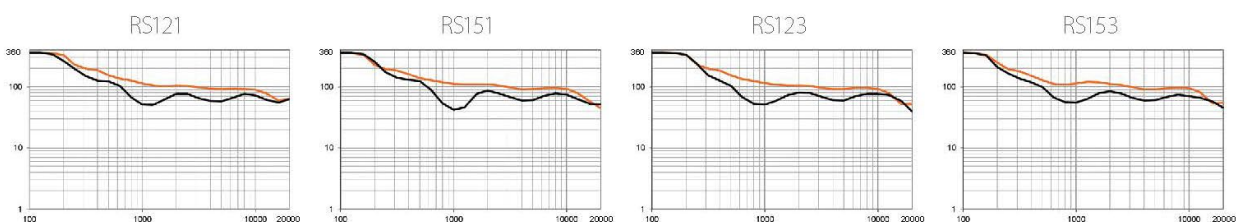

●オプション

製品	RS121/123	RS151/153
運搬用カバー（画像なし）	2070538	2070539
M20 ネジボール	2047634	
M10 キット	0028272	



M20 ネジボール


※RS115 サブウーファー
を使用しています



複数の M10
マウンティングポイント



ステージモニター

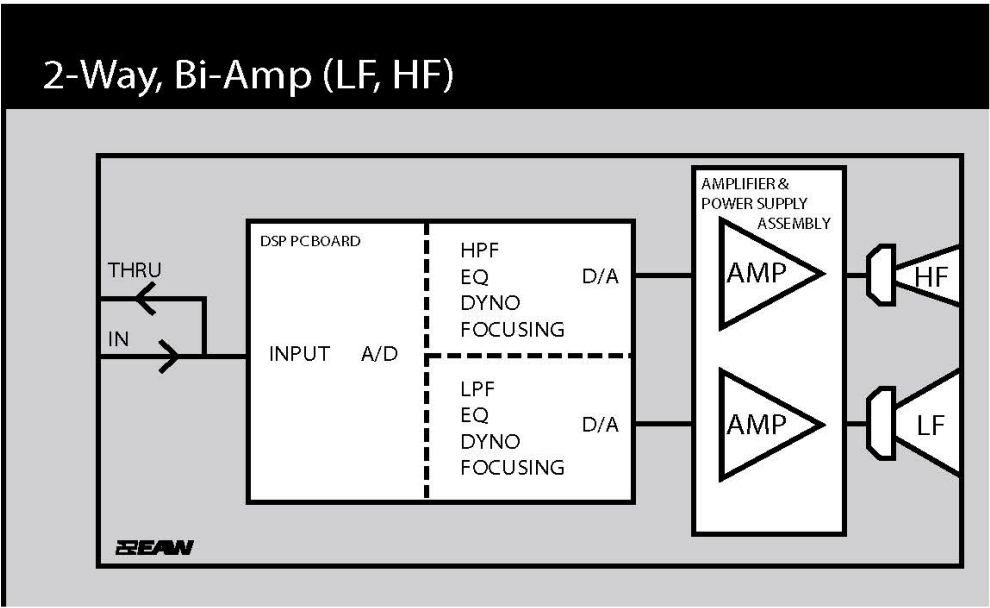

●入力パネル

HPF	クロスオーバー向けハイパスフィルター または推奨ハイパスフィルター
LPF	クロスオーバー向けローパスフィルター
LF/MF/HF	低域/中域/高域
AMP	お持ちのパワーアンプまたは内蔵アンプ
XVR	スピーカーに統合されたパッシブ LPF、HPF、EQ
EAW DynO	EAW DynO 処理実行可能な DSP

