



SB528zP

デュアル 18"サブウーファー

SB 製品は、最も要求の厳しいプロフェッショナル・アプリケーションのために設計された EAW のプレミアム・サブウーファーです。幅広い機能とサイズを備えており、用途に合わせた選択が可能です。EAW が設計した最高品質のドライバーは、与えられたフォームファクターで最高の出力と最高のサウンドパフォーマンスを提供します。すべての SB モデルは、最適にチューニングされた通気性のあるエンクロージャーを備えたダイレクト・ラジエーションです。SB サブウーファーは、最高のサウンドパフォーマンス、最高の信頼性、そして最も堅牢な物理的構造が求められる場所での選択です。





●仕様

サブシステム	トランスデューサー：2×18 インチコーン、バスレフ
オペレーションモード	シングルアンプ… アンプチャンネル：LF1/LF2 外部信号プロセッシング：DSP（ワンウェイフィルター付き） デュアルアンプ… アンプチャンネル：LF1, LF2 外部信号プロセッシング：DSP（ワンウェイフィルター付き）
再生周波数帯域	27 Hz – 147 Hz
公称放射幅	360° × 360°
軸上感度（SPL）	LF1/LF2 (whole space)：97 dB, 27 Hz – 147 Hz (half space)：103 dB, 27 Hz – 147 Hz
入力インピーダンス	LF1/LF2… 公称：4 Ω 最小：3.9 Ω @ 131 Hz LF1,LF2… 公称：8 Ω (each) 最小：7.8 Ω @ 131 Hz (each)
推奨ハイパスフィルター	25 Hz, 12 dB/oct Butterworth
加速寿命試験	LF1/LF2… 75 V, 1400 W @ 4 Ω LF1,LF2… 75 V (each), 700 W @ 8 Ω (each) トランスデューサー (AES) … 1000 W (each)
軸方向出力の算出制限値 (SPL)	LF1/LF2 (whole space)… 129 dB (Average) 135 dB (Peak) LF1/LF2 (half space)… 135 dB (Average) 141 dB (Peak)
注文データ	パーツナンバー
SB528zP (黒)	997150
SB528zP (白)	997150-0000
SB528zP (黒, WP)	997151
3/8-1 フォージドショルダーアイボルト	104001

- NOTES:
1. SYMBOL  INDICATES MOUNTING POINT,
 2. SYMBOL  INDICATES CENTER OF BALANCE.
 3. WEIGHT APPROX. 220 lbs [99.8 kgs]
 4. SHIPPING WEIGHT APPROX. 240 lbs [108.9 kgs]

REV	DESCRIPTION	APVD/DATE
B	REPLACED INPUT 490037ES WITH 490022ES. DIMS 4.00 WAS 6.00, 4.75 WAS 3.75, AND 5.00 WAS 3.50. SEE BACK VIEW PER ECOWHT3179 MELANIE 12/12/03	KFH 12/17/03
C	REVISED PER ECOWHT3743 JAB 2/22/05	R.S. 2/24/05

SB528ZP

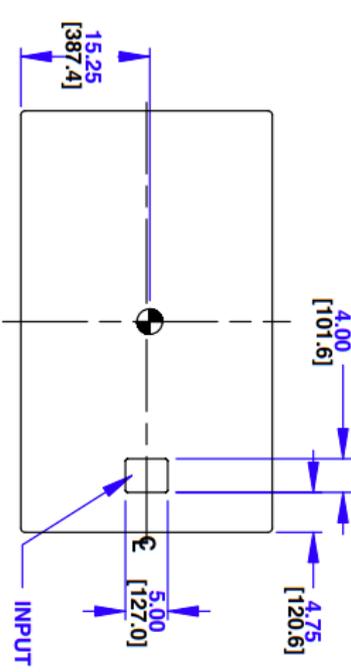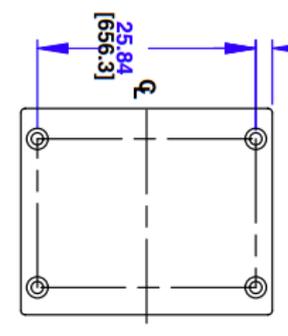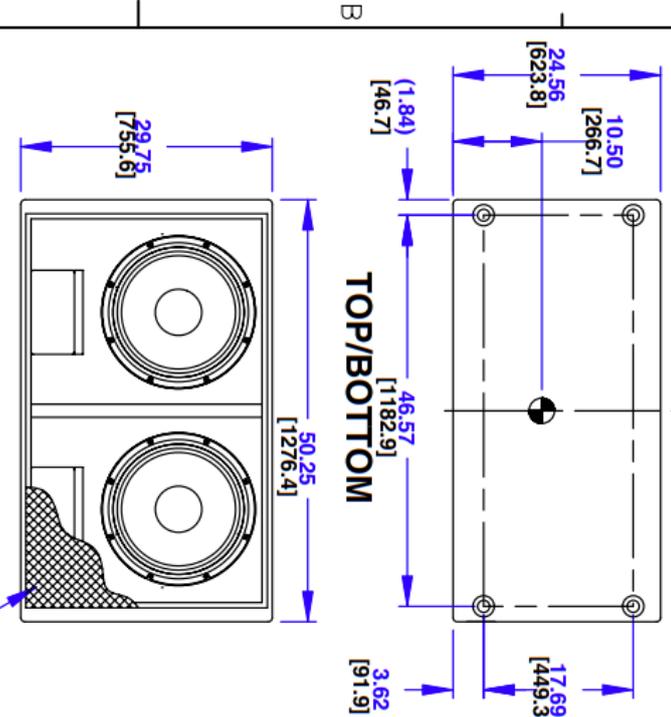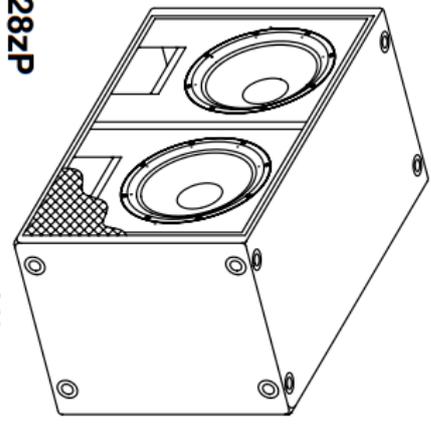


FRONT
GRILLE PARTIALLY SHOWN

RIGHT SIDE
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SIDES

BACK

DOCUMENT CONTROL PER SPECIFICATION 4.5.201



THIRD ANGLE PROJECTION
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF EAW AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED FOR ANY PURPOSES WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION. DO NOT SCALE DRAWING.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE: INCHES [MILLIMETERS]
TOLERANCES
LINEAR ± 0.13 in/± 3.3 mm
ANGLES ± 1°
(X.XX) = REF DIMS
NO TOLERANCE IMPLIED
T.S.C.=THEORETICAL SHARP CORNER
DIMENSIONS ACROSS CENTERLINES TO BE SYMMETRICAL

STATUS:	PRODUCTION
APPROVALS	DATE
DRAWN: RAS	4/12/00
CHECKED: KFH	2/12/01
DES ENG: ZC	2/20/01
WFG ENG: MID	2/22/01



EAW EASTERN ACOUSTIC WORKS
ONE MAIN STREET
WHITINSVILLE, MA 01568 USA

TITLE: CABINET/FINISHED/BLACK/
SB528ZP
[MECHANICAL SPECIFICATION]

A SHEET 1 OF 1 SCALE: 1 TO 20
DRAWING NUMBER: 509039 REVISION C
VELLUM

●接続図

●入力パネル

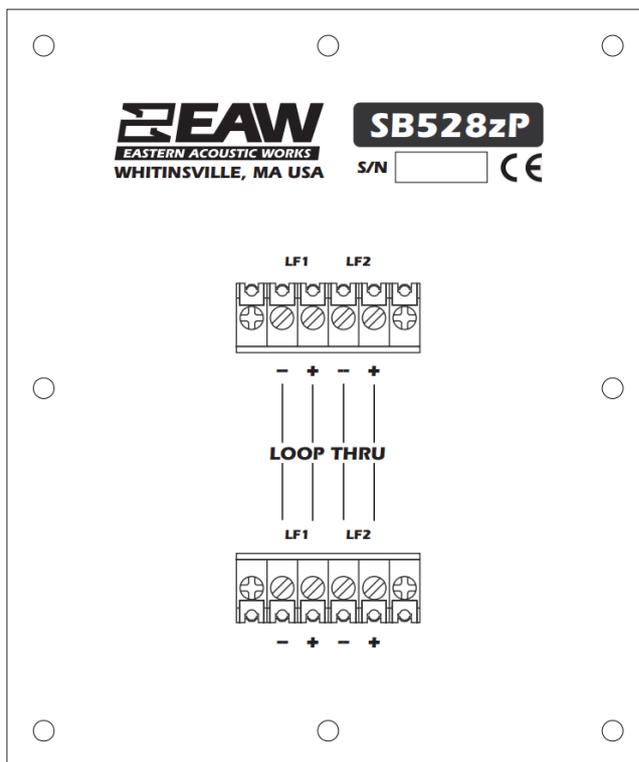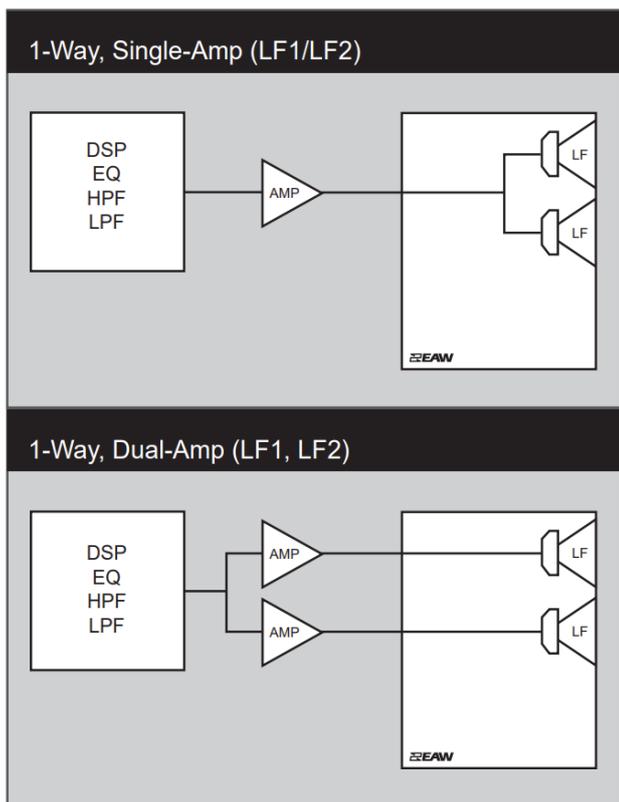

Legend

DSP	User-supplied Digital Signal Processor
HPF	High Pass Filter for crossover or specified High Pass Filter
LPF	Low Pass Filter for crossover
LF/MF/HF	Low Frequency / Mid Frequency / High Frequency
AMP	User Supplied Power Amplifier
XVR	Passive LPFs, HPFs, and EQ integral to the loudspeaker