



SBX218

2×18”パワードサブウーファー

SBX218 は、RSX から Adaptive までのあらゆるシステムに対応する高出力サブウーファーです。ネオジウムウーファーを4インチのボイスコイルと組み合わせた本機は、中~大規模会場に最高の音質を届けます。

●仕様

パフォーマンス	
最大 SPL (ハーフスペース)	141dB
再生周波数帯域	25Hz - 120Hz
電気関連	
入力タイプ	バランス
最大入力レベル	21dBu
インピーダンス	20 kΩ (バランス)
入力端子	XLR (メス), PIN 1=シャーシ設置, PIN 2=ホット (+), PIN 3=コールド (-) セパレートループスルーXLR (オス) ※アナログ信号専用
入力選択	アナログ, Dante
アンプ&プロセッシング (LF/HF) タイプ	クラス D
最大出力	2×2500W
ドライバー保護	統合 DSP リミッティング
AC (公称)	コネクター - Neutrik PowerCON TRUE 1 TOP 入力 - 100V - 240V 周波数 - 50Hz - 60Hz
消費電力	アイドル - 40W 1/8 th - 400W 1/3 rd - 600W フル - 1100W
制御 / 通信端子	Neutrik PowerCON TRUE 1 TOP
プロトコル	イーサネット / Dante
ソフトウェア	EAW Resolution 2
構成	
サブシステム	トランスデューサー - 2×18” cone, 4” v.c エンクロージャー方式 - パスレフ型
オペレーションモード	アンプチャンネル - VLF (シングルアンプ) 外部信号プロセッシング - DSP w/EAW DynO (シングルアンプ)
パーツナンバー	
本体	
SBX218 黒	2071911-90
アクセサリ	
SBX218 カート	2071078-70

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



SBX218 キャスターキット	2070738
SBX218 カバー	2071298
NTX 雨除け, 水平	2070971
M20 穴付きポール	2047634

物理仕様


寸法 (H×W×D)	540 × 1340 × 800 mm
重量	204 lbs. (約 92.5 kg)

●パフォーマンスグラフ


周波数特性 ■ = 60Hz 設定 ■ = 100Hz 設定

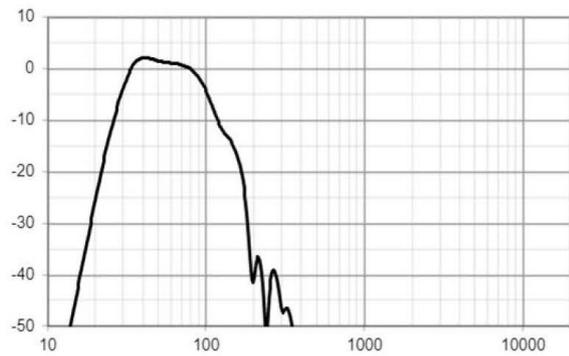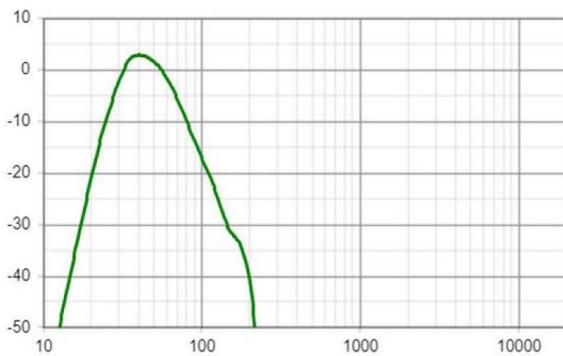

●信号ダイアフラム

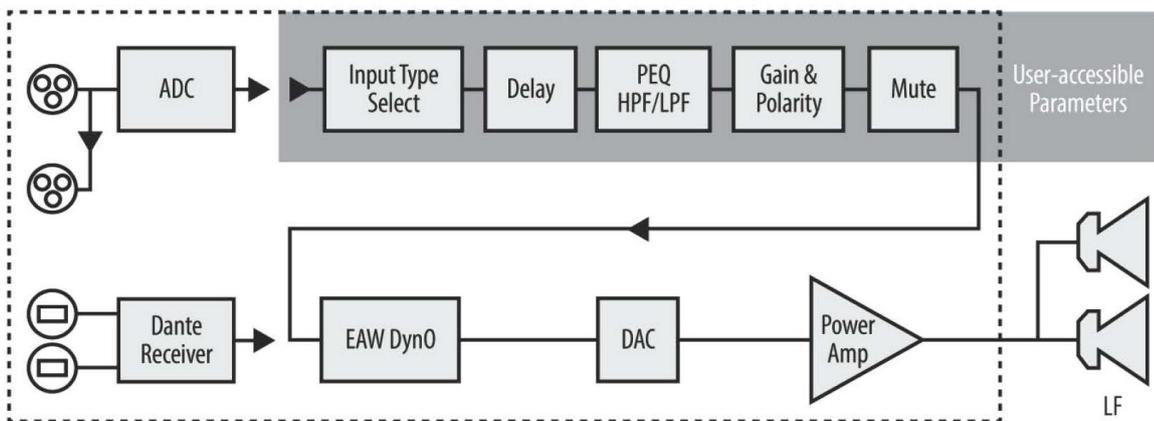

●入力パネル

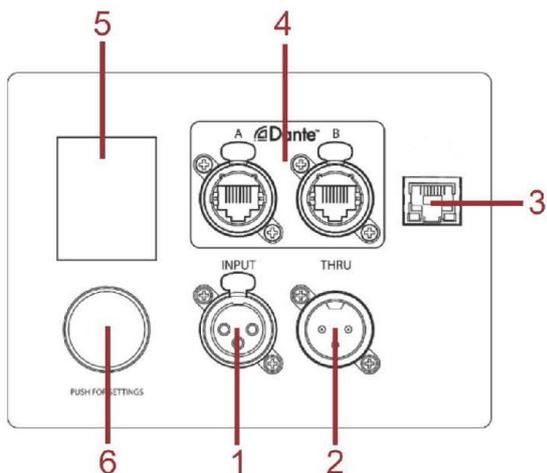

- 1 XLR 入力
- 2 XLR スルー
- 3 ポート C
- 4 Dante A/B
- 5 DSP ナビゲーション / 編集
- 6 LCD UI ディスプレイ

