

**Q-SYS™**

PL-DC26

2 ウェイパッシブデュアル 6 インチポイントソーススピーカー


Q-SYS PL-DC26 は、ディレクティビティコントロールを備えた 2 ウェイパッシブポイントソーススピーカーです。エンターテインメント施設、サービス業、企業、高等教育機関など、さまざまな会場でプレミアムなサウンドを提供します。対称/非対称なカバレッジが可能な再構成/ローテーション可能なホーンを備えており、必要な場所にサウンドを的確に届けることができます。PL-DC26 はステージフィル、ディレイ、またはバルコニー下に配置し、カバレッジ不足を補うのに最適です

●仕様


スピーカーユニット	LF：2x6 インチ（170 mm）、1.7 インチ（44 mm）ボイスコイル、ネオジウム HF：コンプレッション・ドライバー、1 インチ（25mm）エクジット、1.75 インチ（44mm）ボイスコイル
エンクロージャー	バスレフエンクロージャー 2 ウェイパッシブ/バイアンプポイントソーススピーカー
フォームファクター/ボックス角度	非対称、上下 15 度
指向角	ハーフホーンアセンブリ、再構成/ローテーション可能： 左右対称：120° x 50°（デフォルト）、90° x 50° 非対称：105°（60° + 45°）x 50°
システム帯域幅 ¹ (-10dB、EQ 使用時)	-3 dB: 94 Hz - 20 kHz -6 dB: 80 Hz - 20 kHz -10 dB: 70 Hz - 20 kHz
クロスオーバー HF-LF	1.6 kHz（パッシブ） 1.5 kHz（バイアンプ）
システム感度 ²	101 dB（120° x 50°） 102.5 dB（90° x 50°）
LF 感度	94 dB
HF 感度	107 dB（120° x 50°） 108 dB（90° x 50°）
最大 SPL（連続） ³	117 dB（120° x 50° パッシブ） 118 dB（120° x 50° バイアンプ） 118 dB（90° x 50° パッシブ） 119 dB（90° x 50° バイアンプ）
最大 SPL（ピーク） ⁴	129 dB（120° x 50° パッシブ） 130 dB（120° x 50° バイアンプ） 130 dB（90° x 50° パッシブ） 131 dB（90° x 50° バイアンプ）
最大 SPL（計算値） ⁵	131 dB（120° x 50° パッシブ）
許容入力 ⁶	44 Vrms、連続出力 240 W @ 8 Ω、定格出力 480 W @ 8 Ω
LF 許容入力	44 Vrms、連続出力 240 W @ 8 Ω、定格出力 480 W @ 8 Ω
HF 許容入力	31 Vrms、連続電力 60 W @ 16 Ω、定格電力 120 W @ 16 Ω
公称インピーダンス	8Ω（パッシブ）、8Ω（LF）、16Ω（HF）

最小インピーダンス	6.4Ω（パッシブ）、7Ω（LF）、13Ω（HF）
エンクロージャー素材	外装合板
色	黒（RAL 9011）
グリル厚	18 ga, 1.2 mm
コネクター	2x 10 AWG (6mm ²)までの SpeakON NL4。 1x Euroblock ロック式 4 極（Speakon と平行）： 8 AWG (10 mm ²) コネクターは凹型で、IP65 シーリングプレートで覆うことができます。
リギングポイント	SPEAKON NL4×2 最大 10 AWG (6mm ²) ユーロブロックロック 4 極×1（Speakon と平行）： 8 AWG (10 mm ²) コネクターはくぼみがあるため、IP65 のシーリングプレートで覆うことができます
¹ . デフォルトボイシング、サブハイパスなし、スムージング	
² . 1 W/1 m、200-10 kHz（システム）、200-2 kHz（LF） / 1k-10 kHz（HF） で平均化	
³ . シミュレーションに使用。1m 軸上、フリースペースにて 1 分後測定。ピンクノイズ 12dB クレストファクタから RMS プロテクション、Z ウェイト、RMS 値	
⁴ . 連続 SPL +12 dB CF と同じ	
⁵ . 旧仕様で参考のため掲載、連続ノイズパワー/感度+6 dB から計算、デフォルトホーン	
⁶ . 最大電圧 2 時間、トランスデューサーに永久的な損傷を与えない範囲。保護電圧は低くなります。	
耐候性	IP54 外部合板 ステンレス製ネジ 耐赤外線・耐腐食加工済みグリル グリル裏疎水性ステンレスメッシュ ポリウレタ塗装 グランド付入力カップ（IP65）シーリング
寸法（HxWxD）	製品寸法：7.9 x 20.4 x 10.9 インチ（200 x 520 x 275 mm） 梱包寸法：23.1 x 13.8 x 11.4 インチ（587 x 350 x 290 mm）
重量	製品重量: 25.3 lbs (11.5 kg) 梱包重量: 29.4 lbs (13.3 kg)
アクセサリ（別売）	PL-DC26-YM ヨークマウント PL-DC26-FM フラッシュマウント（天井/壁）




Impedance

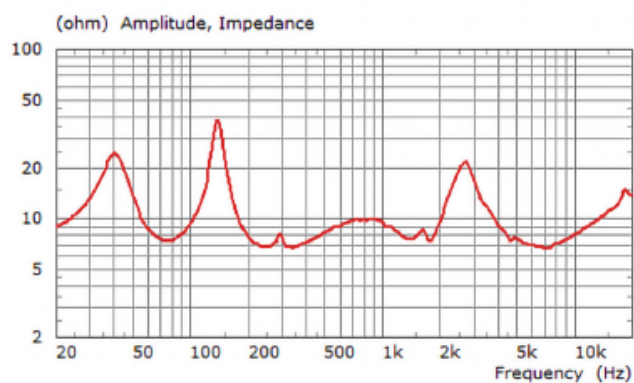


Beamwidth

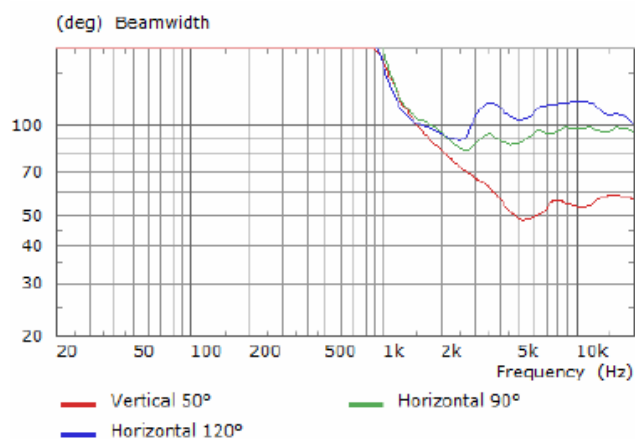


Frequency Response

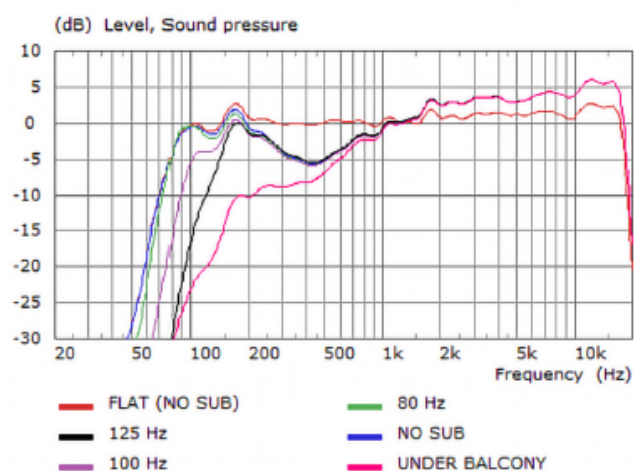

Horizontal 90° Coverage

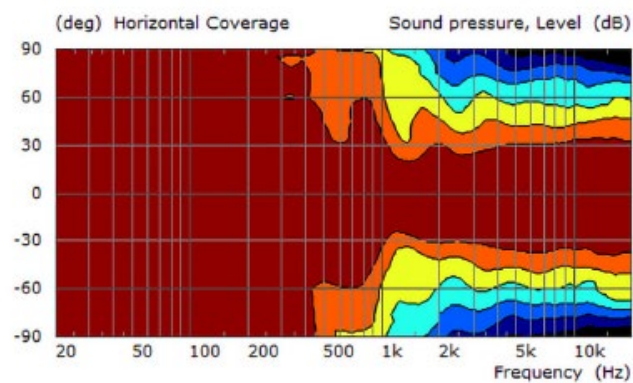

Horizontal 120° Coverage

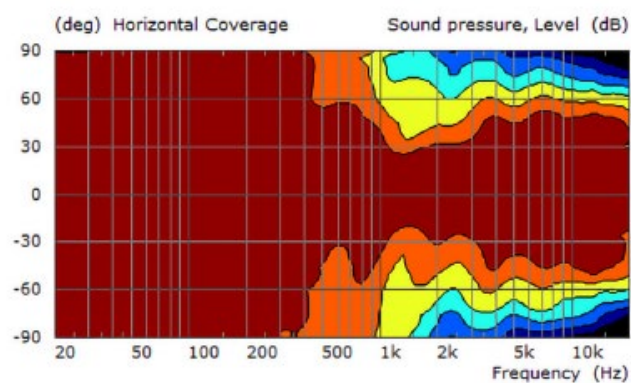

Vertical 50° Coverage

