



# Q-SYS™ PL-SUB10

10 インチパッシブサブウーファー

Q-SYS PL-SUB10 は、10 インチパッシブサブウーファーで、コンパクトな形状の耐候性木製エンクロージャーを備えています。エンターテインメント施設、小規模スポーツ会場、企業の講堂、高等教育の講義室まで、幅広い用途に最適です。

## ●仕様

|                           |   |
|---------------------------|---|
| スピーカーユニット                 | LF : 10 インチ (250 mm)、3 インチ (76.2 mm) ボイスコイル   |
| エンクロージャー                  | バスレフ型エンクロージャーパッシブサブウーファー  |
| カバレッジ                     | 無指向性  |
| システム帯域幅 <sup>1</sup>      | -3 dB: 48 Hz - 94 kHz   |
| (-10dB、EQ 使用時)            | -6 dB: 44 Hz - 104 kHz<br>-10 dB: 41 Hz - 118 kHz   |
| システム感度 <sup>2</sup>       | 89 dB 1W/1 m  |
| 最大 SPL(連続) <sup>3</sup>   | 121 dB  |
| 最大 SPL (ピーク) <sup>4</sup> | 133 dB  |
| 最大 SPL (計算値) <sup>5</sup> | 122 dB  |
| 許容入力 <sup>6</sup>         | 60 Vrms、連続出力 450 W @ 8 Ω、定格出力 900 W @ 8 Ω   |
| 公称インピーダンス                 | 8Ω  |
| 最小インピーダンス                 | 6.9Ω  |
| エンクロージャー素材                | 外装合板  |
| 色                         | 黒 (RAL 9011)  |
| グリル厚                      | 16 Ga、1.5 mm  |
| コネクター                     | 2x 10 AWG (6mm <sup>2</sup> )までの SpeakON NL4。<br>1x Euroblock ロック式 4 極 (SpeakON と平行) : 8 AWG (10 mm <sup>2</sup> )<br>コネクターは凹型で、IP65 シーリングプレートで覆うことができます。 |
| 耐候性                       | IP54<br>外部合板<br>ステンレス製ネジ<br>耐赤外線・耐腐食加工済みグリル<br>グリル裏疎水性ステンレスメッシュ<br>ポリウレタ塗装<br>グラウンド付入力カップ (IP65) シーリング  |

<sup>1</sup> デフォルトボイスング、サブハイパスなし、スムージング

<sup>2</sup> 1 W/1 m、200-10 kHz (システム)、200-2 kHz (LF) / 1k-10 kHz (HF) で平均化

<sup>3</sup> シミュレーションに使用。1m 軸上、フリースペースにて 1 分後測定。ピンクノイズ 12dB クレストファクタから RMS プロテクション、Z ウェイト、RMS 値


<sup>4</sup> 連続 SPL +12 dB CF と同じ

<sup>5</sup> 旧仕様で参考のため掲載、連続ノイズパワー/感度+6 dB から計算、デフォルトホーン

<sup>6</sup> 最大電圧 2 時間、トランスデューサーに永久的な損傷を与えない範囲。保護電圧は低くなります。

|            |  |
|------------|--|
| 寸法 (HxWxD) | 製品寸法 : 11 x 16.7 x 20 インチ (280 x 425 x 510 mm)<br>梱包寸法 : 12.3 x 19.9 x 23.6 インチ (311 x 505 x 600 mm) |
| 重量         | 製品重量 : 41.8 lbs (19 kg)<br>梱包重量 : 50.2 lbs (22.8 kg)   |
| アクセサリ (別売) | M10 キット  |

### Impedance

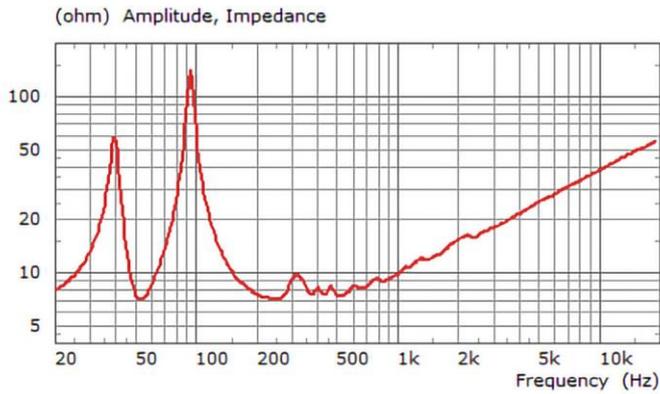

### Frequency Response

