



Q-SYS™ PL-SUB15

15 インチパッシブサブウーファー

Q-SYS PL-SUB15 は、15 インチパッシブサブウーファーで、コンパクトな形状の耐候性木製エンクロージャーを備えています。エンターテインメント施設、小規模スポーツ会場、企業の講堂、高等教育の講義室まで、幅広い用途に最適です。

●仕様

スピーカーユニット	LF : 15 インチ (380 mm)、4 インチ (100 mm) ボイスコイル
エンクロージャー	バスレフ型エンクロージャーパッシブサブウーファー
カバレッジ	Q-SYS で無指向性またはカーディオイド指向性のモードを選択可能。 カーディオイド設定には最低 2 台のユニットが必要。
システム帯域幅 ¹	-3 dB: 41 Hz - 93 kHz
(-10dB、EQ 使用時)	-6 dB: 38 Hz - 104 kHz -10 dB: 34 Hz - 114 kHz
システム感度 ²	96 dB 1W/1 m
最大 SPL(連続) ³	124 dB
最大 SPL (ピーク) ⁴	136 dB
最大 SPL (計算値) ⁵	131 dB
許容入力 ⁶	77 Vrms、連続出力 750 W @ 8 Ω、定格出力 1500 W @ 8 Ω
公称インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	6.8Ω
エンクロージャー素材	外装合板
色	黒 (RAL 9011)
グリル厚	16 Ga、1.5 mm
コネクター	2x 10 AWG (6mm ²)までの SpeakON NL4。 1x Euroblock ロック式 4 極 (SpeakON と平行) : 8 AWG (10 mm ²) コネクターは凹型で、IP65 シーリングプレートで覆うことができます。
耐候性	IP54 外部合板 ステンレス製ネジ 耐赤外線・耐腐食加工済みグリル グリル裏疎水性ステンレスメッシュ ポリウレタ塗装 グラウンド付入力カップ (IP65) シーリング

¹ デフォルトボイスコイル、サブハイパスなし、スムージング

² 1 W/1 m、200-10 kHz (システム)、200-2 kHz (LF) / 1k-10 kHz (HF) で平均化

³ シミュレーションに使用。1m 軸上、フリースペースにて 1 分後測定。ピンクノイズ 12dB クレストファクタから RMS プロテクション、Z ウェイト、RMS 値

⁴ 連続 SPL +12 dB CF と同じ

⁵ 旧仕様で参考のため掲載、連続ノイズパワー/感度+6 dB から計算、デフォルトホーン

6. 最大電圧 2 時間、トランスデューサーに永久的な損傷を与えない範囲。保護電圧は低くなります。

寸法 (HxWxD)

製品寸法 : 15 x 23.5 x 27.1 インチ (380 x 598 x 690 mm)

梱包寸法 : 16.2 x 26.5 x 30.3 インチ (411 x 673 x 768 mm)

重量

製品重量 : 80 lbs (36.3 kg)


梱包重量 : 96.0 lbs (43.6 kg)

アクセサリ (別売)

PL-SUB15-AF アレイフレーム

M10 キット

Impedance

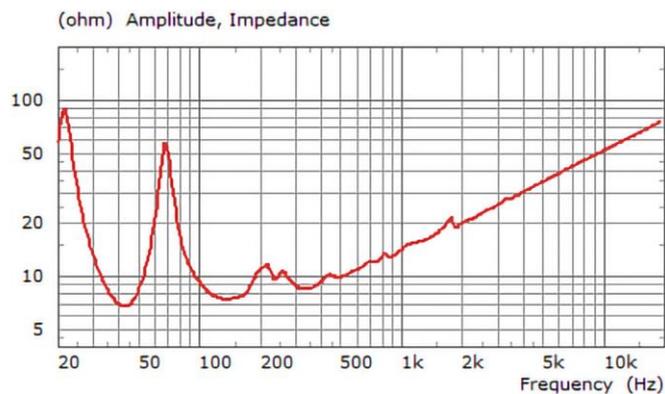

Frequency Response

