

**Q-SYS**

AC-S4T

AcousticCoverage サーフェスマウントスピーカー

AcousticCoverage サーフェスマウントシリーズは、一般的なページングや BGM クラスの製品では見られないほどの音質を提供しながら、システム設計者やインストーラーに費用対効果の高いソリューションを提供するように設計されています。コストパフォーマンスに優れた AcousticCoverage は、オフィスビル、医療施設、交通ターミナル、およびその他のコスト重視の施設など広範囲の配備に理想的です。


●仕様

有効周波数範囲	70 Hz – 20 kHz ※フリー・フィールド、軸上の感度から -10 dB
許容入力 / 最大動作電圧	16 W / 11.3 Vrms ※定格ノイズ電圧と感度から算出
能率	85 dB SPL
カバレッジ角 (-6 dB)	130° 円錐形 (500 Hz – 5 kHz)
指向性係数 (Q)	6
指向性指数	8 dB
最大出力 (連続)	97 dB ※軸上から -6 dB、500 Hz – 5 kHz
最大出力 (ピーク)	103 dB ※軸上から -6 dB、500 Hz – 5 kHz
インピーダンス	8 Ω
トランスタップ	70 V : 16, 8, 4, 2, 1 W 100V : 16, 8, 4, 2 W 8 Ω バイパス
LF トランスデューサー	100 mm (4") 25 mm (1") ボイスコイル付ポリプロピレンウーファー
HF トランスデューサー	25 mm (1") ボイスコイル付 25mm (1") アルミニウムドームツイーター
入力コネクタータイプ	パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター
エンクロージャー素材	ABS ポリマー
グリル素材	パウダーコート
ヨークマウント素材	パウダーコート
動作温度範囲	-20 ~ 50 °C
寸法 (H×W×D)	230 × 160 × 150 mm
質量	2.4 kg
付属品	ヨークマウント, ユーロブロックコネクター

●寸法図

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. NET WEIGHT APPROX. 2.13 KG [4.70 LBS] (SPEAKER),
2.31 KG [5.09 LBS] (SPEAKER, YOKE AND KNOBS).
2. PARTS ARE SYMMETRICAL ABOUT CENTER LINES UNLESS OTHERWISE NOTED.
3. SYMBOL  INDICATES CENTER OF GRAVITY.
4. GRILL NOT SHOWN FOR CLARITY.

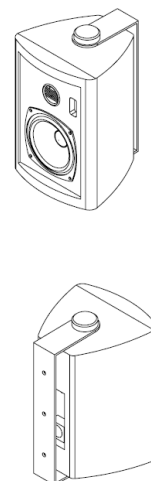

QSC, LLC
1675 MACARTHUR BLVD
COSTA MESA, CA 92626 USA

THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL OR PROPRIETARY INFORMATION AND IS THE PROPERTY OF QCI, LLC THAT MAY NOT BE DISCLOSED, REPRODUCED OR USED WITHOUT EXPRESS WRITTEN CONSENT FROM QCI, LLC. NO PORTION OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM, OR OTHERWISE DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY WITHOUT QCI'S WRITTEN PERMISSION.

CAGE CODE
00PN4
FORM
90540162 B

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MM (IN)
PROJECTION

TOLERANCES ARE
DECIMALS
X.2
XX.2

DRAWN BY
K. CASTRO
MECH. ENGINEER
B. HAWKINS

TECH DIFF
R.VAUC
MFG ENGI
M.UO.

28	28
29	29
30	30
31	31

DATE
AUG-2024

CLOUDSPEAK

KER, AC-S

T, W/YO

E

DRAWING NAME
FG-040
SCALE 1:4


44-2D
(Page: 1)

A

DRAWING NUMBER	REV
EG-040044-2D	A

DRAWING NUMBER	REV
FG-040044-2D	A
SCALE 1:4	(SHEET) 1 OF

●放射幅

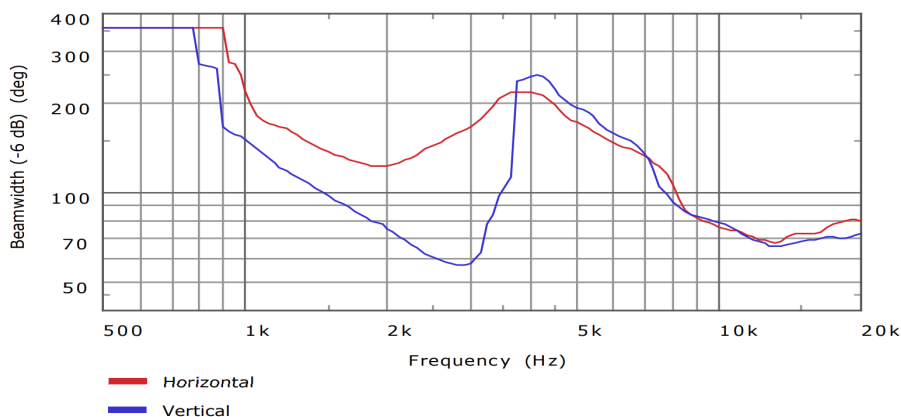

●インピーダンス / 周波数特性

