


Q-SYS NL-C4 は、Q-SYS 用フルレンジネットワーク PoE シーリングスピーカーで、クリアなスピーチと音楽再生を実現します。4 インチフルレンジドライバーを搭載しており、イーサネットケーブル 1 本で駆動するため、ハードウェア全体の設置面積を削減しシステムコストを下げるのが可能です。ドラッグ&ドロップでシンプルに Q-SYS へ統合し、コントロールすることができます。

## ●仕様

システム詳細	
フルレンジトランスデューサー	4 インチペーパーコーンウーファー、フェライトマグネット
有効周波数範囲	100 Hz - 20 kHz
定格ノイズパワー／電圧 (W rms)	12 W (PoE) 24 W (PoE+)
感度	90 dB @ 1 W, 1 m
定格カバレッジ (-6 dB)	120°
指向性係数	3.8
指向性指数	5.8 dB
最大連続 SPL	94 dB (PoE) 97 dB (PoE+)
最大ピーク SPL	108 dB (PoE) 111 dB (PoE+)
入力コネクタ	RJ45, Q-LAN,
エンクロージャー材質	パウダーコーティングスチールバックカン、ABS バッフル
グリル材質	パウダーコートスチール
カットアウト寸法	3.11 インチ (179mm) 孔径
重量	3.5 lbs (1.6 kg)
寸法 (diameter × height)	8.46 x 4.13 in (215 x 105 mm)
出荷時重量	8.8 lbs (4.0 kg)
出荷時寸法 (H × W × D)	8.03 x 11.61 x 14.27 in (204 x 295 x 369 mm)
動作環境	屋内用
動作温度範囲	10° ~ 40° C (50° ~ 104° F)
付属品	C リング、タイルレール、レールネジ、カットアウトプレート、グリル
規格	UL/IEC 62368-1
プレナム規格	UL 2043
電源要件	PoE (タイプ 1 クラス 4) または PoE+ (タイプ 2 クラス 4)

●インピーダンス / 周波数特性:

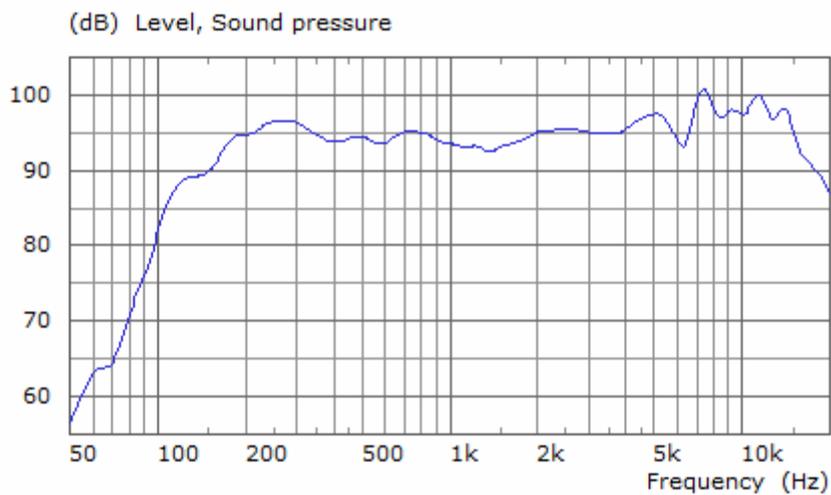

●ビーム幅

