



# NL-P4


Q-SYS 用フルレンジネットワークペンダントスピーカー

Q-SYS NL-P4 は、Q-SYS 用フルレンジネットワークペンダントスピーカーで、クリアなスピーチと音楽再生を実現します。4 インチフルレンジドライバを搭載しており、イーサネットケーブル 1 本で駆動するため、ハードウェア全体の設置面積を削減しシステムコストを下げるが可能です。ドラッグ&ドロップでシンプルに Q-SYS へ統合し、コントロールすることができます。

## ●仕様

システム詳細	
フルレンジトランスデューサー	4 インチペーパーコーンウーファー、フェライトマグネット
有効周波数範囲	90 Hz - 20 kHz
定格ノイズパワー／電圧 (W rms)	12 W (PoE) 24 W (PoE+)
感度	90 dB @ 1 W, 1 m
定格カバレッジ (-6 dB)	100°
指向性係数	5.3
指向性指数	7.2 dB
最大連続 SPL	94 dB (PoE) 97 dB (PoE+)
最大ピーク SPL	108 dB (PoE) 111 dB (PoE+)
入力コネクタ	RJ45, Q-LAN
エンクロージャー材質	ABS バッフル、エンクロージャー
グリル材質	パウダーコートスチール
イングレスプロテクション	IP34
重量	2.88 lbs (1.31 kg)
寸法 (diameter × height)	6.81 x 7.83 in (173 x 199 mm)
出荷時重量	8.8 lbs (2.27 kg)
出荷時寸法 (H × W × D)	9.88 x 9.33 x 9.33 in (251 x 237 x 237 mm)
動作環境	屋内用、IP34
動作温度範囲	-20° ~ 50° C
付属品	クイックリンクケーブル (長さ: 128 インチ/3.25m、太さ: 2mm)、スリッロックファスナー、密閉型入力カバーおよびネジ、スナップフィットマグネットグリル
規格	UL/IEC 62368-1
プレナム規格	UL 2043
電源要件	PoE (タイプ 1 クラス 4) または PoE+ (タイプ 2 クラス 4)

●インピーダンス / 周波数特性:

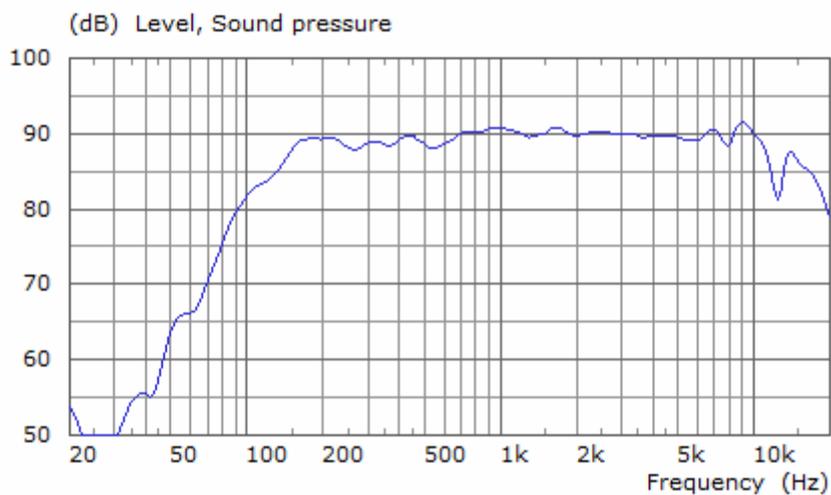

●ビーム幅

