



# ART725 MK4


700W RMS, 15", 1.4" (3" v.c), パッシブ 2 ウェイスピーカー

ART725 MK4 はクラブやライブハウスの分散システムに最適なパッシブスピーカーです。15"ウーファーと大口径 3"ボイスコイルを搭載したコンプレッションドライバーにより、パンチのある低域と正確な中域再生を特長とします。

## ●仕様

周波数特性	55 Hz - 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	133 dB
水平指向角	90°
垂直指向角	60°
システム感度	99 dB
クロスオーバー周波数	1400 Hz
HF	1.4" neo, 3.0" v.c
HF 公称インピーダンス	8Ω
HF 定格入力電力	110W AES, 220W PGM
HF 感度 (dB, 1W @ 1m)	109 dB
LF	15" neo, 3.5" v.c
LF 公称インピーダンス	8Ω
LF 定格入力電力	650W AES, 1300W PGM
LF 感度 (dB, 1W @ 1m)	98 dB
公称インピーダンス	8Ω
入出力端子	Speakon NL4
キャビネット材質	ポリプロピレン複合材
ハードウェア	M10 x 2
ハンドル	天面 x 1, 側面 x 2
ポールマウント	対応
グリル	スチール製
カラー	黒
寸法 (H × W × D)	708 × 437 × 389 mm
質量	20.5 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	725 × 550 × 505 mm
梱包時質量	23.7 kg

●寸法図

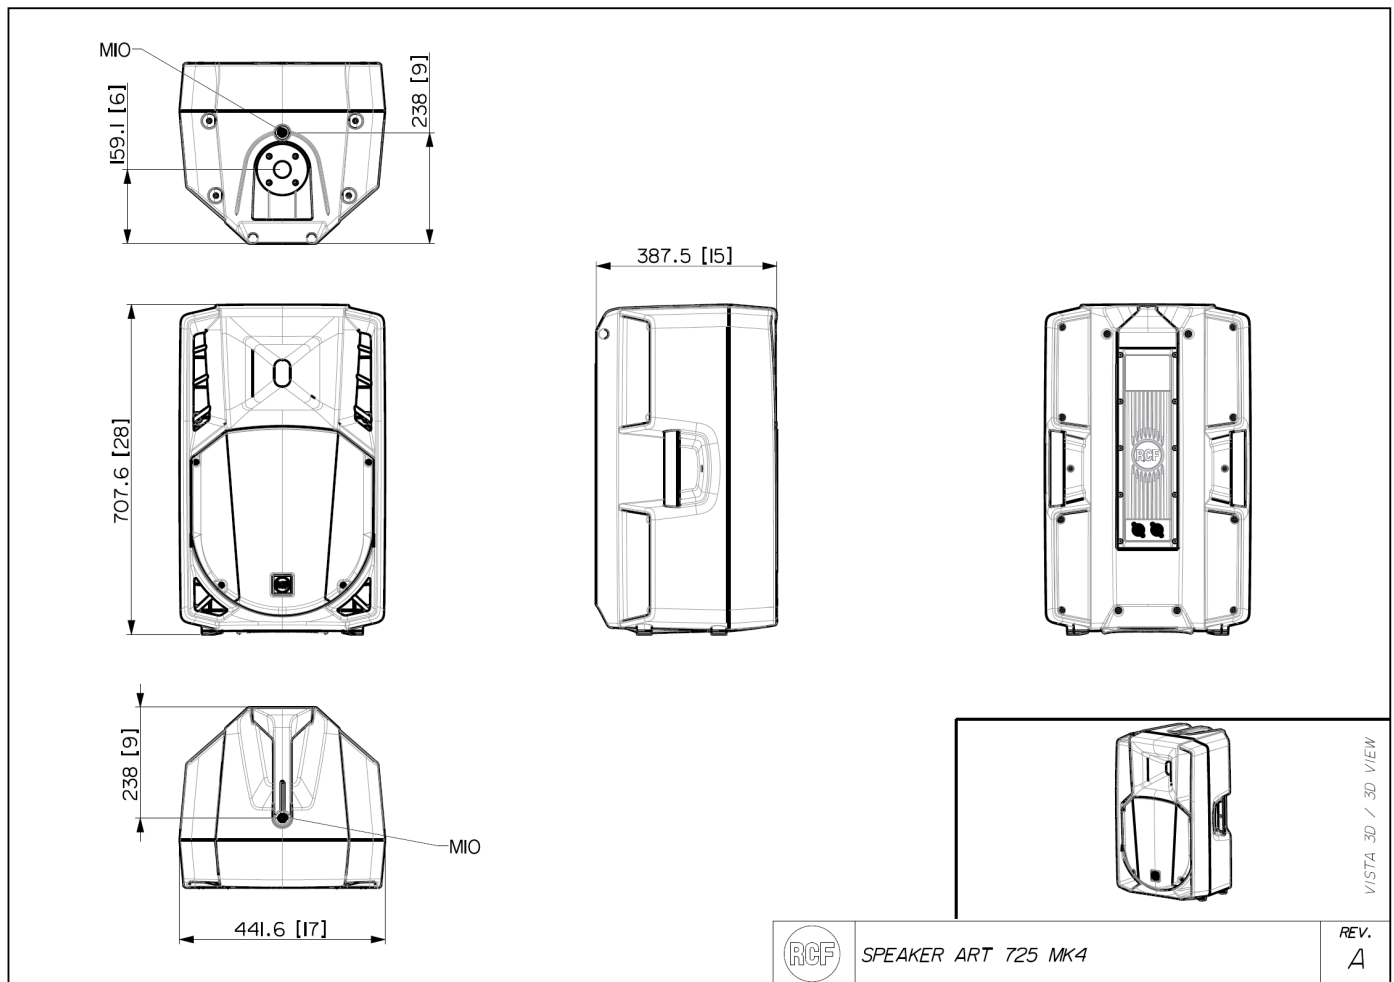

●別売アクセサリ

- ART725 COVER      ART715/ART735/ART745 用スピーカーカバー
- AC ART715 H-BR      ART715/ART725/ART735/ART745 用水平ブラケット (2個1組/2本用)