



BS 5EN

ペンダントスピーカー

BS 5EN は、音声明瞭度の高い緊急時アナウンスや、高音質の音楽再生が必要とされる、あらゆる環境に適した耐候性のサウンドプロジェクターです。IP65 グレードのため、室内外を問わず設置が可能です。さらに、現代的で美しいデザインのため、デザイン性にこだわった空間であっても、審美性を損なわず設置が可能です。

●仕様


音響特性	
周波数特性 (-10 dB)	80 Hz ÷ 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	101 dB
最大出力音圧 @ 4m	89 dB
カバー角	170°
システム感度	88 dB
システム感度 1W @ 4m	76 dB
電源部	
アンプ	フルレンジ
許容入力	20 W RMS 80 W Peak
保護回路	熱ヒューズ
トランスデューサー	
ドームツイーター	1×0.75 インチ
ウーファー	1×同軸 5 インチ
入出力部	
入力接続	セラミックスクリューターミナル
出力接続	セラミックスクリューターミナル
定電圧トランス	100 V
パワーセレクション 1	20 W – 500Ω
パワーセレクション 2	10 W – 1000Ω
パワーセレクション 3	5 W – 2000Ω
パワーセレクション 4	2.5 W – 4000Ω
準拠規格	
IP グレード	IP 65
安全規格	CE 準拠
EN54-24	認証済み
CPR 番号	0068-CPR-058-2014
物理特性	
キャビネット/ケース素材	ABS
ハードウェア	ウォールマウントメタルプレート, 5m ケーブル
グリル	スチール製
色	白 (RAL 9016)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

2025/04/23

サイズ	
寸法 (H×W×D)	261×176×183 mm
質量	2.79 kg

●2D 線画

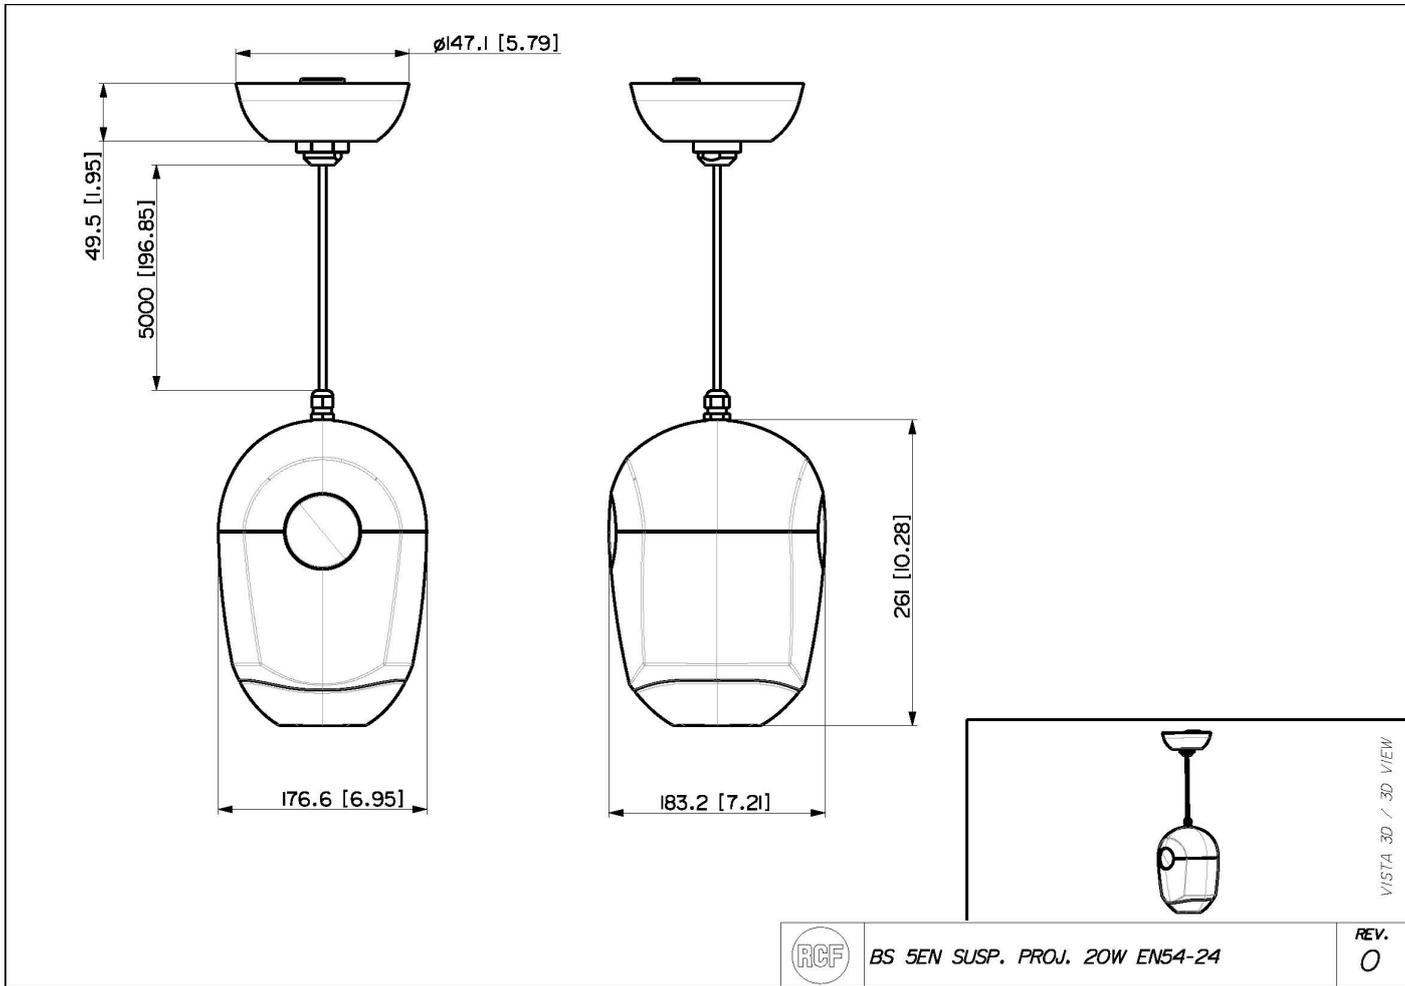

●パーツナンバー

13133078 BS 5EN 白 (RAL 9016) EAN 8024530011147