CMR 50T

2 ウェイシーリングモニタースピーカー

CMR 50T は多用途の 2 ウェイシーリングスピーカーで、幅広いシチュエーションで使用が可能です。エレガントで控えめなデザインと緻密なディティールを持つ CMR 50T は、どんな景観の建築にもフィットします。高性能のトランスデューサーと同軸の構成はすべての周波数帯の音を正しく再生成します。また、コンパクトな筐体にも関わらず素晴らしい音圧を提供します。

●仕様

音響特性	
周波数特性（-10 dB）	80 Hz ÷ 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	110 dB
指向角	130°
システム感度	88 dB
電源部	
アンプ	フルレンジ
公称インピーダンス	8Ω
許容入力	160W PEAK / 40W RMS
クロスオーバー周波数	2500
推奨アンプ	DMA 504 / DMA 162 / DMA 82 / DMA 162P
トランスデューサー	
ドームツイーター	1×1.0”ネオジウム，1.0”ボイスコイル
ウーファー	1×5.0”，1.0”ボイスコイル
入出力部	
入力/出力端子	ユーロブロック
定電圧トランス	70V / 100V
パワースイッチ 1	40 W – 250Ω
パワースイッチ 2	20 W – 500Ω
パワースイッチ 3	10 W – 1000Ω
パワースイッチ 4	5 W – 2000Ω
パワースイッチ 5	2.5 W – 4000Ω
準拠規格	
安全規格	CE 準拠，UL 1480A
物理特性	
ハードウェア	スチール製
カラー	ホワイト – RAL9003
サイズ	
寸法	奥行き：151 mm 埋め込み深さ：142 mm 直径：300 mm 開口部直径：260 mm

質量	4 kg
アクセサリー	
グリルキット 4×CMR B	13360492 8024530019402
マッドリング 4×CMR	13360490 8024530019396
タイルブリッジ 4×CMR	13360489 8024530019389
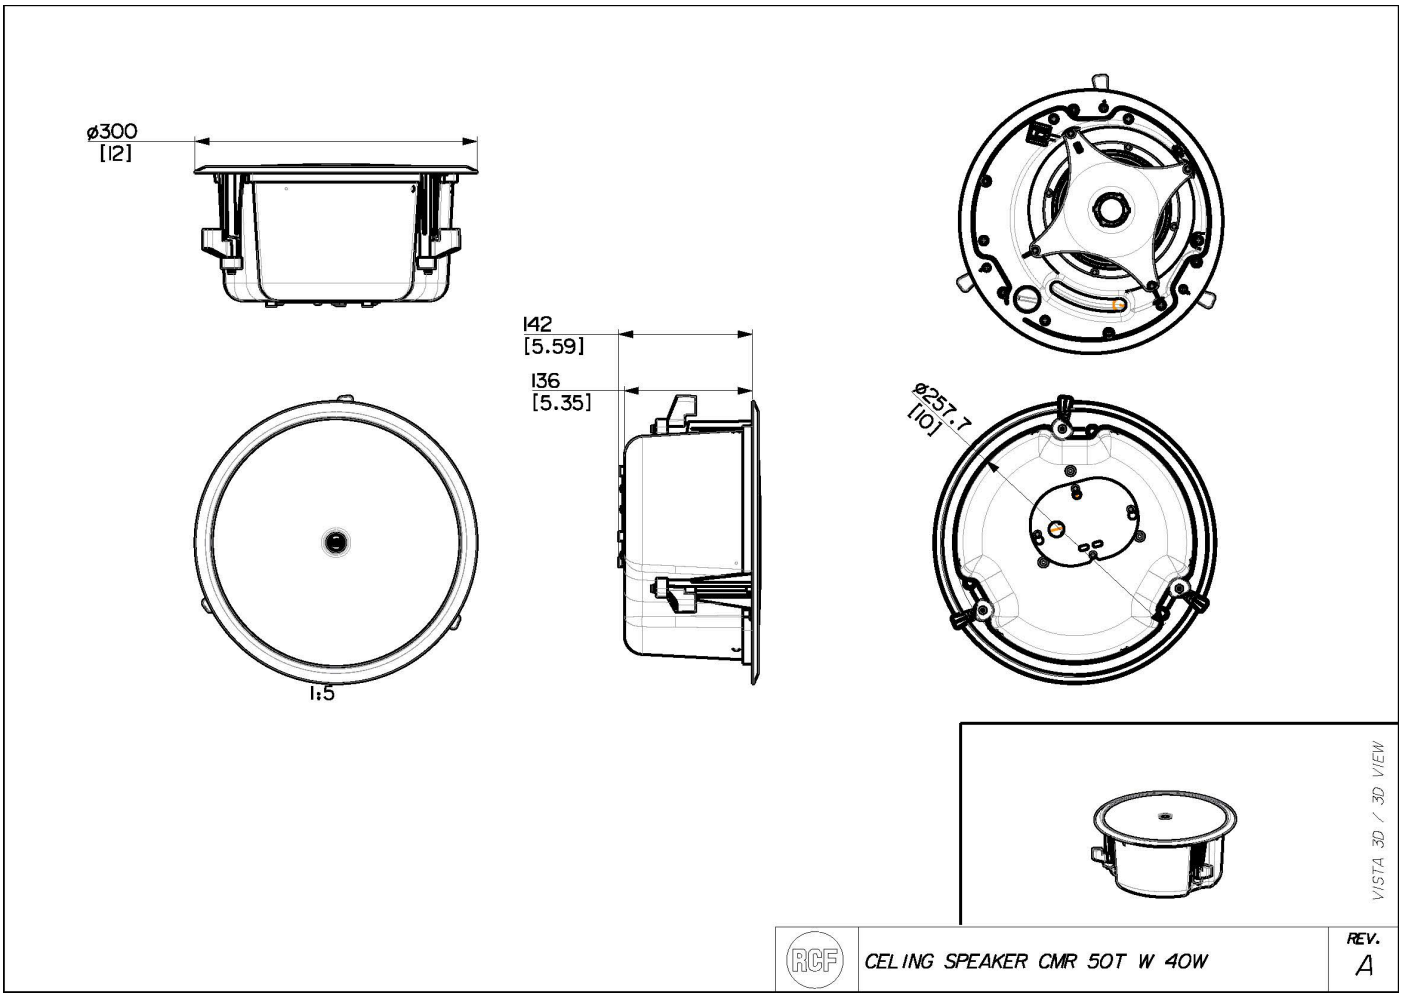
●2D 線画