



COMPACT C32 WP

2 ウェイプロフェッショナルスピーカー


COMPACT C32 WP は、多用途 2 ウェイポイントソーススピーカーで、近～中距離の幅広い用途に最適です。3"ネオジウムコンプレッションドライパーと 12"ネオジウムウーファーの組み合わせと定指向性の回転可能なウェーブガイドにより、リスニングエリアに 100° × 50° の一貫した高 SPL の歪みのない音を届けます。美しく軽量の木製のキャビネットには特別なポリウレタコーティングが施され、頑丈な粉体塗装のグリルには保護フォームがついています。オプションの取り付けアクセサリは、壁または天井への設置を可能にします。屋外での使用にも最適です。

●仕様

音響特性	
周波数特性 (-10 dB)	54 Hz - 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	137 dB
水平カバー角	100°
垂直カバー角	50°
指向性係数 Q	10
システム感度	97 dB
電源部	
アンプ	フルレンジ
公称インピーダンス	8 Ω
許容入力	600 W RMS
	2400 W Peak
保護回路	Dynamic Active Mosfet
クロスオーバー周波数	1100 Hz
推奨アンプ	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
トランスデューサー	
コンプレッションドライバー	1×1.4 インチネオジウム, 3.0 インチボイスコイル
ウーファー	1×12 インチネオジウム, 3.5 インチボイスコイル
入出力部	
入力接続	Amphenol eco/mate IP 67
出力接続	Amphenol eco/mate IP 67
準拠規格	
IP グレード	IP33C
安全規格	CE 準拠, UL 1480A
EN54-24	準拠
CPR ナンバー	0068-CPR-234/2025
物理特性	
キャビネット/ケース素材	バーチ製合板
ハードウェア	4×M8、14×M10
グリル	防水加工のスチール製
色	黒 (RAL 9005)

サイズ	
寸法 (H×W×D)	620×361.8×404 mm
質量	23.5 kg

●2D 線画

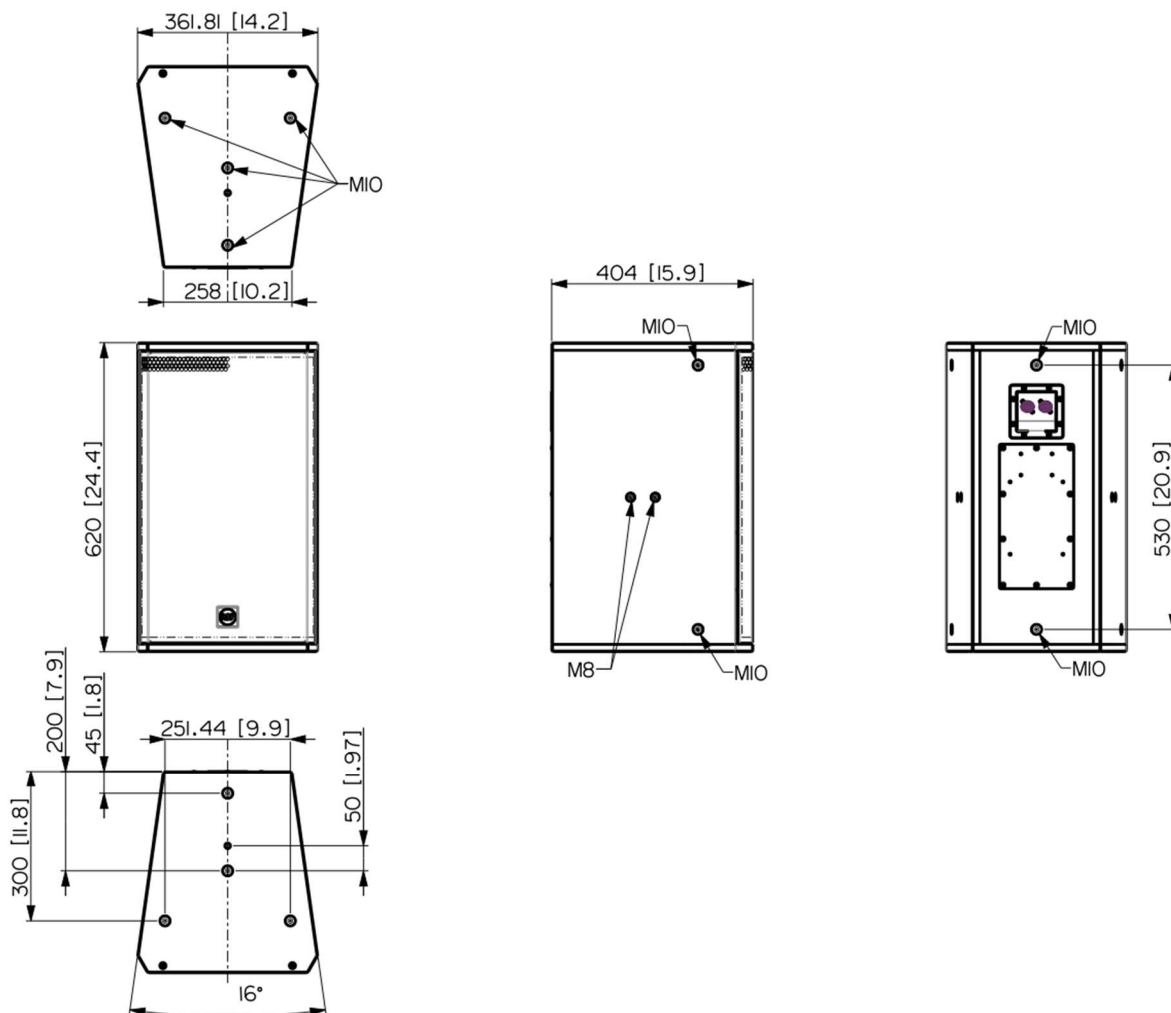

●パーツナンバー

13000911 COMPACT C 32 WP 8Ω Black - RAL 9005 EAN 8024530022822

●アクセサリ

水平ブラケット

13360703 HBR60703 Black - RAL 9005 EAN 8024530023843

垂直ブラケット

13360533 V-BR 002 Black - RAL 9005 EAN 8024530021320

ウォールマウントブラケット

13360539 WM-BR 001 Black - RAL 9005 EAN 8024530021344

ホーンキット

13360505 HN-KIT COMPACT C 32 C 45 Black EAN 8024530020019