



COMPACT C32 WP

600W RMS, 12", 1.4" (3.0" v.c), 全天候型 2 ウェイパッシブスピーカー

COMPACT C32 WP は、多用途 2 ウェイポイントソーススピーカーで、近～中距離の幅広い用途に最適です。3"ネオジムコンプレッションドライバーと 12"ネオジムウーファールの組み合わせと定指向性の回転可能なウェーブガイドにより、リスニングエリアに 100° × 50° の一貫した高 SPL の歪みのない音を届けます。美しく軽量の木製のキャビネットには特別なポリウレタコーティングが施され、頑丈な粉体塗装のグリルには保護フォームがついています。オプションの取り付けアクセサリは、壁または天井への設置を可能にします。屋外での使用にも最適です。

●仕様

音響特性

周波数特性 (-10 dB)	54 Hz - 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	137 dB
水平カバー角	100°
垂直カバー角	50°
指向性係数 Q	10
システム感度	97 dB

電気特性

アンプ	フルレンジ
公称インピーダンス	8Ω
許容入力	600 W RMS 2400 W Peak
保護回路	Dynamic Active Mosfet
クロスオーバー周波数	1100 Hz
推奨アンプ	XPS シリーズ, KPS シリーズ

スピーカーユニット

HF	1 × 1.4 インチネオジム, 3.0 インチボイスコイル
LF	1 × 12 インチネオジム, 3.5 インチボイスコイル

入出力部

入力接続	Amphenol eco/mate IP 67
出力接続	Amphenol eco/mate IP 67

準拠規格

IP 保護等級	IP 55
---------	-------


物理特性

エンクロージャー材質	パーティ製合板
取付け金具	4 × M8、14 × M10
グリル	防水加工のスチール製
色	黒 (RAL 9005)

サイズ

寸法 (H × W × D)	620 × 361.8 × 404 mm
質量	23.5 kg

●2D 線画

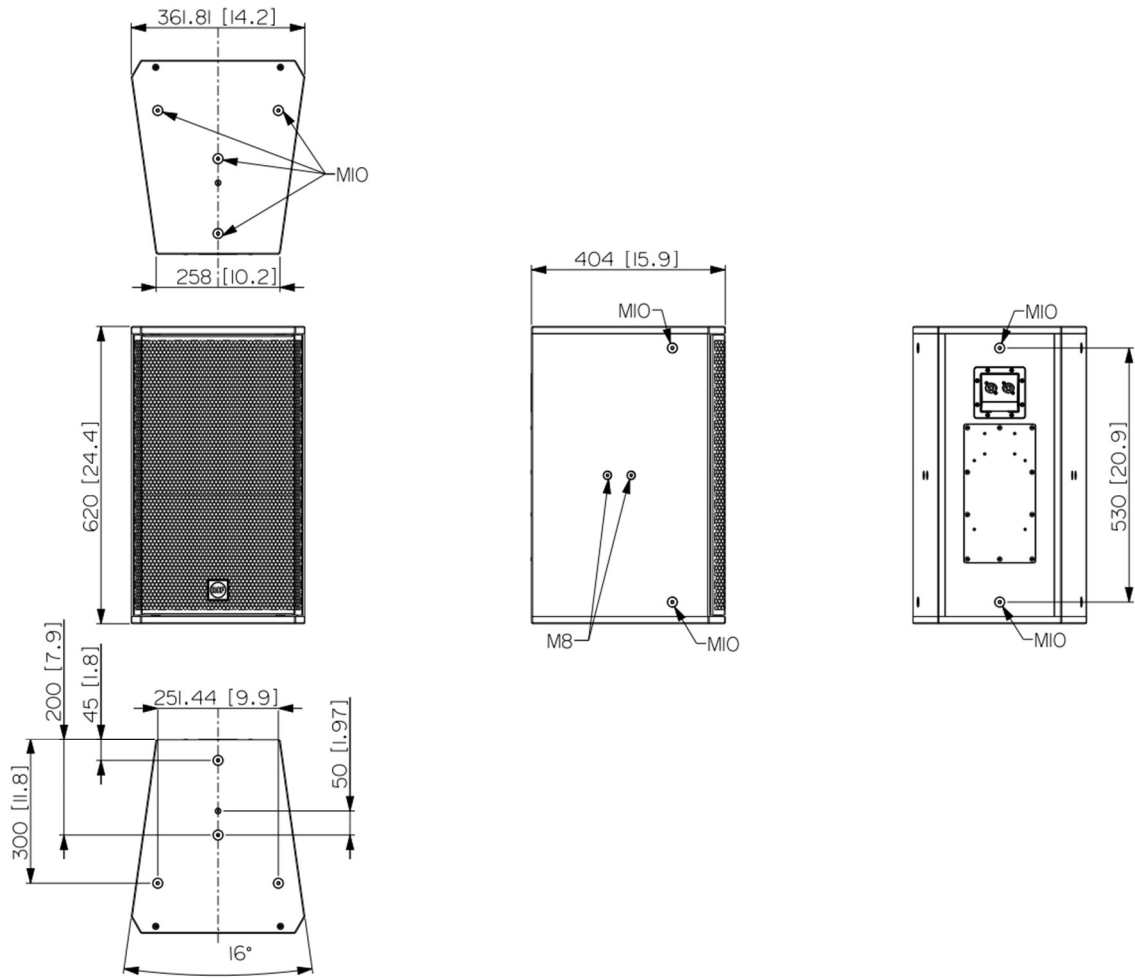

●パーツナンバー

13000911 COMPACT C 32 WP 8Ω 600W RMS, 12", 1.4" (3.0" v.c), 全天候型 2 ウェイパッシブスピーカー 黒

●アクセサリ

フライングブラケット

13360742 FLB60742 サスペンションブラケット 黒

水平ブラケット

13360703 HBR60703 水平ブラケット (ペア) 黒

垂直ブラケット

13360533 V-BR 002 COMPACT C32 用垂直ブラケット, 黒 (2 個入/2 本用) 黒

ウォールマウントブラケット

13360539 WM-BR 001 COMPACT C シリーズ用ウォールマウントブラケット (水平ブラケット必須) 黒

ホーンキット

13360505 HN-KIT COMPACT C 32 COMPACT C32 用ホーンキット (100° × 25° / 60° × 25°) 黒