



COMPACT C45 WP

700W RMS, 15", 1.4" (4.0" v.c), 全天候型 2 ウェイパッシブスピーカー

COMPACT C45 WP は、多用途 2 ウェイポイントソーススピーカーで、近～中距離の幅広い用途に最適です。4"ネオジムコンプレッションドライパーと 15"ネオジムウーファアの組み合わせと定指向性の回転可能なウェーブガイドにより、リスニングエリアに 100° × 50° の一貫した高 SPL の歪みのない音を届けます。美しく軽量の木製のキャビネットには特別なポリウレタコーティングが施され、頑丈な粉体塗装のグリルには保護フォームがついています。オプションの取り付けアクセサリは、壁または天井への設置を可能にします。屋外での使用に最適です。

●仕様

音響特性

周波数特性 (-10 dB)	48 Hz – 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	138 dB
水平カバー角	100°
垂直カバー角	50°
指向性係数 Q	10
システム感度	98 dB

電気特性

アンプ	フルレンジ
公称インピーダンス	8Ω
許容入力	700 W RMS 2800 W Peak
保護回路	Dynamic Active Mosfet
クロスオーバー周波数	1100 Hz
推奨アンプ	XPS シリーズ, KPS シリーズ

スピーカーユニット

HF	1 × 1.4 インチネオジム, 4.0 インチボイスコイル
LF	1 × 15 インチネオジム, 4.0 インチボイスコイル

入出力部

入力接続	Amphenol eco/mate IP 67
出力接続	Amphenol eco/mate IP 67

準拠規格

IP 保護等級	IP 55
---------	-------


物理特性

エンクロージャー材質	パーティ製合板
金具	4 × M8, 14 × M10
グリル	防水加工保護付きスチール製
色	黒 (RAL 9005)

サイズ

寸法 (H×W×D)	705 × 418.8 × 460 mm
質量	32.5 kg

●2D 線画

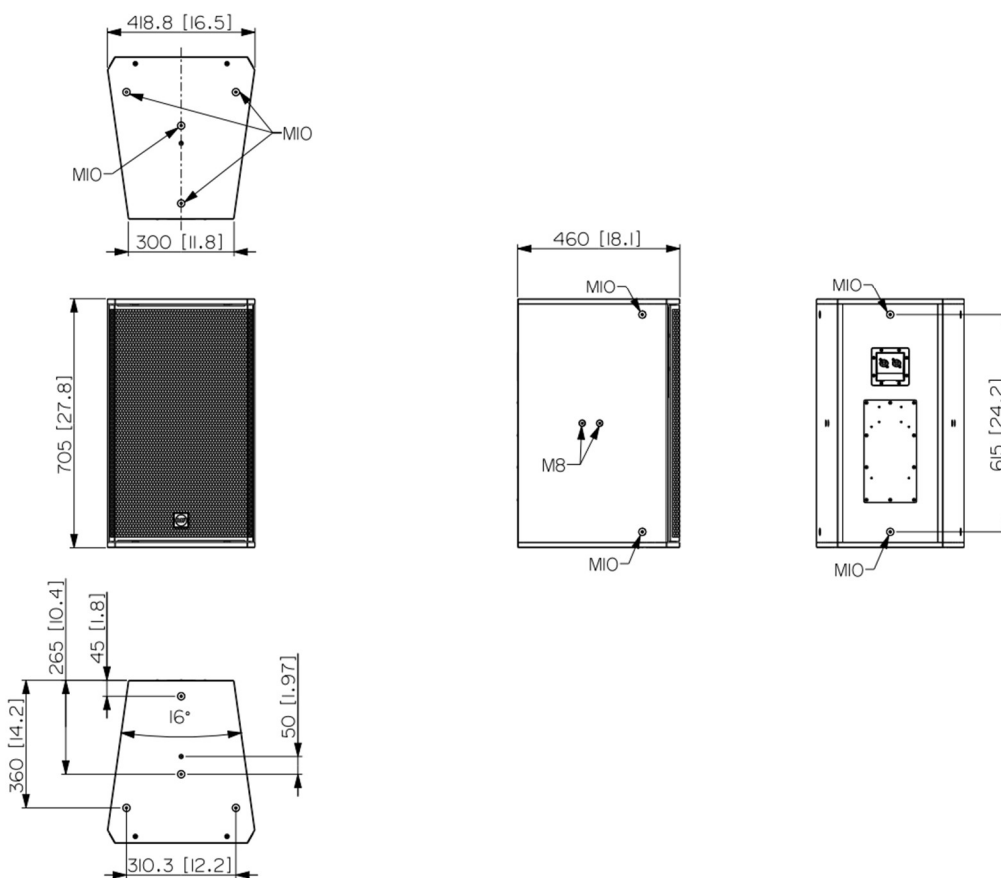

●パーツナンバー

13000803 COMPACT C 45 WP 8Ω 700W RMS, 15", 1.4" (4.0" v.c), 2 ウェイパッシブスピーカー 黒

●アクセサリ

水平ブラケット

13360706 HBR60706 水平ブラケット (ペア) 黒

垂直ブラケット

13360541 V-BR 001 COMPACT C45用垂直ブラケット (2個入/2本用) 黒

ウォールマウントブラケット

13360539 WM-BR 001 ウォールマウントブラケット (各水平ブラケット必須) 黒

ホーンキット

13360505 HN-KIT COMPACT C 32 C 45 COMPACT C45/C32用ホーンキット(100° × 25° /60° × 25°) 黒