



# F10XR

マルチエフェクト/レコーディング機能搭載 10ch ミキシングコンソール

さまざまな音源からのオーディオ信号を正確に処理できる、オーディオインターフェース/エフェクト機能付きのコンパクトな 10ch オーディオミキサーです。

## ●仕様

### モノラル入力チャンネル

マイク入力	XLR 端子 (バランス) × 4
周波数特性	20 Hz - 20 kHz, +/-1 dB
歪み (THD+N)	<0,003% at +0 dB, 20 Hz-20 kHz
感度範囲	0 dB ~ -50 dB
最大入力	+20 dBu
マイク入力インピーダンス	14 k Ω アンバランス
ファンタム電源	+48V
ローカット	80 Hz
ライン入力	TRS フォン端子 (バランス) × 2
周波数特性	20 Hz - 20 kHz, +/-1 dB
歪み (THD+N)	<0,003% at +0 dB, 20 Hz-20 kHz
感度範囲	20 dB ~ -30 dB
最大入力	+40 dBu
ライン入力インピーダンス	21 k Ω アンバランス

### ステレオ入力チャンネル

ライン入力	TRS フォン端子 (バランス) × 4 ペア, RCA 端子 (アンバランス) × 2 ペア
周波数特性	20 Hz - 20 kHz, +/-1 dB
歪み (THD+N)	<0,003% at +0 dB, 20 Hz-20 kHz
感度範囲	20 dB ~ -30 dB
ライン入力インピーダンス	15 k Ω

### モノラルチャンネル EQ

高域	+/-15 dB @ 10 kHz Shelving
中域	+/-15 dB @ 1,250 Hz Bell
低域	+/-15 dB @ 100 Hz Shelving

### ステレオチャンネル EQ

高域	+/-15 dB @ 10 kHz Shelving
低域	+/-15 dB @ 100 Hz Shelving

### DSP セクション

DSP プロセッシング	20/27 ビットデジタル信号
A/D および D/A コンバーター	24 ビット
エフェクトタイプ	4 アルゴリズム (reverb, chorus, delay, flanger) - 16 プリセット
フットスイッチ	対応 (エフェクトリターンミュート/ ミュート解除用)

## 出力

メイン出力 XLR オス端子 × 1 ペア/TRS フォン端子 × 1 ペア

最大メインミックス出力レベル +28 dBu

AUX 出力 TRS フォン端子 × 1

最大 AUX 出力レベル +28 dBu

PHONES 出力 ステレオフォン端子 × 1

PHONES 出力インピーダンス 150 Ω

## パワーサプライ

外部ユニバーサル電源アダプター AC/DC 12V - 2.000 mA

電圧 100V - 240V AC, 50-60Hz

消費電力 12W

## 物理仕様

寸法 (H × W × D) 82 × 294 × 275 mm

質量 2.8 kg




梱包時寸法 (H × W × D) 130 × 400 × 345 mm

梱包時質量 3.8 kg

## ●別売アクセサリ

F10XR BAG F10XR 用キャリーバッグ

●寸法図

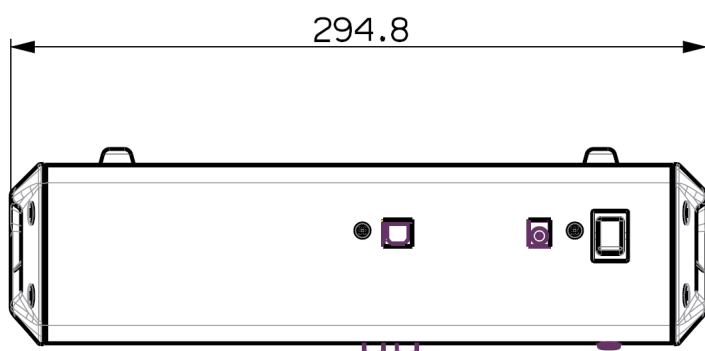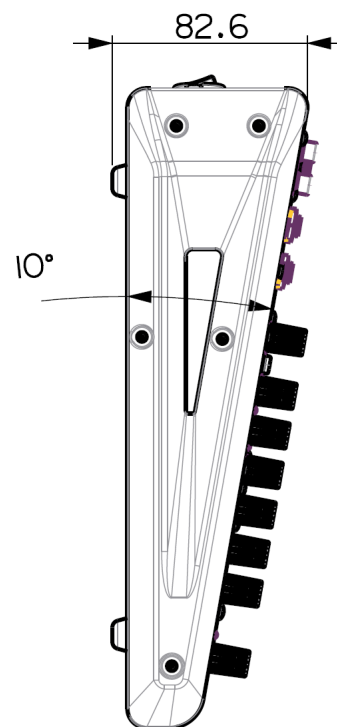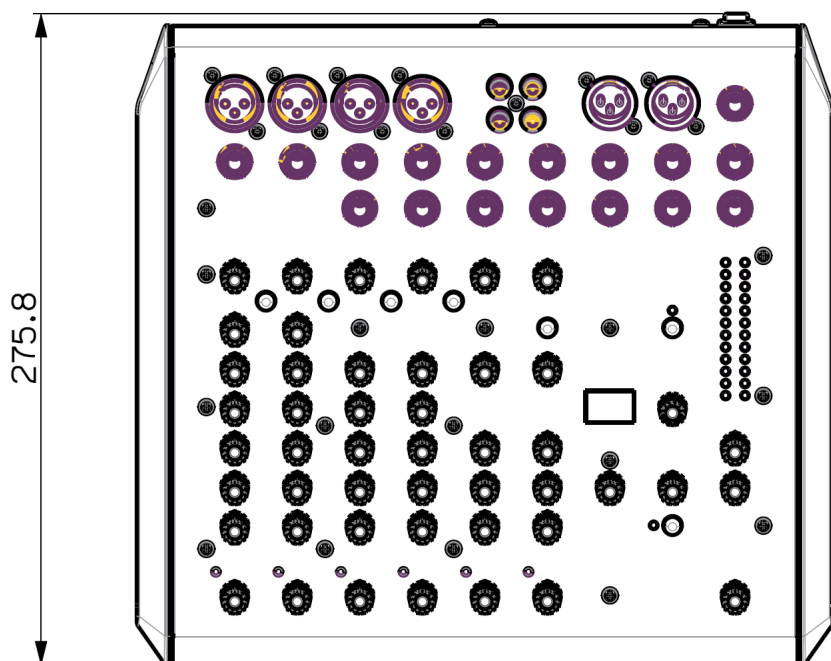

●ブロックダイアグラム

