



F12XR

マルチエフェクト/レコーディング機能搭載 12ch ミキシングコンソール

さまざまな音源からのオーディオ信号を正確に処理できる、オーディオインターフェース/エフェクト機能付きのコンパクトな 12ch オーディオミキサーです。

●仕様

モノラル入力チャンネル

マイク入力	XLR 端子 (バランス) × 6
周波数特性	20 Hz - 20 kHz, +/-1 dB
歪み (THD+N)	<0,003% at +0 dB, 20 Hz-20 kHz
感度範囲	0 dB ~ -50 dB
最大入力	+20 dBu
マイク入力インピーダンス	14 k Ω アンバランス
ファンタム電源	+48V
ローカット	80 Hz
ライン入力	TRS フォン端子 (バランス) × 4
周波数特性	20 Hz - 20 kHz, +/-1 dB
歪み (THD+N)	<0,003% at +0 dB, 20 Hz-20 kHz
感度範囲	20 dB ~ -30 dB
最大入力	+40 dBu
ライン入力インピーダンス	21 k Ω アンバランス

ステレオ入力チャンネル

ライン入力	TRS フォン端子 (バランス) × 4 ペア, RCA 端子 (アンバランス) × 2 ペア
周波数特性	20 Hz - 20 kHz, +/-1 dB
歪み (THD+N)	<0,003% at +0 dB, 20 Hz-20 kHz
感度範囲	20 dB ~ -30 dB
ライン入力インピーダンス	15 k Ω

モノラルチャンネル EQ

高域	+/-15 dB @ 10 kHz Shelving
中域	+/-15 dB @ 1,250 Hz Bell
低域	+/-15 dB @ 100 Hz Shelving

ステレオチャンネル EQ

高域	+/-15 dB @ 10 kHz Shelving
低域	+/-15 dB @ 100 Hz Shelving

DSP セクション

DSP プロセッシング	20/27 ビットデジタル信号
A/D および D/A コンバーター	24 ビット
エフェクトタイプ	4 アルゴリズム (reverb, chorus, delay, flanger) - 16 プリセット
フットスイッチ	対応 (エフェクトリターンミュート/ ミュート解除用)

出力

メイン出力 XLR オス端子 × 1 ペア/TRS フォン端子 × 1 ペア

最大メインミックス出力レベル +28 dBu

AUX 出力 TRS フォン端子 × 2

最大 AUX 出力レベル +28 dBu

BUS 出力 TRS フォン端子 × 2

CTRL ROOM 出力 TRS フォン端子 × 1 ペア

PHONES 出力 ステレオフォン端子 × 1

パワーサプライ

内部電源 100V - 240V AC, 50-60Hz

消費電力 24W

物理仕様

寸法 (H × W × D) 97 × 373 × 355 mm

質量 4.5 kg

梱包時寸法 (H × W × D) 140 × 400 × 425 mm


梱包時質量 5.5 kg

●別売アクセサリ

F12XR RM-KIT F12XR 用ラックマウントキット

F12XR BAG F12XR 用キャリーバッグ

●寸法図

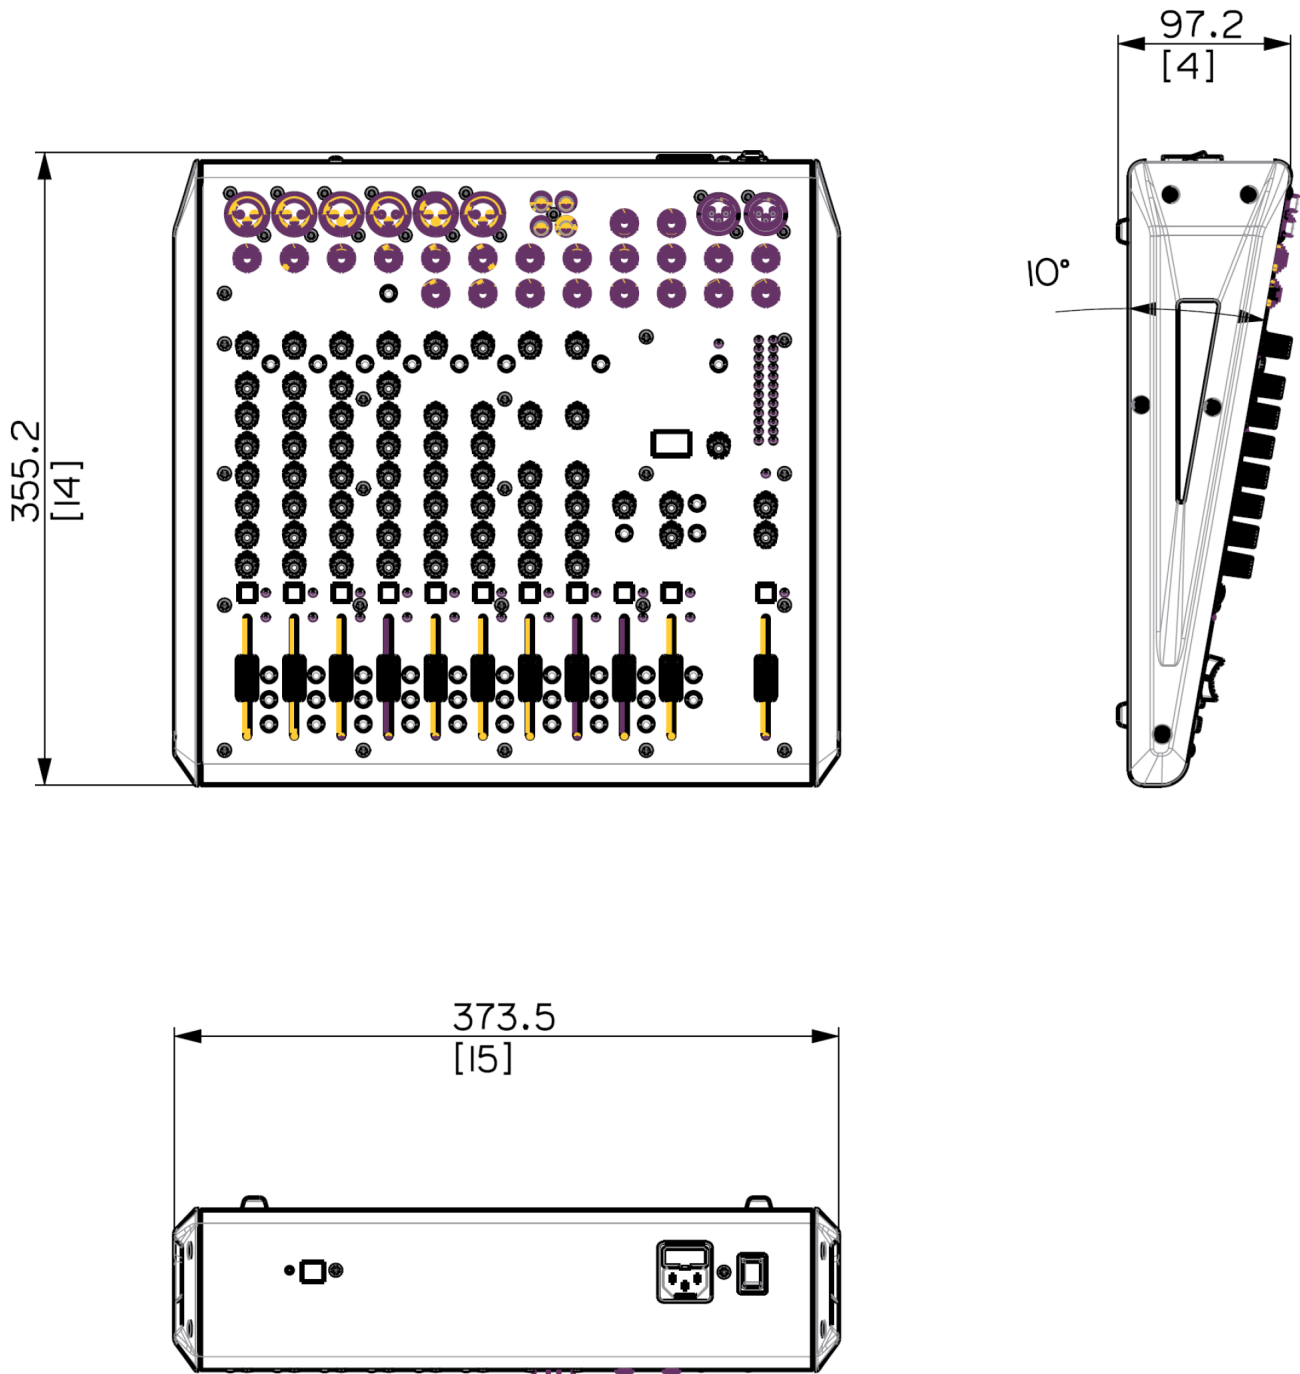

●ブロックダイアグラム

