



L2406-T

3 ウェイスピーカーコラムアレイ

L2406-T は、中規模から大規模まで幅広い用途で利用できる 3 ウェイコラムスピーカーです。6 基の 5"ウーファーと 4 基の 1"ドームツイーターを搭載しています。同梱されている取付金具により、水平・垂直方向の細かな調整が可能です。ライントランスを内蔵しており、ハイ/ローインピーダンス兼用となっています。

●仕様


音響特性	
周波数特性 (-10 dB)	100 Hz ÷ 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	126 dB
水平カバー角	150°
垂直カバー角	30°
指向性係数 Q	9
システム感度	97 dB
電源部	
アンプ	フルレンジ
公称インピーダンス	8Ω
許容入力	200 W
	800 W Peak
保護回路	ダイナミックアクティブ MOSFET
クロスオーバー周波数	2000 Hz
トランスデューサー	
ドームツイーター	4×1.0 インチ, 1.0 インチボイスコイル
ウーファー	6×5 インチ, 1.0 インチボイスコイル
入出力部	
入力接続	ユーロブロック
定電圧トランス	100 V
パワーセクション 1	60 W – 167Ω
パワーセクション 2	30 W – 333Ω
パワーセクション 3	15 W – 667Ω
パワーセクション 4	10 W – 1000Ω
準拠規格	
安全規格	CE 準拠
物理特性	
キャビネット/ケース素材	バルティックバーチ合板
金具	4×M5 インサート
グリル	スチール製
色	黒, 白

サイズ

寸法 (H×W×D) 826×135×140 mm

重量 12.8 kg

●2D 線画

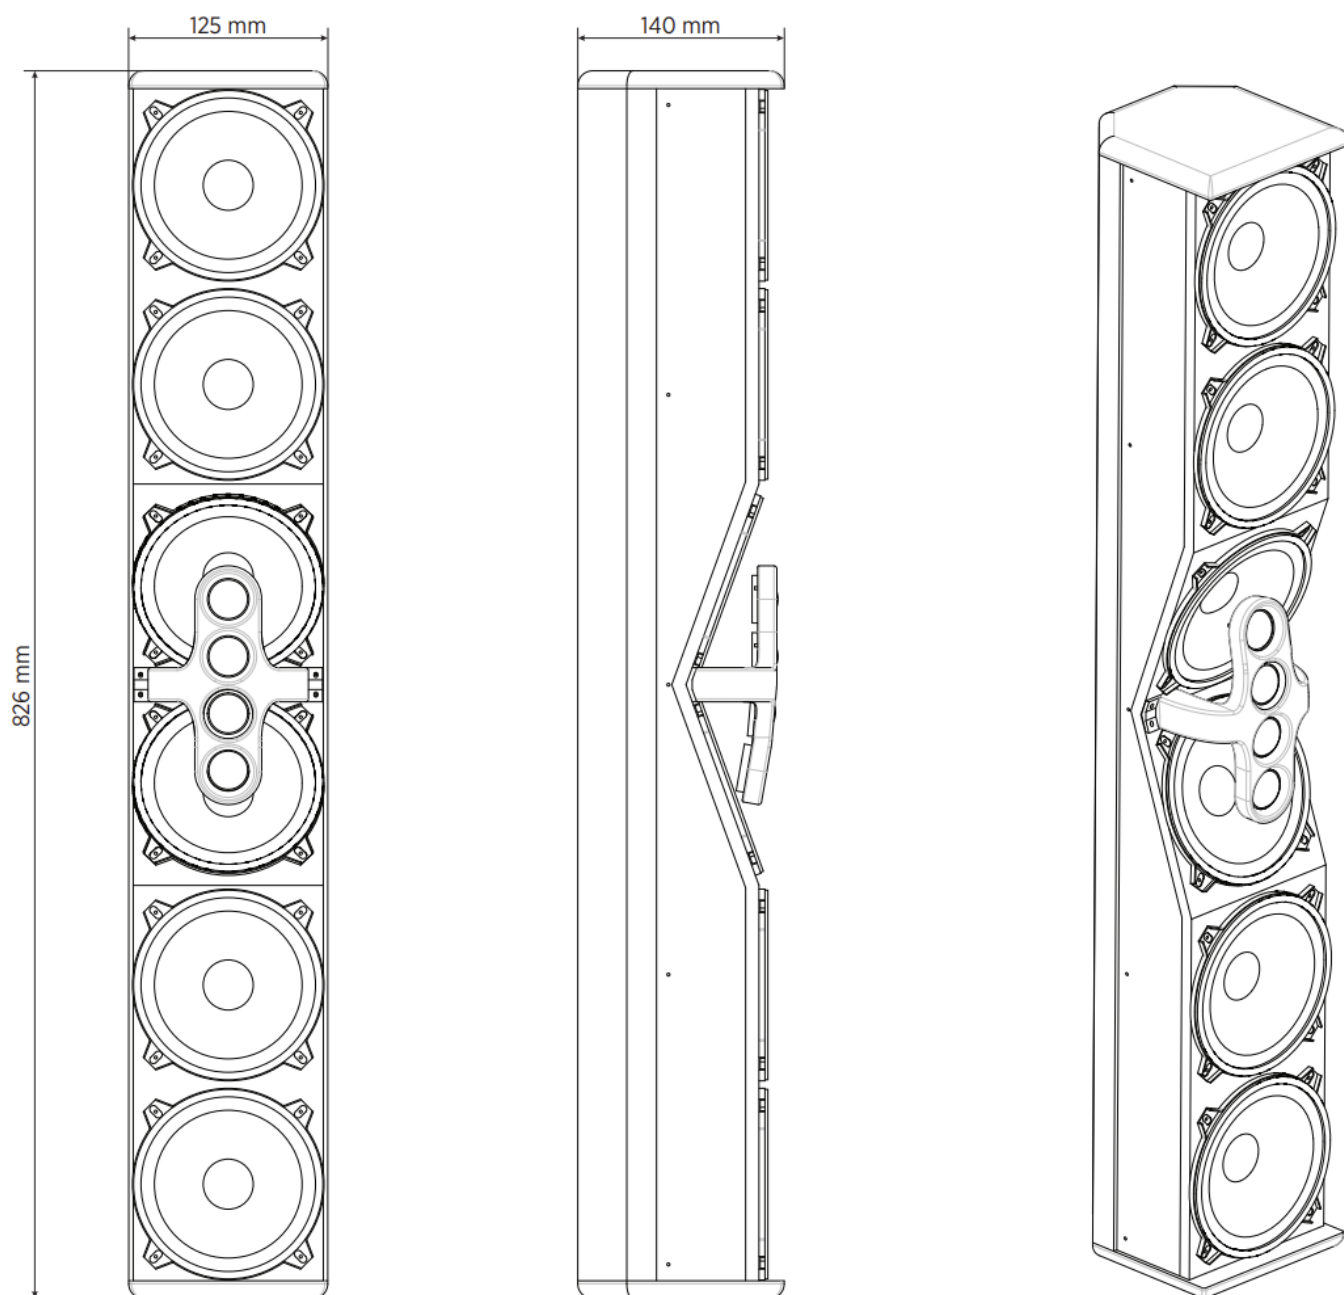

●パーツナンバー

13000169	L 2406T	Black	EAN 8024530008499
13000177	L 2406T W	White	EAN 8024530008536