



MF 33EN

2 ユーパッシブシーリングスピーカー


MF 33EN は、天井/パネル埋め込み用の 2 ユーシーリングスピーカーです。商業空間での BGM 再生に最適なほか、EN54-24 に準拠しており、音声の再現度も高いため、緊急時の館内放送用途にも適します。UL 認証済みのプラスチック製キャビネットとスチール製マグネット着脱式グリルを採用し、簡単に設置ができます。入出力の防災ケーブルを接続するターミナルブロックは、耐熱性に優れたセラミック製です。スピーカーに熱が加わった際には、内臓の熱ヒューズがラインの安全性を守ります。

●仕様

音響特性	
周波数特性 (-10 dB)	80 Hz ÷ 22000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	105 dB
最大出力音圧 @ 4m	93 dB
水平カバー角	100°
垂直カバー角	160°
システム感度	88 dB
システム感度 1W @ 4m	76 dB
電源部	
アンプ	フルレンジ
公称インピーダンス	8Ω
許容入力	40 W RMS
	160 W Peak
保護回路	熱ヒューズ - PTC
クロスオーバー周波数	2500
推奨アンプ	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
トランスデューサー	
ドームツイーター	1×1.0 インチネオジウム, 1.0 インチボイスコイル
ウーファー	2×3 インチ, 1.0 インチボイスコイル
入出力部	
入力接続	セラミックスクリューターミナル
出力接続	セラミックスクリューターミナル
定電圧トランス	70/100 V
パワーセクション 1	40 W - 250Ω
パワーセクション 2	20 W - 500Ω
パワーセクション 3	10 W - 1000Ω
パワーセクション 4	5 W - 2000Ω
パワーセクション 5	2.5 W - 4000Ω
準拠規格	
安全規格	CE 準拠
EN54-24	認証済み
CPR 番号	0068/CPR/057-2019

物理特性	
キャビネット/ケース素材	ABS
ハードウェア	シーリングマウントブラケット
グリル	スチール製
色	黒 (RAL 9005)
サイズ	
寸法 (H×W×D)	516×94×181 mm
埋め込み奥行き	178 mm
質量	3.4 kg

●2D 線画

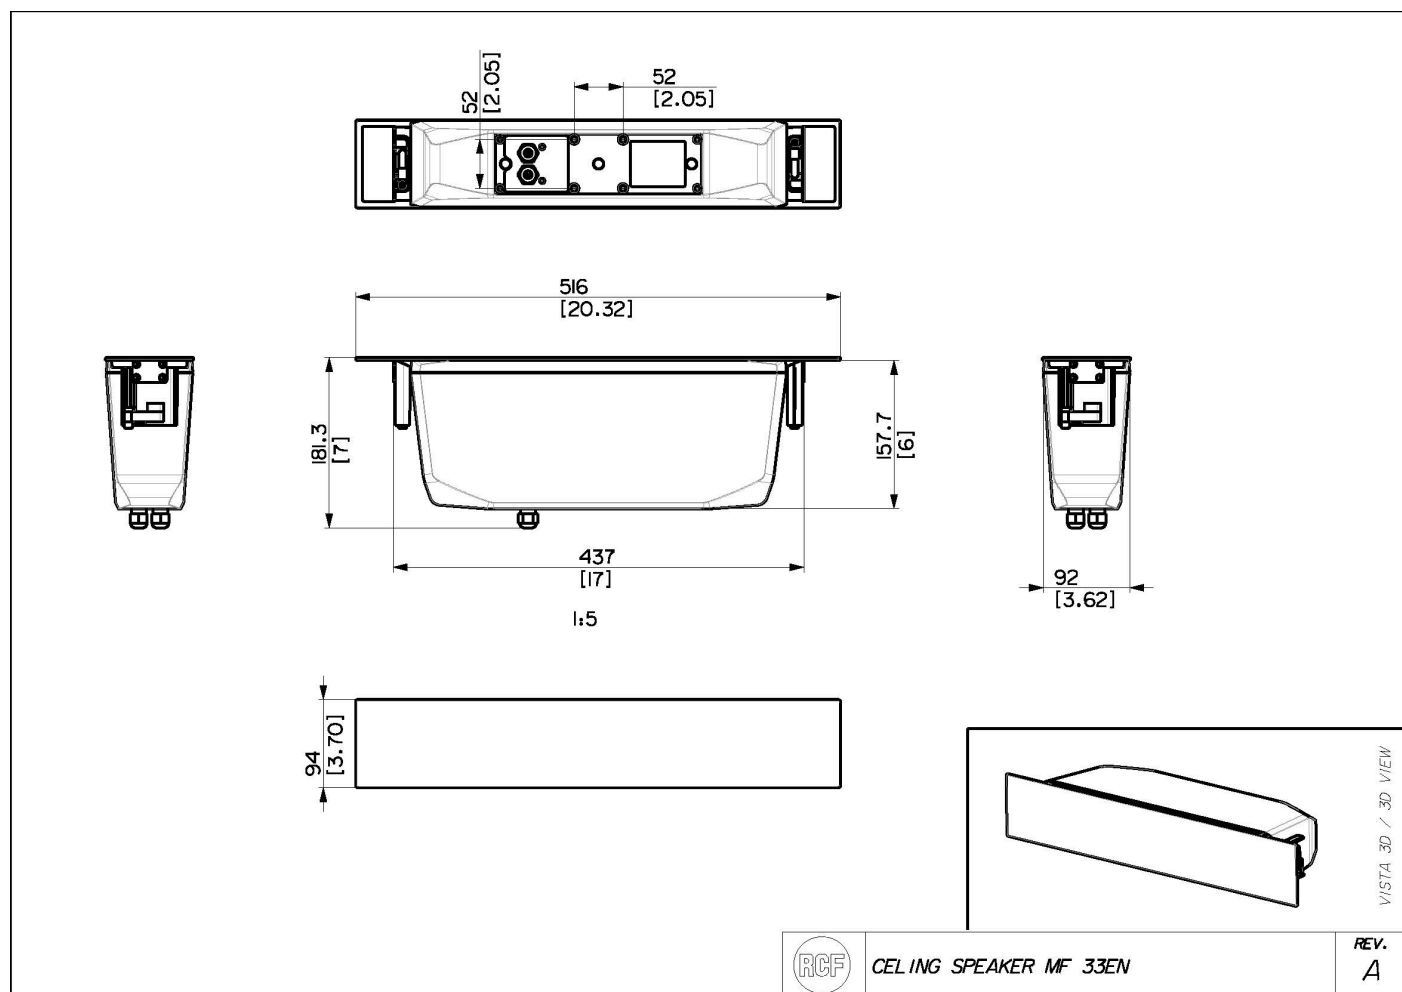

●パーツナンバー

13100043 MF 33EN 黒 (RAL 9005) EAN 8024530016463