NXL24-A MK2

2100W Peak, 1050W RMS, 4 x 6", 1.4" (3.0" v.c), アクティブ 2 ウェイアレイスピーカー

NXL シリーズの進化した縦型ホーンデザインは、サブウーファーやスピーカースタンドの上に設置した際でも、音のエネルギーを正確に投影し、不要な反響を避けることができます。また、2 つのスピーカーを接続して使用することで、最適な音の広がりを実現できます。厳しい音響環境でも音の明瞭性が大幅に向上し、スピーカーは広い低音域を出力します。さらにサブウーファーと組み合わせると、中規模のコンサートや DJ セットにぴったりな、しっかりとした低音が得られます。

●仕様

音響特性	
周波数特性	60 Hz - 20000 Hz
最大 SPL @ 1m	132 dB
水平カバー角	100°
垂直カバー角	30°
スピーカーユニット	
コンプレッションドライバー	1×1.4 インチネオジム，3.0 インチボイスコイル
ウーファー	4×6.0 インチネオジム，1.5 インチボイスコイル
入出力部	
入力信号	バランス/アンバランス
入力接続	コンボ XLR/ジャック
出力接続	XLR
入力感度	+4 dBu
プロセッサー	
クロスオーバー周波数	800
保護回路	熱保護，エクスカーション，RMS
リミッター	ソフトリミッター
コントロール	リニア，2 スピーカー，ハイパスプリセット，ボリューム
電気特性	
トータルパワー	2100 W Peak
高域	700 W Peak
低域	1400 W Peak
冷却方式	対流方式
接続	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
物理特性	
キャビネット/ケース素材	バルティックバーチ合板
金具	4×M8，4×クイックロック
ハンドル	2×側面
ポールマウント/キャップ	35 mm
グリル	スチール
カラー	黒

サイズ	
寸法（H×W×D）	1051×198×290.4 mm
質量	24.4 kg

●パーツナンバー

13000751	NXL 24-A MK2	115 V	Black

●アクセサリー

フロアスタンド

13360109	AC PRO-FS	スピーカースタンド Φ35mm	Black

フライバー

13360278	FL-B NXL 24	NXL24-A 用フライバー	Black

連結バー

13360279	FL-B LINK NXL 24	NXL24-A 用連結金具	Black

ポールマウントキット

13360232	AC PMX	ハンドクランク付ディスタンスロッド（M20, 35mm, 耐荷重 50 kg）	
13360110	AC PRO-PM	サブウーファー天板取付用ポールマウントスタンド（35mm）	Black
13360638	PM-KIT M20	M20 ポールマウントスタンド	Black
13360280	PM-KIT NXL 24	NXL24-A 用ポールマウントアクセサリー（1 本まで可）	Black

クイックロックピン

13360627	QL-PIN 009	クイックロックピン（4 個入/背面リンク&角度設定,フライバー前面固定用）	Black

スタッキングキット

13360281	STCK-KIT NXL 24	NXL24-A 用スタックキット（2 本まで可, SUB8004-AS 対応）	Black

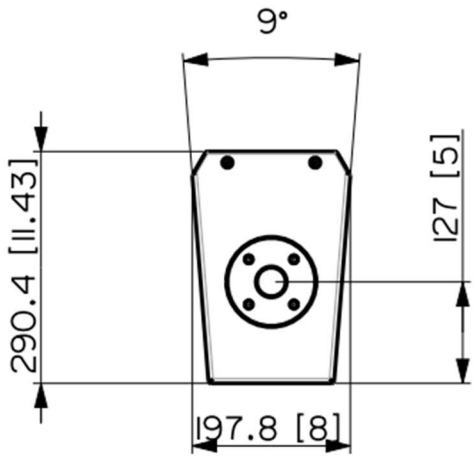
吊り下げチェーン

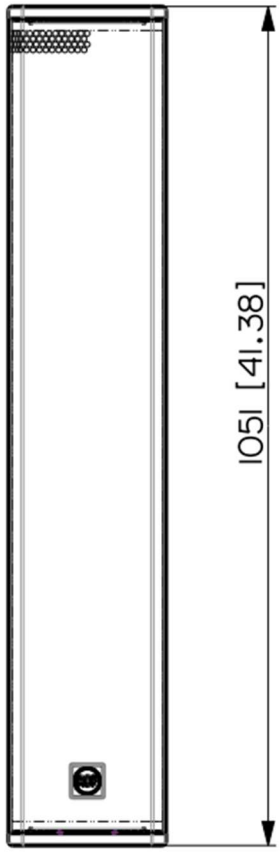
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001　ホイストコネクターチェーン		Black

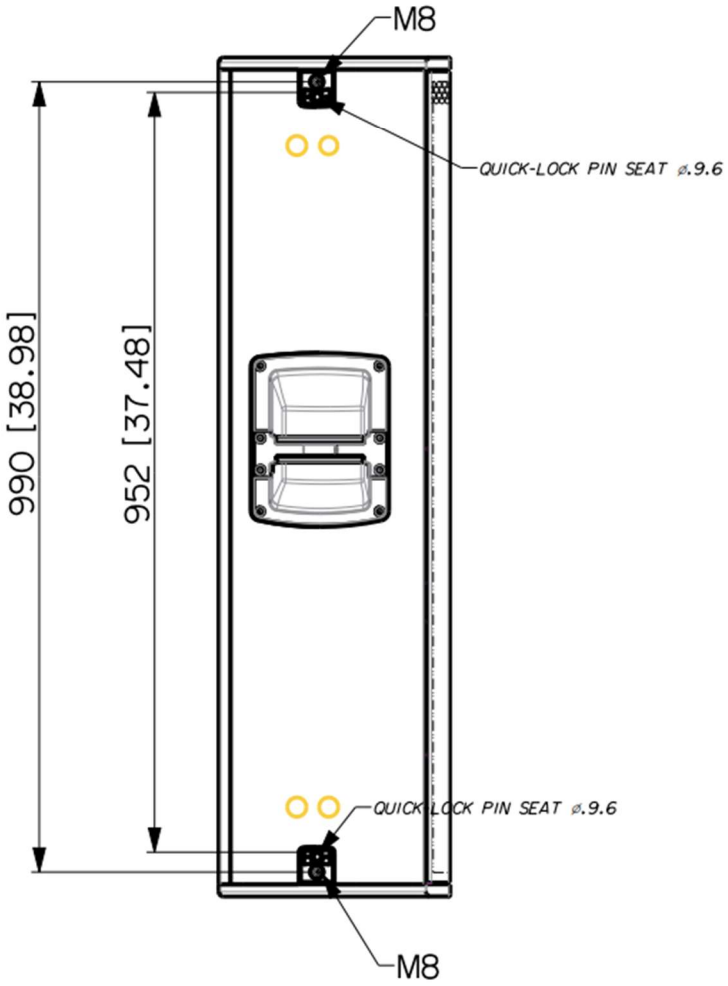
レインカバー

13360700	RPR60700	アンプレインカバー（2 個 1 組/1 本用）	Black - RAL 9005

●2D 線画


9°
290.4 [11.43]
127 [5]
197.8 [8]


1051 [41.38]


M8
QUICK-LOCK PIN SEAT ø.9.6
990 [38.98]
952 [37.48]
QUICK-LOCK PIN SEAT ø.9.6
M8