NXL44-A MK2

2100W Peak, 1050W RMS, 3 x 10", 1.4" (3.0" v.c), アクティブ 2 ウェイアレイスピーカー

NXL シリーズの進化した縦型ホーンデザインは、サブウーファーやスピーカースタンドの上に設置した際でも、音のエネルギーを正確に投影し、不要な反響を避けることができます。また、2 つのスピーカーを接続して使用することで、最適な音の広がりを実現できます。厳しい音響環境でも音の明瞭性が大幅に向上し、スピーカーは広い低音域を出力します。さらにサブウーファーと組み合わせると、中規模のコンサートや DJ セットにぴったりな、しっかりとした低音が得られます。

●仕様

音響特性	
周波数特性	45 Hz - 20000 Hz
最大 SPL @ 1m	135 dB
水平カバー角	100°
垂直カバー角	25°
スピーカーユニット	
コンプレッションドライバー	1×1.4 インチネオジム，3.0 インチボイスコイル
ウーファー	3×10 インチネオジム，2.5 インチボイスコイル
入出力部	
入力信号	バランス/アンバランス
入力接続	コンボ XLR/ジャック
出力接続	XLR
入力感度	-2 dBu/+4 dBu
プロセッサー	
クロスオーバー周波数	800
保護回路	熱保護，エクスカーション，RMS
リミッター	ソフトリミッター
コントロール	リニア，2 スピーカー，ハイパスプリセット，ボリューム
電気特性	
トータルパワー	2100 W Peak
高域	700 W Peak
低域	1400 W Peak
冷却方式	対流方式
接続	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
物理特性	
キャビネット/ケース素材	バルティックバーチ合板
金具	8×M8，8×クイックロック
ハンドル	2×側面
ポールマウント/キャップ	35 mm
グリル	スチール
カラー	黒

サイズ	
寸法（H×W×D）	1080×297.5×373 mm
質量	33.4 kg

●パーツナンバー

13000756	NXL 44-A MK2	115 V	Black

●アクセサリー

フロアスタンド

13360109	AC PRO-FS	スピーカースタンド Φ35mm	Black

フライバー

13360345	FL-B NXL 44	NXL44-A 用フライバー	Black

連結バー

13360346	FL-B LINK NXL 44	NXL44-A 用連結金具	Black

ポールマウントキット

13360232	AC PMX	ハンドクランク付ディスタンスロッド（M20, 35mm, 耐荷重 50 kg）	
13360110	AC PRO-PM	サブウーファー天板取付用ポールマウントスタンド（35mm）	Black
13360067	PM-KIT M20	M20 ポールマウントスタンド	Black

スタッキングキット

13360347	STCK-KIT NXL 44	NXL44-A 用スタックキット（2 本まで可）	Black

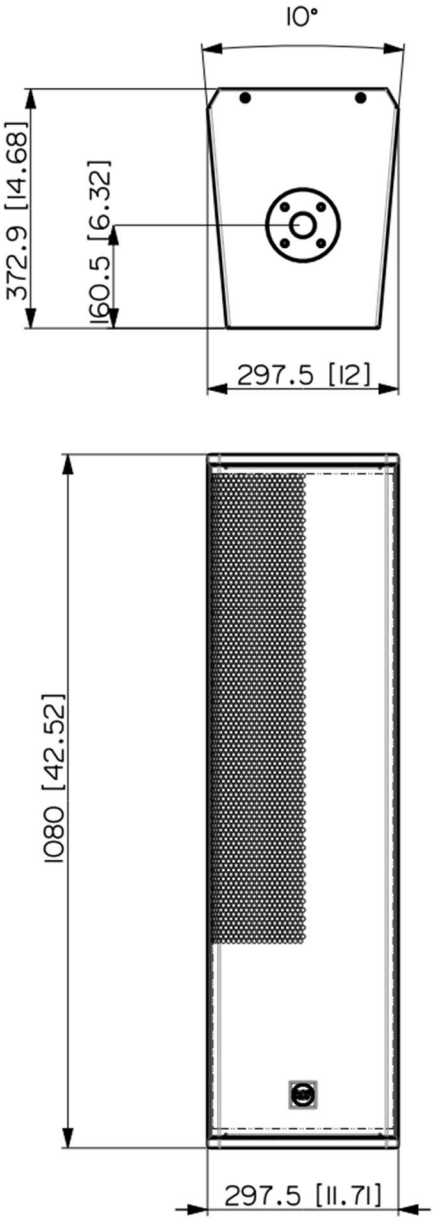
吊り下げチェーン

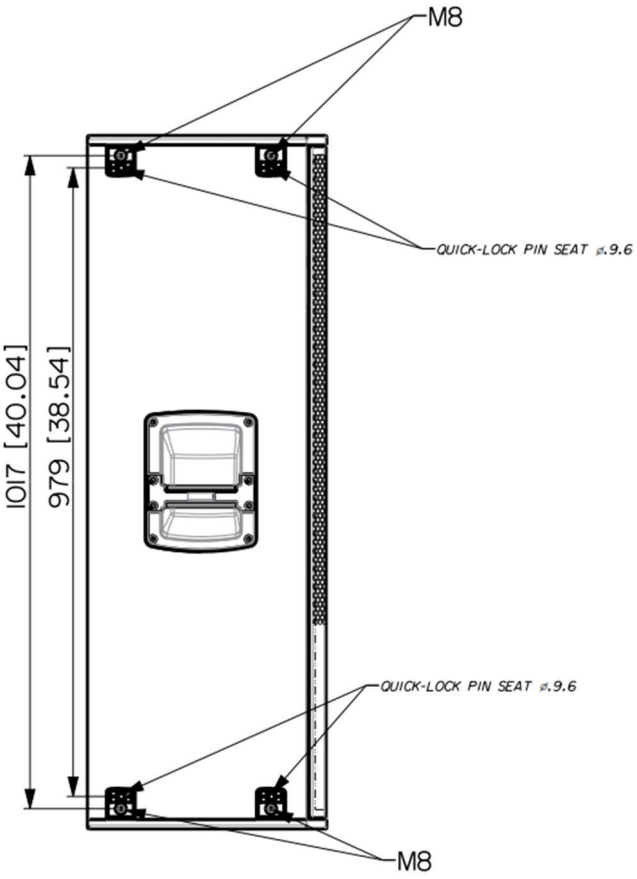
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	ホイストコネクターチェーン	Black

レインカバー

13360700	RPR60700	アンプレインカバー（2 個 1 組/1 本用）	Black - RAL 9005

●2D 線画


10°
372.9 [14.68]
160.5 [6.32]
297.5 [12]
1080 [42.52]
297.5 [11.71]


M8
QUICK-LOCK PIN SEAT ø.9.6
1017 [40.04]
979 [38.54]
QUICK-LOCK PIN SEAT ø.9.6
M8