

P8015-S

800W RMS, 15", 全天候型サブウーファー

DESCRIPTION

P8015-S は、P シリーズの低音再生のために設計された、屋内・屋外のさまざまな場所で使用可能なサブウーファーです。IP55 防塵・防水規格に準拠します。15" ウーファー（4.0" ボイスコイル）を搭載し、深みのある低域再生を実現します。キャビネットは回転生成された低密度ポリエチレン製で、表面には紫外線保護加工が施されています。キャビネットには 12 箇所の M10 のブラスインサートとステンレススチール U ブラケットが装備されています。フロント部のロゴはアルミ製で回転可能です。グリルはアルミニウムと撥水加工を施した布地の二重構造となっています。





FEATURES

- IP55 防塵・防水規格に準拠
- 許容入力 : 800W RMS
- アルミグリルとステンレス製ブラケットを同梱
- 15" ウーファー（4.0" ボイスコイル）
- 12 点の M10 サスペンションポイント

TECHNICAL SPECIFICATIONS

音響仕様	再生周波数帯域 (-10 dB)	50 Hz - 200 Hz
	最大出力音圧 @ 1m:	132 dB
	システム感度	97 dB
パワー	公称インピーダンス	8 Ω
	許容入力	3200W Peak, 800W RMS
	推奨パワーアンプ出力	1600 W
ドライバー構成	LF	15" neo, 4.0" v.c
	LF 公称インピーダンス	8 Ω
	LF 感度 (dB, 1W @ 1m)	97 dB
入出力	入力端子	ネオプレンケーブル
物理仕様	キャビネット材質	低密度ポリエチレン
	ハードウェア	M10 × 12, U ブラケット, スペーサー (ペア)
	グリル	アルミニウム (防水加工)
	カラー	グレー
寸法 (H × W × D)		463 × 463 × 433 mm
質量		16.5 kg
梱包時寸法 (H × W × D)		519 × 489 × 489 mm
梱包質量		21.5 kg

DRAWINGS

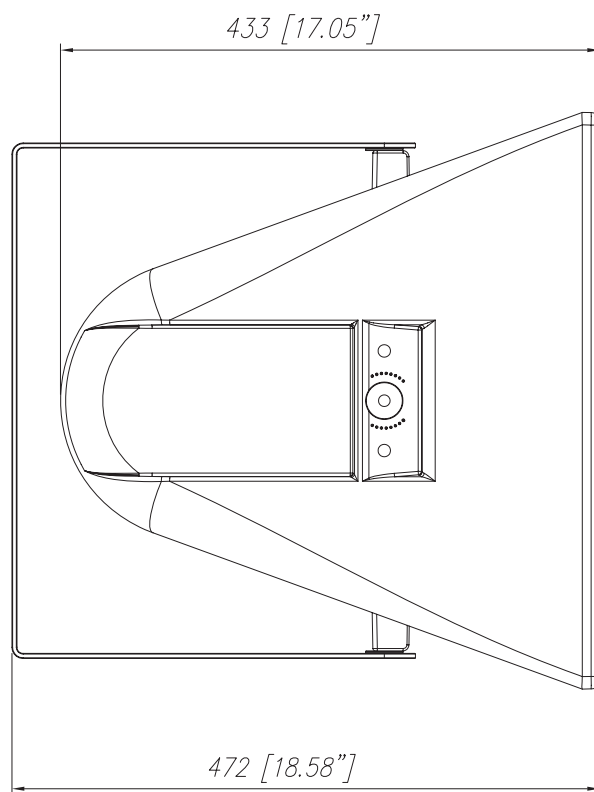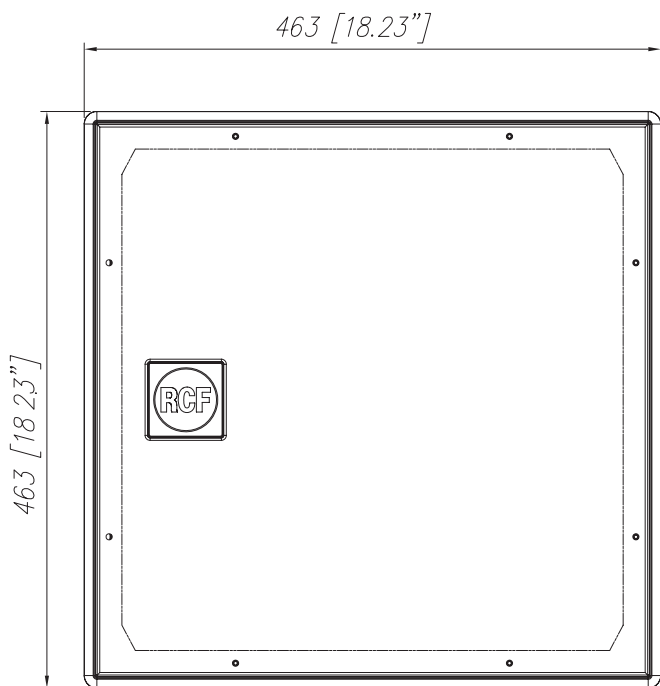

P3115

P6215

P8015

