



QPS 6.0K

クラス HD パワーアンプ (4 × 1500W @ 2Ω)

QPS6.0K は最大 4×1,500 W @ 2Ω 出力の 4 チャンネルパワーアンプです。独立したゲインコントロール、信号/クリップ/故障インジケータ、チャンネル A/C の XLR 出力リンク、並列/ブリッジモード、スピコン出力端子などが特徴です。さらに、電気ショートや回路の断線を防ぐ保護機能も搭載されています。高効率のヒートシンクと可変速ファンにより、QPS 6.0K は過酷な熱条件にも耐えうる強靱性を備えています。

●仕様

アンプ仕様	
アンプクラス	HD
出力電力	4 × 1500 W @ 2Ω 4 × 1300 W @ 4Ω 4 × 700 W @ 8Ω 2 × 3000 W @ 4Ω (ブリッジ) 2 × 2600 W @ 8Ω (ブリッジ)
周波数特性 (-3 dB)	20 Hz – 20 kHz
SNR アナログ入力 ("A" weighted)	>110 dB
クロストーク	<70 dB
歪み(THD+N) @ 1 kHz 公称電力	<0.05 %
入力部	
合計入力数	4
バランス入力	4
モノラル入力	4
ライン入力	4
ライン入力端子	XLR
出力部	
音声信号出力数	2
音声信号出力端子	XLR
アンプ出力端子	スピコン
構成と制御	
構成	DIP スイッチ, フロントパネル
保護	
冷却	強制空冷
電気ショート保護	対応
熱保護	対応
DC 保護	対応
ヒューズ保護	対応
VFH (Very High Frequencies) 保護	対応

電源要件

動作電圧 100-120VAC/220-240VAC, 50-60Hz

消費電力 1400 W

物理仕様

キャビネット/ケース材質 金属

ハンドル 金属製ハンドル (フロントパネル)

色 黒 (RAL 9005)


ラックマウント 19 インチ, 2U

寸法 (H × W × D) 88 × 483 × 399 mm


質量 13.7 kg

●寸法図


Front view

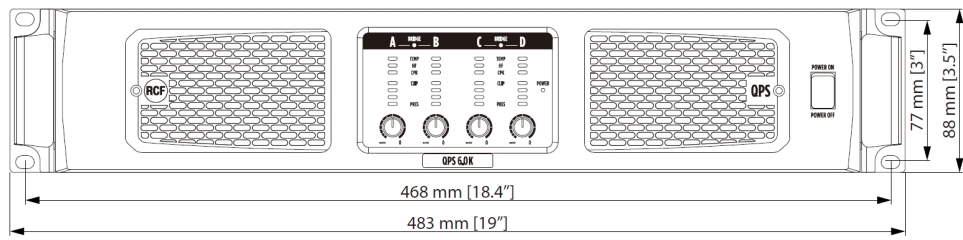

Rear view

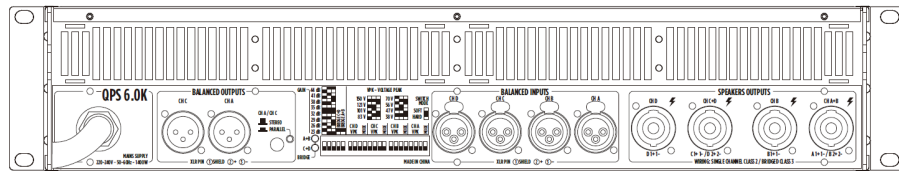

Top view

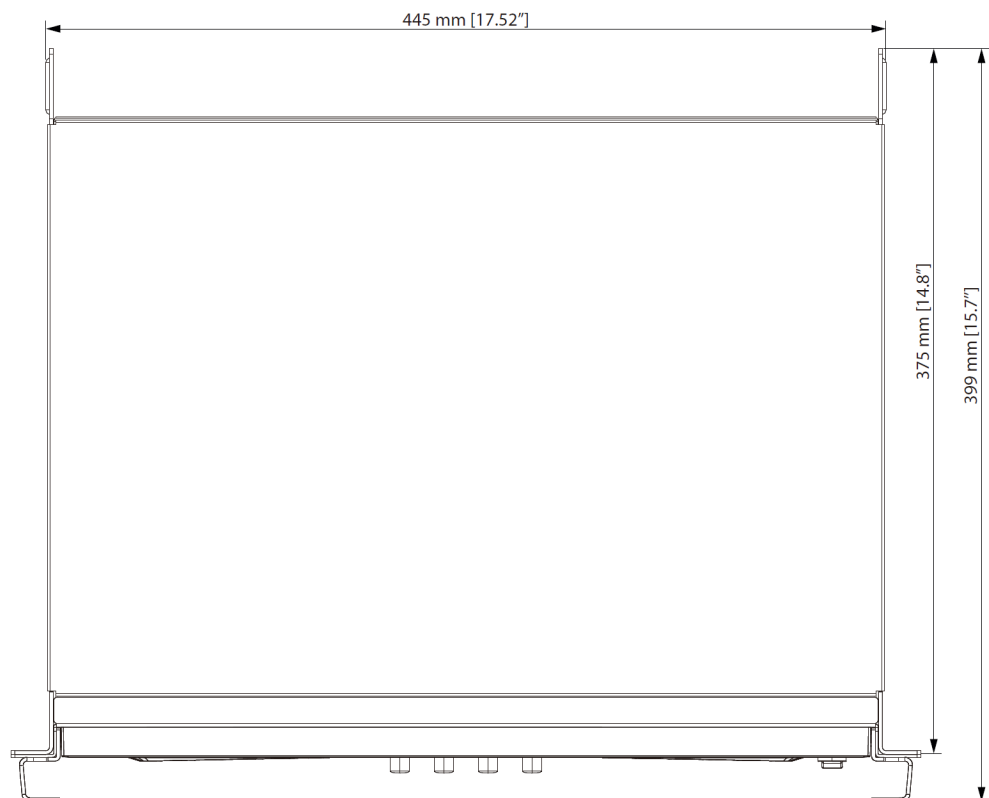

Side view

