



# TT515-A


1000W RMS, 2 × 5", 1" (1.75" v.c), アクティブ 2 ウェイスピーカー

柔軟性、パワー、コンパクトさが特徴のパワードスピーカーです。豊富なリギングアクセサリを揃え、RDNet に対応することでリアルタイムモニタリングやコントロールに対応します。小規模システムのメインスピーカーのみならず、大規模システムのインフィルスピーカーやサラウンドシステムとしても活躍します。

## ●仕様

周波数特性	70 Hz - 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	127 dB
水平指向角	100°
垂直指向角	70°
HF	1.0" neo, 1.75" v.c
LF	2 × 5" neo, 2.0" v.c
入力信号	バランス/アンバランス
入力端子	XLR, etherCON
出力端子	XLR, etherCON
入力感度	-2 dBu/+4 dBu
クロスオーバー周波数	1200 Hz
保護回路	Excurs.
リミッター	ファストリミッター
コントロール	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDNet on board
RDNet	対応
トータルパワー	2000W Peak, 1000W RMS
高域パワー	600W Peak, 300W RMS
低域パワー	1400W Peak, 700W RMS
空冷方式	対流冷却
電源端子	powerCON 入出力
キャビネット材質	バルトパーティ合板
ハードウェア	M10 × 2 (天面), M10 × 2 (底面), PIN D.10 × 2
ハンドル	天面 × 1, 底面 × 1
グリル	スチール製
カラー	黒
寸法 (H × W × D)	456 × 154 × 237.5 mm
質量	9.8 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	510 × 290 × 200 mm
梱包時質量	11.3 kg







●寸法図

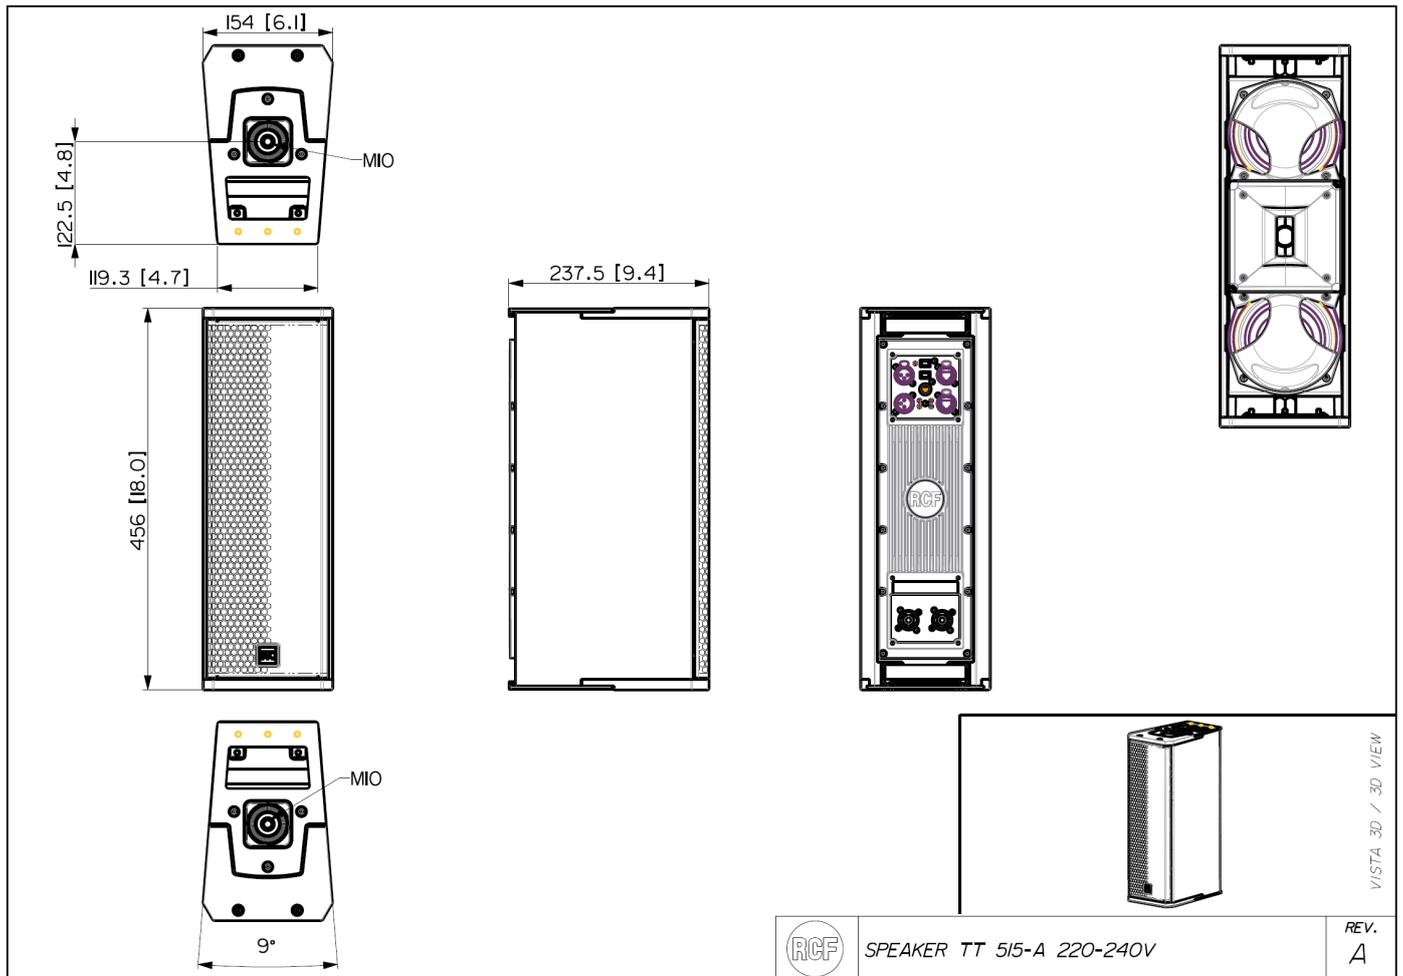









●別売アクセサリ

- |                   |   |
|-------------------|---|
| TT515-A COVER     | TT515-A 用カバー                            |
| TT515-A FL-BR     | TT515-A 用フライングマウントブラケット                 |
| TT515-A LINK-BR   | TT515-A/TT808-AS 用連結金具                  |
| TT515-A H-BR      | TT515-A 用水平ブラケット                        |
| TT515-A V-BR      | TT515-A 用垂直ブラケット                        |
| TT515-A PM-KIT    | TT515-A 用ポールマウントアクセサリ                   |
| HDL6-A RAIN COVER | HDL6-A/HDL26-A 用レインカバー (1 本用) ※本機と互換性あり |

●特性

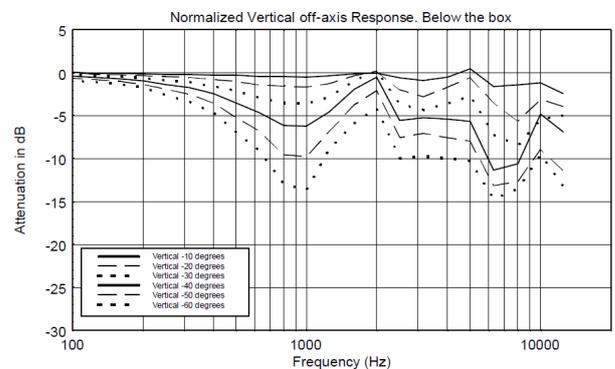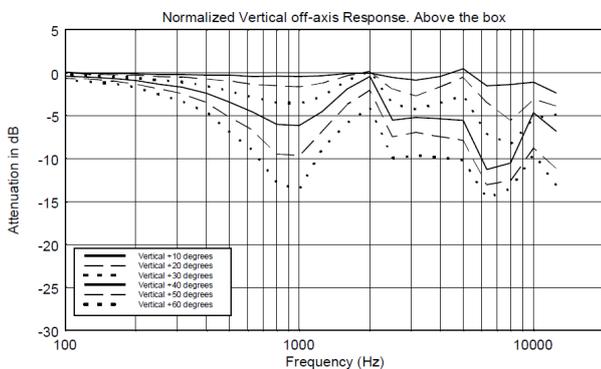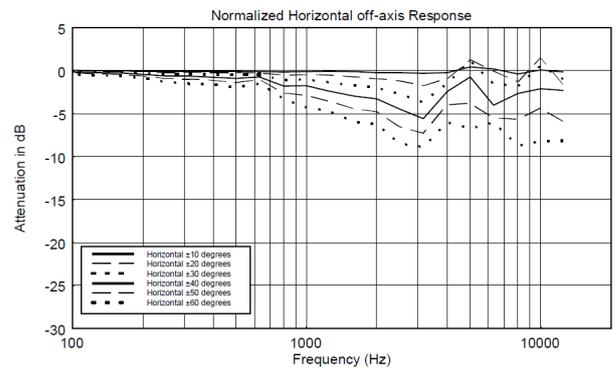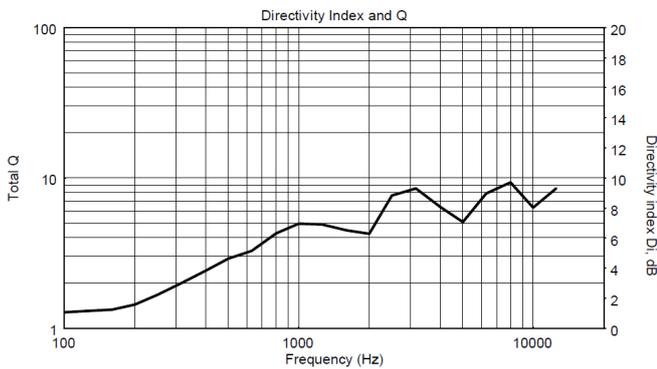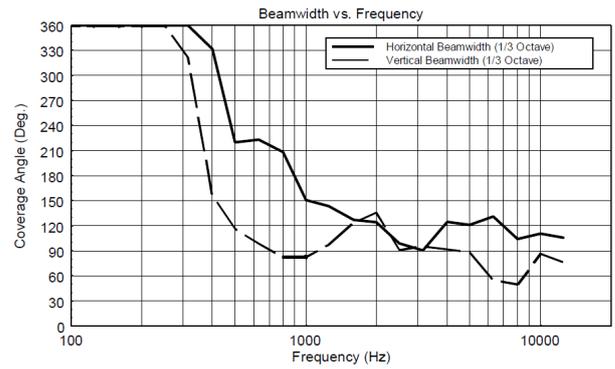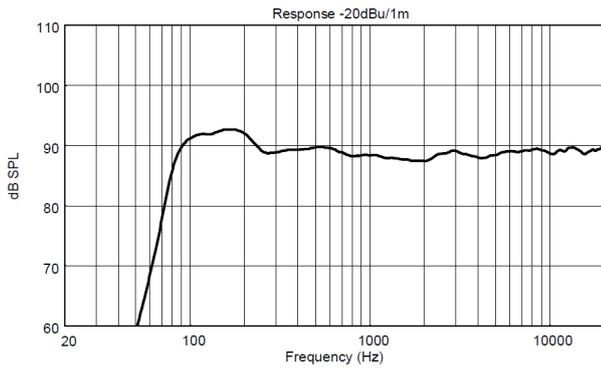

●水平ローラーパターン

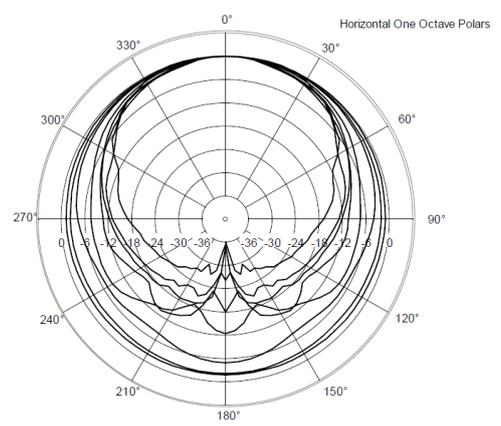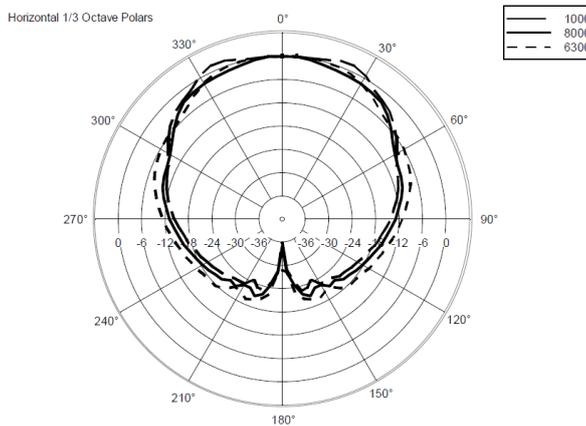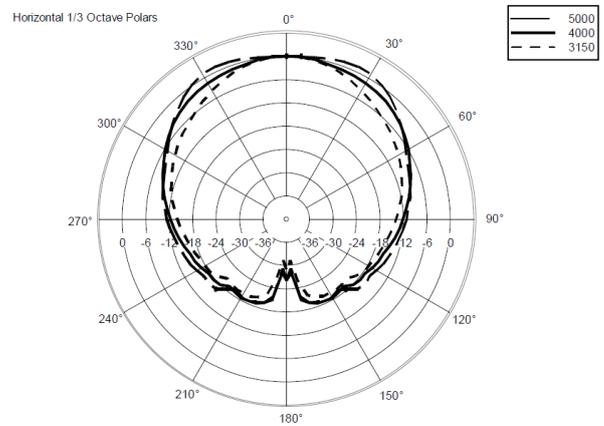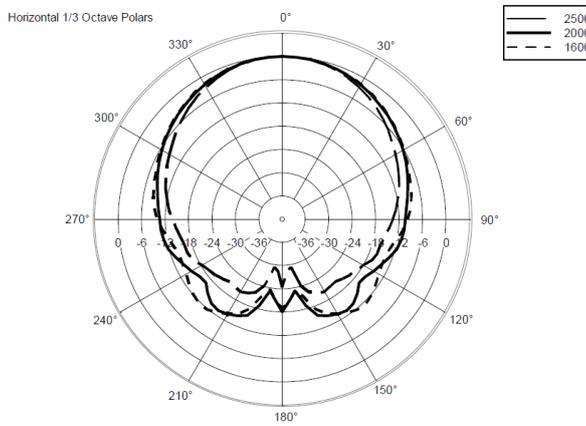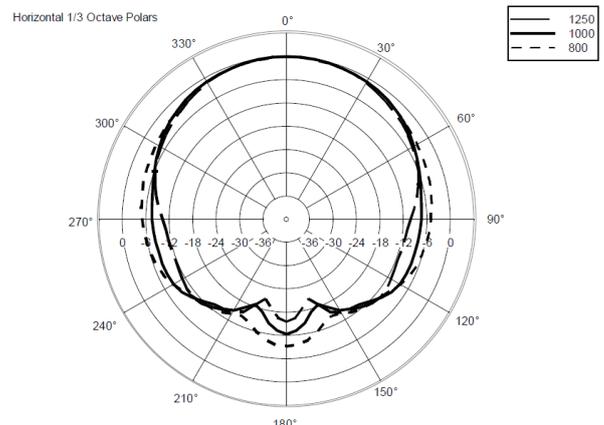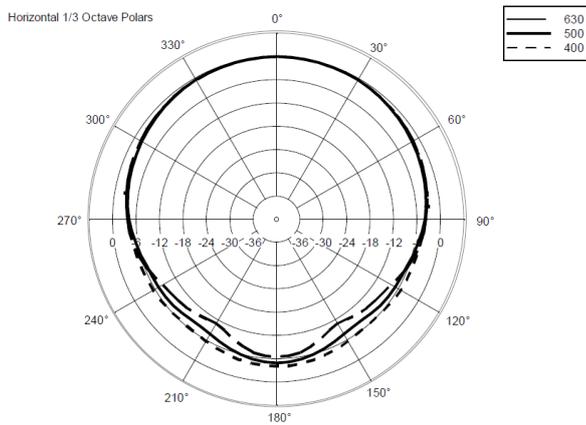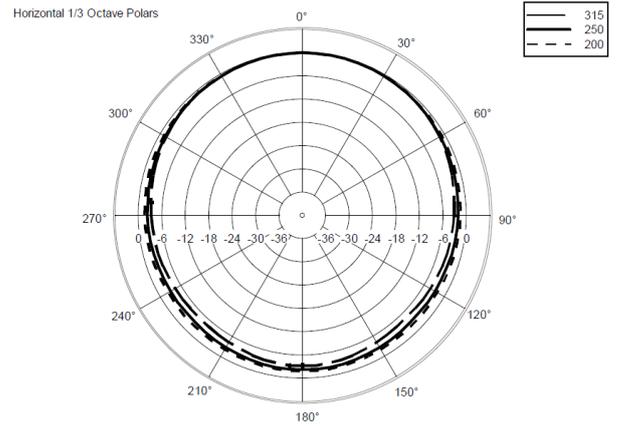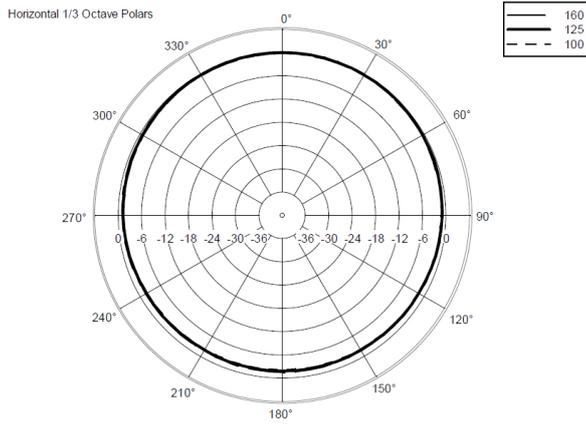

●垂直ポラーパターン

