



TT808-AS


1000W RMS, 2 × 8", アクティブサブウーファー

TT808-AS はコンパクトで設置場所を選ばないサブウーファーです。2 基の 8 インチウーファーを搭載し、それぞれ 1000W RMS のパワフルなアンプで駆動します。底面および側面にゴム脚を搭載し、水平および垂直の両方向に設置できます。また、RDNet によるリモートコントロールに対応します。

●仕様

周波数特性	40 Hz - 400 Hz
最大出力音圧 @ 1m	129 dB
LF	2 × 8" neo, 2.5" v.c
入力信号	バランス/アンバランス
入力端子	XLR, etherCON
出力端子	XLR, etherCON
入力感度	-2 dBu/+4 dBu
保護回路	Excurs.
リミッター	ファストリミッター
コントロール	Gain, Equalization, ByPass on board
RDNet	対応
トータルパワー	2000W Peak, 1000W RMS
低域パワー	2000W Peak, 1000W RMS
空冷方式	対流冷却
電源端子	powerCON 入出力
キャビネット材質	バルトバーチ合板
ハードウェア	M20 × 1 (天面), M20 × 1 (側面), M10 × 2 (両側面), M10 × 2 (天面, 底面)
ハンドル	側面 × 2
グリル	スチール製
カラー	黒
寸法 (H × W × D)	243.5 × 603.5 × 430 mm
質量	20 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	290 × 480 × 650 mm
梱包時質量	21 kg

●寸法図

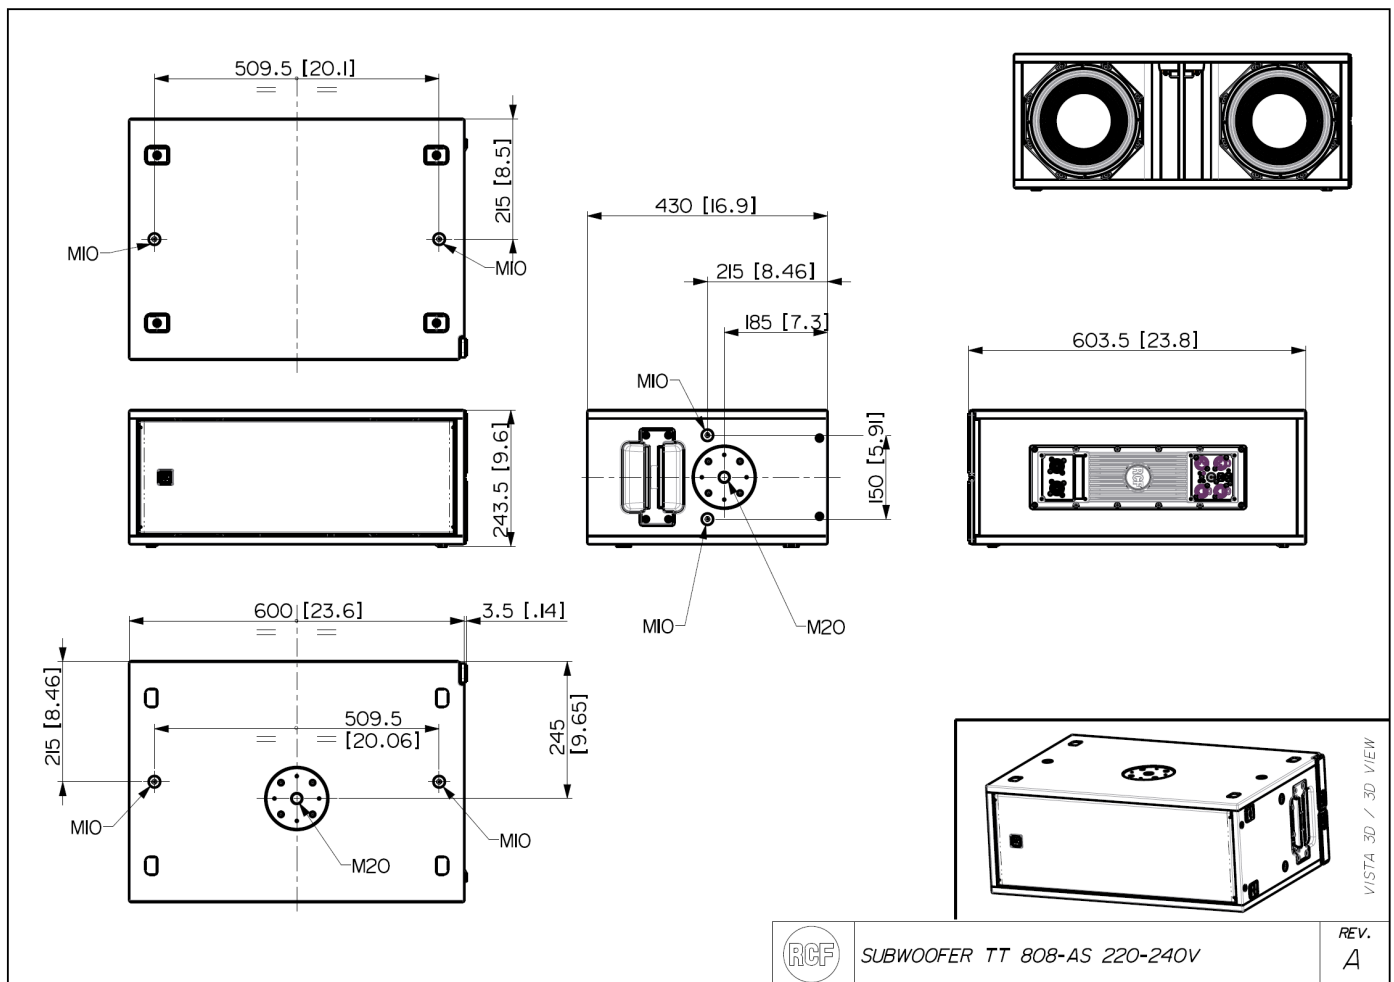

●別売アクセサリ

TT808-AS COVER TT808-AS 用カバー

TT808-AS V-BR TT808-AS 用垂直ブラケット

HDL6-A RAIN COVER HDL6-A/HDL26-A 用レインカバー (1 本用) ※本機と互換性あり