



# VSA1250 II

1300W Peak, 650W RMS, 12 x 3.5", デジタルステイラブルコラムアレイスピーカー

VSA1250 II は RCF の最新デジタルオーディオ技術を集約した、垂直方向の指向性コントロールが可能なコラムアレイスピーカーです。12 基のアンペアと 12 基の 3.5 インチフルレンジユニットを搭載し、音声を聴衆エリアに正確に再生することで、高い残響時間の環境で音声明瞭度を向上できます。

## ●仕様

周波数特性	120 Hz - 18000 Hz
最大出力音圧 @ 30m	94 dB
水平指向角	130°
垂直指向角	30°
フルレンジユニット	12 × 3.5" neo, 1.0" v.c.
入力信号	バランス/アンバランス
入力端子	セラミックスクリューターミナル
入力感度	0 dBu
保護回路	過熱保護, 過負荷保護
リミッター	ソフトリミッター
RDNet	対応
トータルパワー	1300W Peak, 650W RMS
空冷方式	対流冷却
電源端子	プラグタイプ
キャビネット材質	アルミニウム
ハードウェア	ウォールマウント金具 × 2
カラー	白 (RAL9003), 黒 (RAL9005), カスタムカラー
寸法 (H × W × D)	1340 × 125 × 97 mm
質量	13.8 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	169 × 1534 × 189 mm
梱包時質量	15.8 kg

## ●別売アクセサリ

VSA II SWM-BR	VSA II 用スウィベルマウントブラケット (白/1 本用)
VSA II SWM-BR BK	VSA II 用スウィベルマウントブラケット (黒/1 本用)
VSA SMART RC	VSA 用スマートフォンリモートコントロール
TA1000 VSA	VSA 用トランスフォーマーアダプター

FRONT VIEW




SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050 II

VSA 1250 II

VSA 850 II

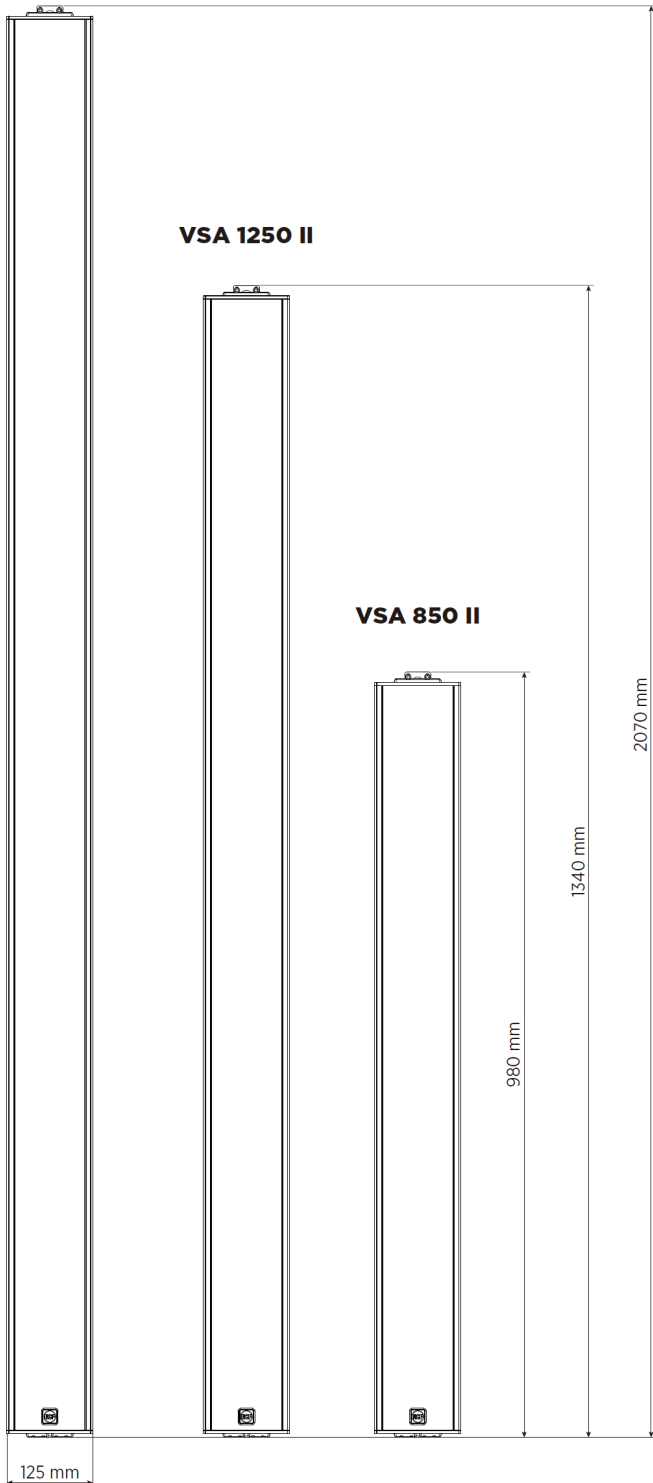

97 mm  
104 mm

Including bracket