



# X-MAX 12


高出力 2 ウェイスピーカー

フルレンジパッシブ 2 ウェイスピーカーの X-MAX 12 は、クラブシステム向けの製品で、最高のニアフィールドリスニングを提供し、大音量時にもボーカルの一貫性や安定したトーンバランスを崩しません。頑丈な合板製のスピーカーキャビネットは、黒のアクリルペイントで仕上げられています。12 インチウーファー（2.5 インチボイスコイル）と 1.0 インチコンプレッションドライバー（1.4 インチボイスコイル）を搭載し、LICC（低インピーダンス補正）クロスオーバー設計が採用されています。90° × 70° の回転可能なホーンのため、どんな環境であっても垂直/水平設置を問わずフィットします。

## ●仕様

| 音響特性           |                          |
|----------------|--------------------------|
| 周波数特性 (-10 dB) | 60 Hz ÷ 20000 Hz         |
| 最大出力音圧 @ 1m    | 129 dB                   |
| 水平カバー角         | 90°                      |
| 垂直カバー角         | 70°                      |
| システム感度         | 97 dB                    |
| 指向性係数 Q        | 9                        |
| 電源部            |                          |
| アンプ            | フルレンジ                    |
| 公称インピーダンス      | 8Ω                       |
| 許容入力           | 400 W                    |
|                | 1600 W Peak              |
| 保護回路           | ダイナミックアクティブ MOSFET       |
| クロスオーバー周波数     | 1800 Hz                  |
| トランスデューサー      |                          |
| コンプレッションドライバー  | 1×1.0 インチ, 1.4 インチボイスコイル |
| ウーファー          | 1×12 インチ, 2.5 インチボイスコイル  |
| 入出力部           |                          |
| 入力接続           | Speakon                  |
| 準拠規格           |                          |
| 安全規格           | CE 準拠                    |
| 物理特性           |                          |
| キャビネット/ケース素材   | 合板                       |
| 金具             | 2×M8, 16×M10             |
| ポールマウント/キャップ   | 35 mm                    |
| グリル            | スチール製, クロス付き             |
| 色              | 黒                        |
| サイズ            |                          |
| 寸法 (H×W×D)     | 620×362×404 mm           |
| 重量             | 22 kg                    |

●2D 線画

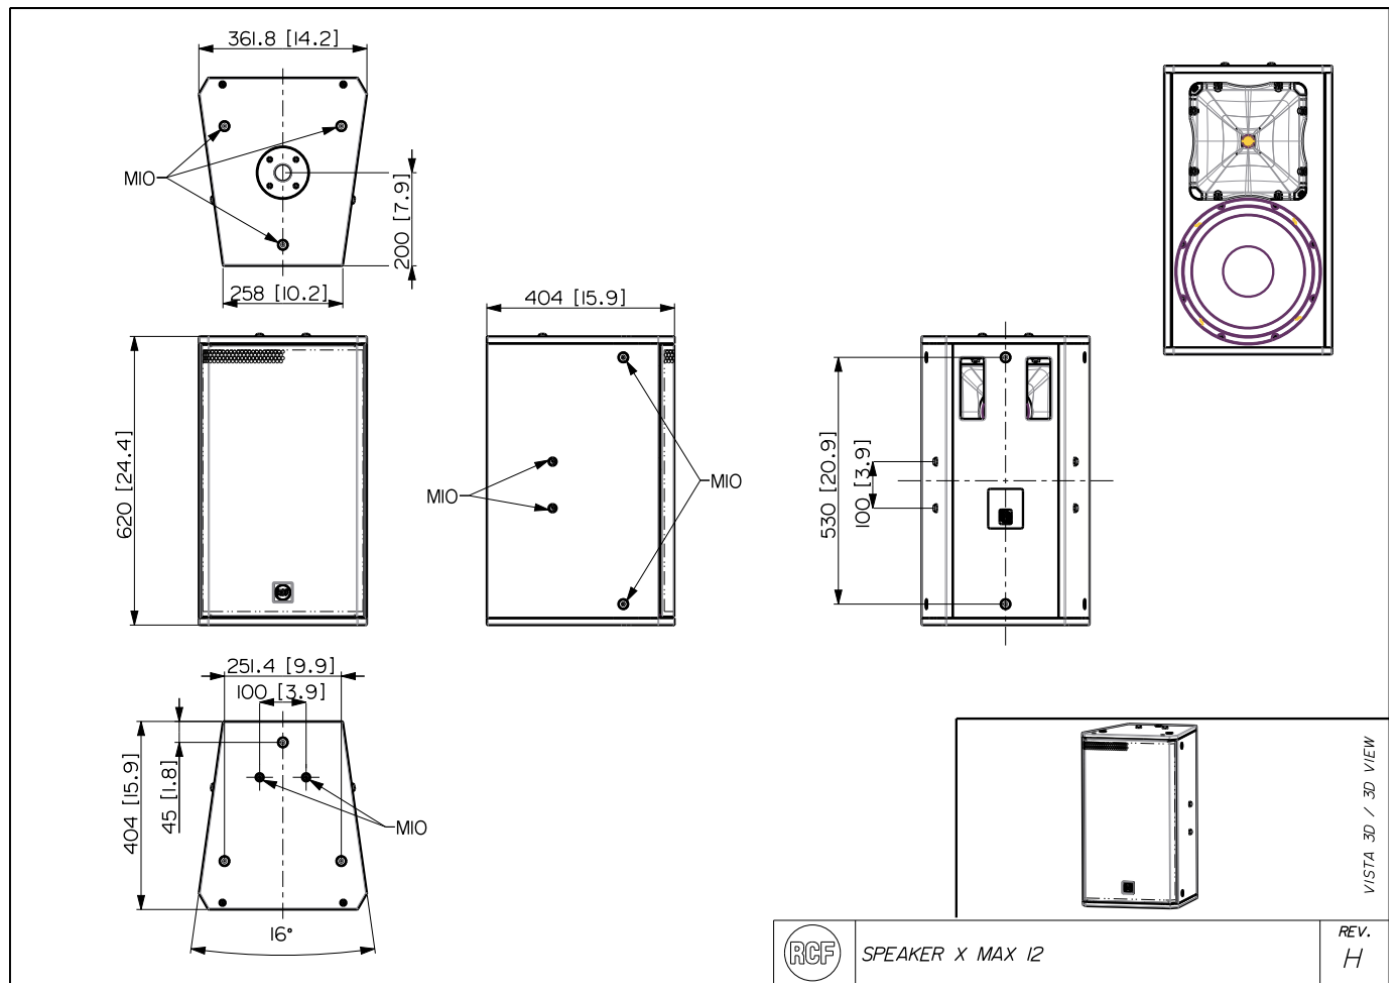

●パーツナンバー

13000658      X-MAX 12      Black      EAN 8024530018368