

SONANCE IS6T

非露出埋め込み型 Hi-Z スピーカー / 1.75 インチドライバー、6.5 インチウーファー

Sonance の新スピーカー「Invisible Series」は、建築オーディオの究極の表現であり、妥協のない美観と比類なき音響性能を提供します。

IS6T は、Sonance のラミネート・コア・テクノロジートランス (SLCT) を搭載し、70V または 100V モードでフルフィデリティのサウンド・パフォーマンスを実現します。

●仕様

製品コード	40198
販売単位	1 台
ウェーブフレックスドライブユニット	127cm ² 曲げ波型 振動板、44mm ボイスコイル
エアフレックスウーファー	633 cm ² エアパルス振動板、165mm カーボンファイバーウーファー
周波数特性	50Hz-30kHz (+/-3dB)
公称インピーダンス	4Ω
定格 (RMS)	100W
感度(2.83V/1m)	84dB
拡散特性	170° 半球状(10kHz まで)
トランス	30W (Sonance ラミネート・コア・テクノロジー搭載)
トランスタップ	30W、15W、7.5W、(3.8W @ 70V)、4Ω
取り付け	ストreinリリーフ付きスクリーターミナル
過負荷保護	ポリスイッチ×2
製品寸法	409mm×409mm×98mm
取付奥行き	86mm
重量	8.35kg/1 台
認定	UL 2043、UL 1480


●別売アクセサリ

SPACE SAVER - Small (IS6T)	→ 93492
DG-1 DISC System Depth Gauge	→ 93491


●性能特性

PERFORMANCE MEASUREMENTS


・軸上周波数応答 @1m(dB)
1 METER ON AXIS FREQUENCY RESPONSE

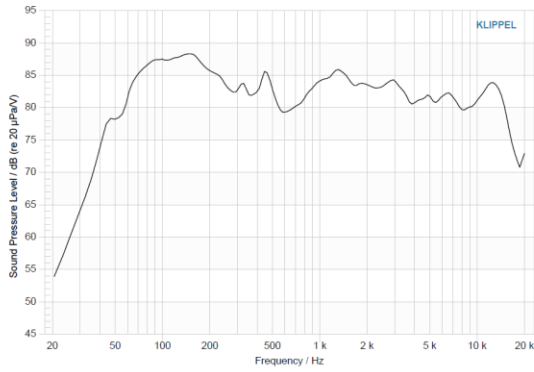


・インピーダンス - 周波数
IMPEDANCE VS FREQUENCY

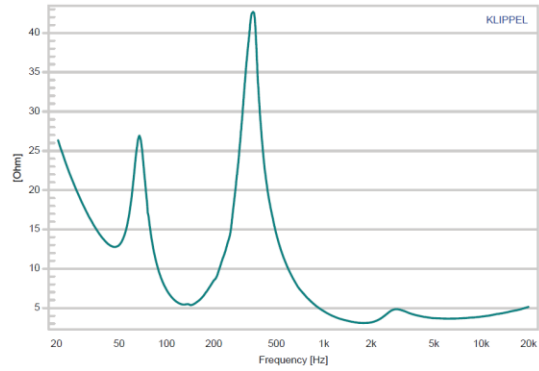


・水平周波数応答 @1m(dB)
1 METER HORIZONTAL FREQUENCY RESPONSE

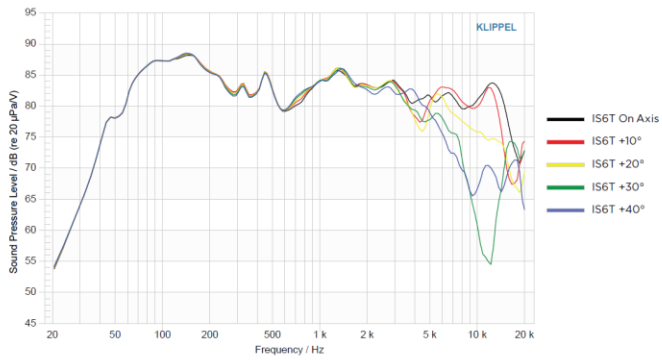

・垂直周波数応答 @1m(dB)
1 METER VERTICAL FREQUENCY RESPONSE

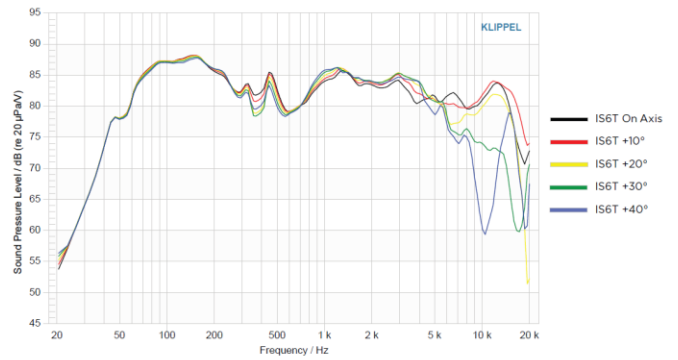


・指向性指数-周波数
DIRECTIVITY INDEX VS FREQUENCY

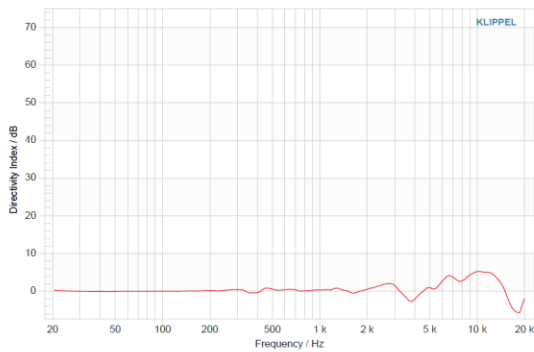


●水平 ポーラープロット

HORIZONTAL POLAR PLOTS


100-200

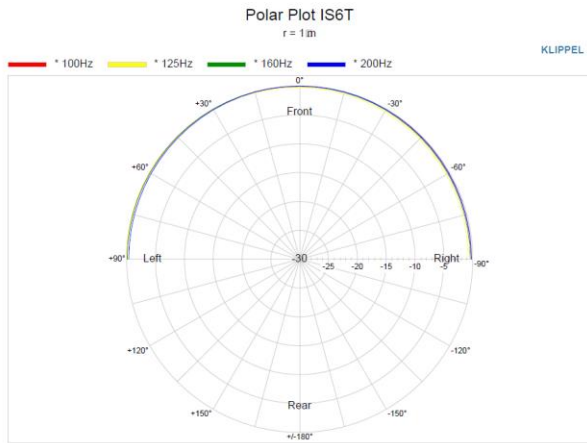


250-500

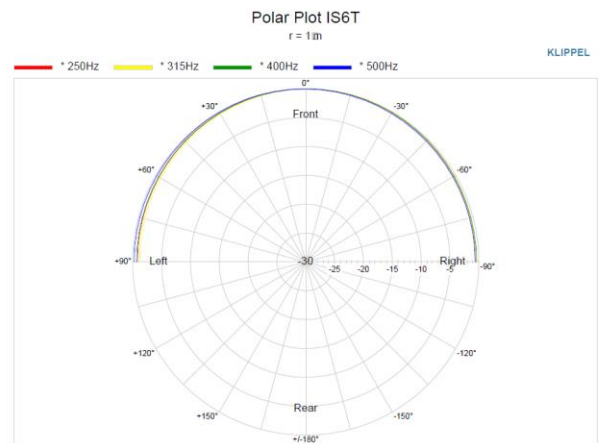


630-1250

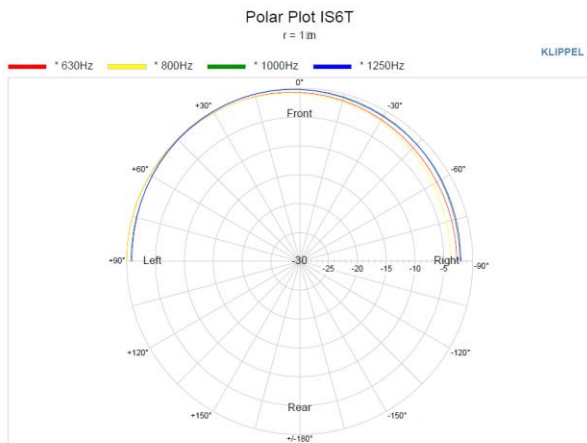


1600-3150

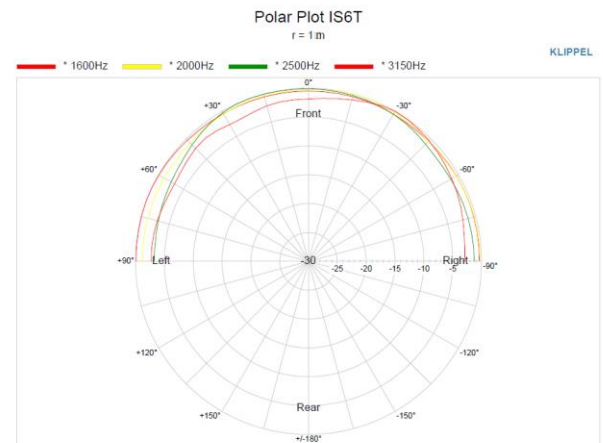

4000-8000

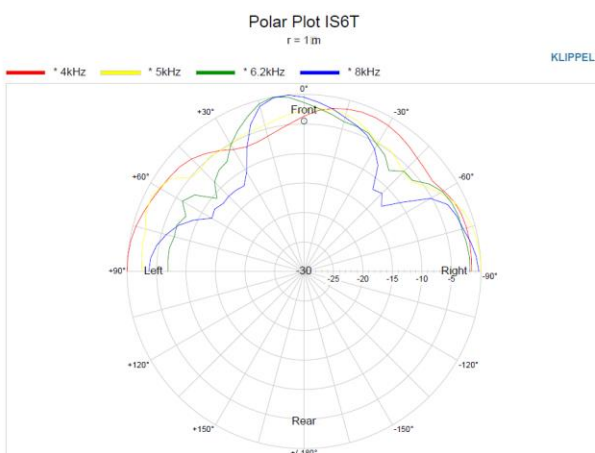


10000-20000

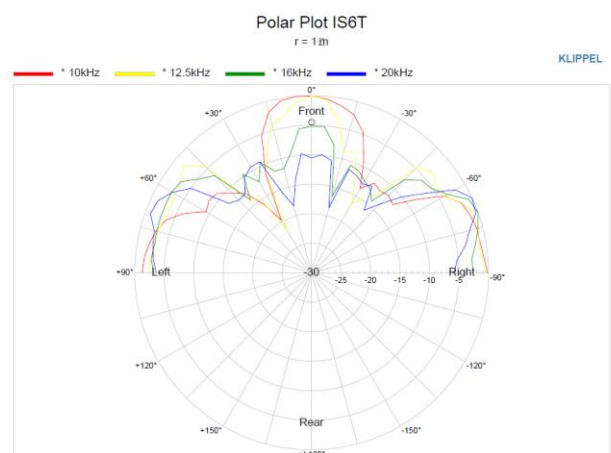


●垂直 ポーラープロット

VERTICAL POLAR PLOTS


100-200

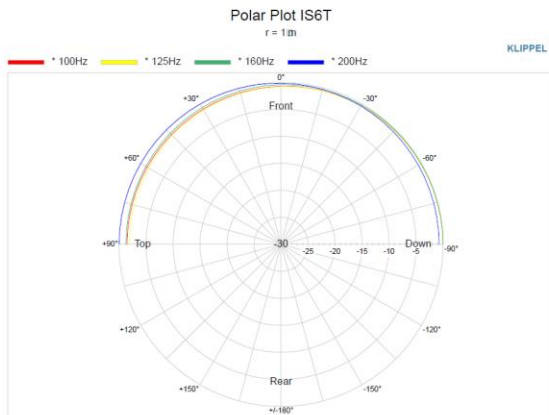


250-500

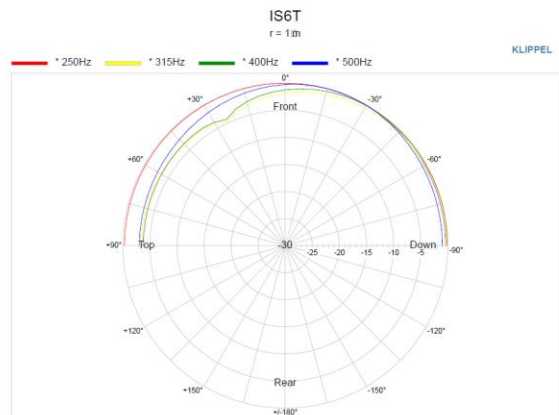


630-1250

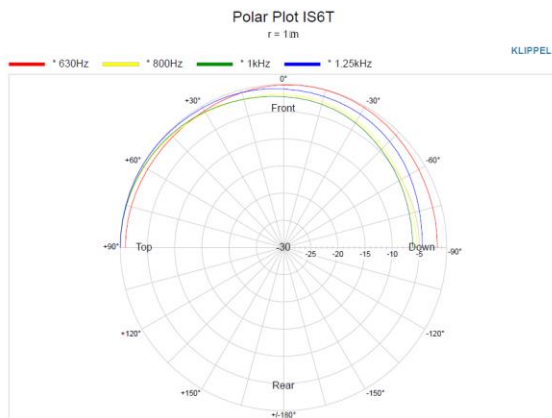


1600-3150

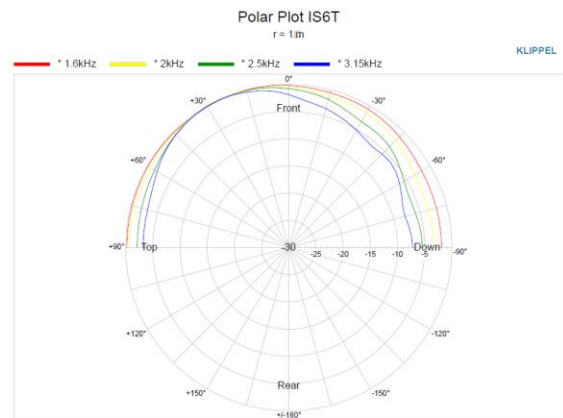

4000-8000

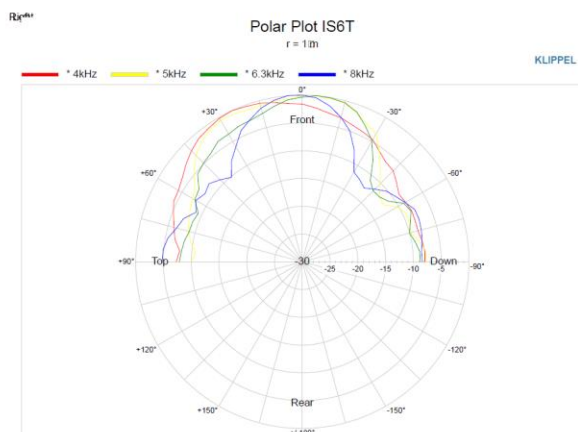

10000-20000

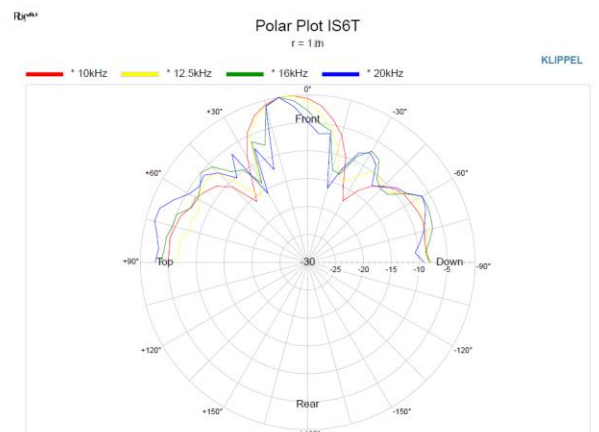

DIMENSIONAL SKETCHES SPECIFICATIONS

IS6T Loudspeaker

Width: 16.10" (409mm)

Height: 16.10" (409mm)

Depth: 3.86" (98mm)

